DIHR

we mean clean

DIHR
we mean clean

INDEX

LAVE-VAISSELLE À COMPTOIR

CS	Lave-verres et lave vaisselle robustes et essentiels	1
GS	Lave-verres et lave-vaisselle avec porte en double paroi	2
DS	Lave-verres et lave-vaisselle double paroi	3
ELECTRON	Lave-vaisselle double paroi électroniques high-tech	4
BOTTLE COMBI ELECTRON PLUS	Lave-bouteilles double paroi high-tech	4
OPTIMA	Lave-vaisselle connectés et technologie à eau propre	5

LAVE-VAISSELLE À CAPOT

HT 10	Lave-vaisselle à capot robustes et essentiels	6
HT 11	Lave-vaisselle à capot simple paroi	7
HT 11 I	Lave-vaisselle à capot isolé	7
HT 12 ELECTRON	Lave-vaisselle à capot de dernière génération	8
HT 12 MAXXI PLUS H+	Lave-vaisselle multifonction à capot	8
HT 14 OPTIMA	Lave-vaisselle à capot connectés et technologie à eau propre	9

LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE

RX COMPACT	Lave-vaisselle compacts à avancement automatique et simple rinçage	10
RX EVO	Lave-vaisselle à avancement automatique avec double rinçage	11
RX PRO	Lave-vaisselle à avancement automatique avec double rinçage renforcé	12
RX OPTIMA	Lave-vaisselle à avancement automatique avec triple rinçage renforcé 3R+	13

LAVE-VAISSELLE À CONVOYEUR

QX PRO	Lave-vaisselle à convoyeur avec double rinçage renforcé	14
QX OPTIMA	Lave-vaisselle à convoyeur avec triple rinçage renforcé 3R+	15

LAVE-PLATEAUX À TUNNEL ET SYSTÈMES DE TRANSPORT

TX	Lave-plateaux à tunnel avec séchage	16
TS	Systèmes de transport	16

LAVE-BATTERIE

LP	Lave-batterie	17 - 18

LAVE-BATTERIE HAUTE-PRESSION

HYDROPOWER	Lave-batterie combiné haute-pression pour plateaux, bacs et vaisselle	19
GRANULES	Lave-batterie à granules	20

LAVE-CAGETTES À AVANCEMENT AUTOMATIQUE

VX - VX PRO	Lave-cagettes à avancement automatique	21

LAVE-CAGETTES À CONVOYEUR

LX - LX-HD	Lave-cagettes à convoyeur	22

PANIERS INCLUS

	Dotation paniers de série	23

CONDITIONS

	Conditions	24

LAVE-VAISSELLE
À COMPTOIR

CS

LAVE-VERRES ET LAVE VAISSELLE
ROBUSTES ET ESSENTIELS

PORTE EN DOUBLE PAROI AVEC ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE ET **SYSTÈME ANTI-CHOC**

VERSIONS **ÉLECTRONIQUES** DISPONIBLES

TOURNIQUETS EN MATÉRIEL COMPOSITE: EFFICACES MÊME EN CAS DE BASSE **PRESSION DU RÉSEAU HYDRIQUE**

CYCLE D'AUTONETTOYAGE SUR LES MODÈLES ÉLECTRONIQUES

	H	Ø	mm	pc/h	L/P/H mm
CS 35	195	-	350x350	30	400x495x585
CS 40	305	295	400x400	30	450x535x700
CS 40 LS	305	295	400x400	30	450x535x700
CS 50	320	345	500x500	30	590x600x850
CS 35 L	195	-	350x350	38	400x495x595
CS 40 L	305	295	400x400	31	450x535x710
CS 40 LS L	305	295	400x400	31	450x535x710
CS 50 L	320	345	500x500	29	590x600x850

GS

LAVE-VERRES ET LAVE-VAISSELLE
AVEC PORTE EN DOUBLE PAROI

POMPE DE LAVAGE SOFT START POUR LA VAISSELLE FRAGILE (MODÈLES "T")

SILENCIEUX ET **FIABLES**

VERSIONS **ÉLECTRONIQUES** DISPONIBLES

HAUTEUR **ABAISSÉE**

PERSONNALISABLES

	H	Ø	mm	pc/h	L/P/H mm
GS 35	195	-	350x350	30	400x495x585
GS 37	275	-	370x370	30	420x490x650
GS 37 LS	275	280	370x370	30	420x490x650
GS 40	305	-	400x400	30	450x535x700
GS 40 LS	305	295	400x400	30	450x535x700
GS 50 N	320	345	500x500	30	590x600x820
GS 50 ECO	320	345	500x500	30	590x600x850
GS 50[U]	320	345	500x500	30	590x600x850
GS 40 T	305	-	400x400	60	450x535x700
GS 40 T LS	305	295	400x400	60	450x535x700
GS 50 N T	320	345	500x500	45	590x600x820
GS 50 T	320	345	500x500	60	590x600x850
GS 85 T	355	380	500x500	60	590x600x1290

U: Construction selon les normes UL-NSF sur demande

DS

LAVE-VERRES ET LAVE-VAISSELLE
DOUBLE PAROI

MODELES DE THERMOLABEL

POMPE DE LAVAGE SOFT START POUR LA VAISSELLE FRAGILE (MODÈLES "T")

FIABLES ET **SILENCIEUX**

VERSIONS **ÉLECTRONIQUES** DISPONIBLES

PERSONNALISABLES

BRAS DE LAVAGE EN **ACIER INOX** (DS 50 - DS 50 T - DS 50 TT)

	H	Ø	mm	pc/h	L/P/H mm
DS 40	305	295	400x400	30	460x545x715
DS 50 [U]	310	325	500x500	30	595x610x845
DS 40 T	305	295	400x400	60	460x545x715
DS 50 T	310	325	500x500	60	595x610x845
DS 50 TT	310	325	500x500	22	595x610x845

Conformité Thermolabel : méthode reconnue au niveau international pour garantir des niveaux d'hygiène élevés dans les lave-vaisselle, conformément aux normes HACCP. Elle certifie que la machine atteint une température d'au moins 71 °C pendant une durée minimale prédéfinie.

U: Construction selon les normes UL-NSF sur demande

ELECTRON

LAVE-VAISSELLE DOUBLE PAROI
ÉLECTRONIQUES HIGH-TECH

SYSTÈME PLUS

CYCLES PROGRAMMABLES

CONNECTIVITY
VOTRE LAVE-VAISSELLE À PORTÉE DE CLIC OÙ QUE VOUS SOYEZ

POMPE DE LAVAGE SOFT START POUR LA VAISSELLE **FRAGILE**

MACHINE EN DOUBLE PAROI AISI 304 ET **PORTE EN DOUBLE PAROI ISOLÉE**

VERSION LAVE-BOUTEILLE

	H	Ø	mm	pc/h	plateaux*	L/P/H mm
ELECTRON 400	310	310	400x400	60	-	460x550x780
ELECTRON 500	325	340	500x500	60	GN 1/1	600x610x850
ELECTRON 500 H+	325	340	500x500	43	GN 1/1	600x610x850
ELECTRON 600	400	400	500x500	53	600x400x25 GN 1/1	600x680x850
ELECTRON 400 PLUS	310	310	400x400	60	-	460x550x780
ELECTRON 400 HR PLUS	310	310	400x400	28	-	460x550x780
ELECTRON 500 PLUS H+	325	340	500x500	60	GN 1/1	600x610x850
ELECTRON 500 HR PLUS H+	325	340	500x500	34	GN 1/1	600x610x850
ELECTRON 1000 PLUS	440	450	500x500	60	600x400x25 GN 1/1	600x700x1380

	H	Ø col bouteille	Ø max bouteille	pc/h	L/P/H mm
BOTTLE COMBI ELECTRON PLUS	325	>16 mm	113 mm	45	600x610x850
BOTTLE COMBI ELECTRON HR PLUS	325	>16 mm	113 mm	20	600x610x850

* Max profondeur 25 mm et avec panier spécial a commander.

OPTIMA

LAVE-VAISSELLE CONNECTÉS
ET TECHNOLOGIE À EAU PROPRE

SYSTÈME PLUS:
RINÇAGE STABILISÉ, TEMPÉRATURES, CONSOMMATION ET PRESSION GARANTIES

CONNECTIVITY
VOTRE LAVE-VAISSELLE À PORTÉE DE CLIC OÙ QUE VOUS SOYEZ

HYGIENE+
NIVEAUX D'HYGIÈNE ÉLEVÉS A_0=60

HR - RÉCUPÉRATEUR THERMIQUE:
ÉCONOMIES IMMÉDIATES

SYSTÈME **EAU PROPRE**

	H	Ø	mm	pc/h	plateaux*	L/P/H mm
OPTIMA 400	310	310	400x400	43	-	460x550x780
OPTIMA 400 HR	310	310	400x400	21	-	460x550x780
OPTIMA 500 SMALL	260	260	500x500	42	-	600x610x730
OPTIMA 500 HR SMALL	260	260	500x500	24	-	600x610x730
OPTIMA 500	340	340	500x500	60	GN 1/1	600x610x850
OPTIMA 500 HR	340	340	500x500	28	GN 1/1	600x610x850
OPTIMA 500 H+	340	340	500x500	60	GN 1/1	600x610x850
OPTIMA 500 HR H+	340	340	500x500	28	GN 1/1	600x610x850

* Max profondeur 25 mm et avec panier spécial a commander.

HT 10

LAVE-VAISSELLE À CAPOT
ROBUSTES ET ESSENTIELS

DISPONIBLE EN VERSION **ÉLECTRONIQUE** ET **ÉLECTROMÉCANIQUE**

CYCLE D'AUTONETTOYAGE SUR LA VERSION ÉLECTRONIQUE

SYSTÈME INNOVANT DE BRAS DE LAVAGE ET DE RINÇAGE REGROUPÉS EN POLYPROPYLÈNE ET FIBRE DE VERRE

NEW !

INSTALLATION EN **LIGNE OU EN ANGLE**

	Ø	mm	pc/h	plateaux*	L/P/H mm
HT 10	410	500x500	40	GN 1/1	720x735x1445/1880
HT 10 L	410	500x500	46	GN 1/1	720x735x1445/1880

* Max profondeur 25 mm et avec panier spécial a commander.

HT 11 (I)

LAVE-VAISSELLE
CAPOT ISOLÉ

DISPONIBLE EN VERSION **ÉLECTRONIQUE** ET **ÉLECTROMÉCANIQUE**

(HT 11 I)

BRAS DE RINÇAGE LÉGERS: EFFICACES MÊME AVEC UNE FAIBLE PRESSION D'EAU D'ALIMENTATION

	Ø	mm	pc/h	plateaux*	L/P/H mm
HT 11 ECO	410	500x500	46	GN 1/1	720x735x1445/1880
HT 11 U	410	500x500	70	GN 1/1	720x735x1445/1880
HT 11 ECO T	410	500x500	72	GN 1/1	720x735x1445/1880
HT 11 T	410	500x500	72	GN 1/1	720x735x1445/1880
HT 11 I	410	500x500	70	GN 1/1	720x735x1445/1880
HT 11 I T	410	500x500	72	GN 1/1	720x735x1445/1880
HT 11 ITT	410	500x500	26	GN 1/1	720x735x1445/1880

Conformité Thermolabel : méthode reconnue au niveau international pour garantir des niveaux d'hygiène élevés dans les lave-vaisselle, conformément aux normes HACCP. Elle certifie que la machine atteint une température d'au moins 71 °C pendant une durée minimale prédéfinie.

U: Construction selon les normes UL-NSF sur demande

* Max profondeur 25 mm et avec panier spécial a commander.

HT 12
ELECTRON

LAVE-VAISSELLE À CAPOT
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

CYCLES PROGRAMMABLES

CONNECTIVITY
VOTRE LAVE-VAISSELLE À PORTÉE DE CLIC OÙ QUE VOUS SOYEZ

NOUVEAU MODELE MAXXI
MACHINE POLYVALENTE AVEC UN LARGE PANIER DE 600X500 MM

LIFT:
RELEVAGE AUTOMATIQUE DU CAPOT À LA FIN DU CYCLE

HR - RÉCUPÉRATEUR THERMIQUE:
ÉCONOMIES IMMÉDIATES

	Ø	mm	pc/h	plateaux	L/P/H mm
HT 12 ELECTRON	410	500x500	60	GN 1/1*	720x735x1445/1880
HT 12 ELECTRON H+	410	500x500	60	GN 1/1*	720x735x1445/1880
HT 12 ELECTRON LIFT	410	500x500	60	GN 1/1*	720x735x1445/1880
HT 12 ELECTRON LIFT H+	410	500x500	60	GN 1/1*	720x735x1445/1880
HT 12 ELECTRON PLUS H+	410	500x500	72	GN 1/1*	720x735x1445/1880
HT 12 ELECTRON HR PLUS H+	410	500x500	55	GN 1/1*	720x735x2095
HT 12 ELECTRON PLUS LIFT H+	410	500x500	72	GN 1/1*	720x735x1445/1880
HT 12 ELECTRON HR PLUS LIFT H+	410	500x500	55	GN 1/1*	720x735x2095
HT 12 MAXXI PLUS H+	310<Ø <410	600x500	72	GN 1/1 600x400x25*	800x735x1490/1961
HT 12 MAXXI HR PLUS H+	310<Ø <410	600x500	55	GN 1/1 600x400x25*	800x735x2162
HT 12 MAXXI PLUS LIFT H+	310<Ø <410	600x500	72	GN 1/1 600x400x25*	800x735x1490/1961
HT 12 MAXXI HR PLUS LIFT H+	310<Ø <410	600x500	55	GN 1/1 600x400x25*	800x735x2162

* Max profondeur 25 mm et avec panier spécial a commander.

HT 14
OPTIMA

LAVE-VAISSELLE À CAPOT
CONNECTÉS ET TECHNOLOGIE
À EAU PROPRE

SYSTÈME PLUS:
RINÇAGE STABILISÉ, TEMPÉRATURES, CONSOMMATION ET PRESSION GARANTIES

CONNECTIVITY
VOTRE LAVE-VAISSELLE À PORTÉE DE CLIC OÙ QUE VOUS SOYEZ

SYSTÈME **EAU PROPRE**

HYGIENE+
NIVEAUX D'HYGIÈNE ÉLEVÉS A_0=60

HR - RÉCUPÉRATEUR THERMIQUE:
ÉCONOMIES IMMÉDIATES

LIFT:
RELEVAGE AUTOMATIQUE DU CAPOT À LA FIN DU CYCLE

	Ø	mm	pc/h	plateaux*	L/P/H mm
HT 14 OPTIMA	410	500x500	55	GN 1/1	720x735x1445/1880
HT 14 OPTIMA HR	410	500x500	40	GN 1/1	720x735x2095
HT 14 OPTIMA LIFT	410	500x500	55	GN 1/1	720x735x1445/1880
HT 14 OPTIMA HR LIFT	410	500x500	40	GN 1/1	720x735x2095
HT 14 OPTIMA H+	410	500x500	55	GN 1/1	720x735x1445/1880
HT 14 OPTIMA HR H+	410	500x500	40	GN 1/1	720x735x2095
HT 14 OPTIMA LIFT H+	410	500x500	55	GN 1/1	720x735x1445/1880
HT 14 OPTIMA HR LIFT H+	410	500x500	40	GN 1/1	720x735x2095

* Max profondeur 25 mm et avec panier spécial a commander.

RX
COMPACT

LAVE-VAISSELLE COMPACTS À AVANCEMENT AUTOMATIQUE ET SIMPLE RINÇAGE

DISPONIBLE EN VERSION **ÉLECTRONIQUE** ET **ÉLECTROMÉCANIQUE**

5 VITESSES (VERSION ÉLECTRONIQUE)
3 VITESSES (VERSION ÉLECTROMÉCANIQUE)

DIMENSIONS **COMPACTES**

	Ø	mm	pc/h	DIN	plateaux*	L/P/H mm
RX 101	450	500x500	66-100	66	GN 1/1	1080x715x1690/1900
RX 164	450	500x500	86-150	86	GN 1/1	1880x715x1690/1900
RX 101 E^{U}	450	500x500	66-100	66	GN 1/1	1080x715x1565/1900
RX 164 E^{U}	450	500x500	86-150	86	GN 1/1	1880x715x1565/1900

Productivité conforme à la norme DIN SPEC 10534 (temps de contact)
U: Construction selon les normes UL-NSF sur demande
* Max profondeur 25 mm.

RX EVO

LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT
AUTOMATIQUE AVEC
DOUBLE RINÇAGE

DISPONIBLE EN VERSION
ÉLECTRONIQUE ET
ÉLECTROMÉCANIQUE

CUVES ET SURCHAUFFEURS EN
ACIER INOXYDABLE AISI 316

BRAS DE LAVAGE
ALL-IN-ONE

	Ø	mm	pc/h	DIN	plateaux*	L/P/H mm
RX 104	450	500x500	80-112	80	GN 1/1	1900x805x1830/2120
RX 144	450	500x500	93-144	93	GN 1/1	2100x805x1830/2120
RX 184	450	500x500	115-192	115	GN 1/1	2500x805x1830/2120
RX 184 LC	450	500x500	115-192	-	GN 1/1	2225x985x1830/2120
RX 244	450	500x500	132-240	132	GN 1/1	2800x805x1830/2120
RX 144 E^{U}	450	500x500	80-112	80	GN 1/1	1900x805x1830/2120
RX 144 E	450	500x500	93-144	93	GN 1/1	2100x805x1830/2120
RX 184 E	450	500x500	115-192	115	GN 1/1	2500x805x1830/2120
RX 184 E LC	450	500x500	115-192	-	GN 1/1	2225x985x1830/2120
RX 244 E^{U}	450	500x500	132-240	132	GN 1/1	2800x805x1830/2120

Productivité conforme à la norme DIN SPEC 10534 (temps de contact)
U: Construction selon les normes UL-NSF sur demande
* Max profondeur 25 mm.

RX PRO

LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE AVEC DOUBLE RINÇAGE RENFORCÉ

CONNECTIVITY
VOTRE LAVE-VAISSELLE À PORTÉE DE CLIC OÙ QUE VOUS SOYEZ

1-DRAIN
VIDANGE CENTRALISÉE

CUVES ET SURCHAUFFEURS EN **ACIER INOXYDABLE AISI 316**

	Ø	mm	pc/h	DIN	plateaux*	L/P/H mm
RX 246	450	500x500	100-250	100	GN 1/1	2100x805x1830/2120
RX 296	450	500x500	135-300	135	GN 1/1	2700x805x1830/2120
RX 296 LC	450	500x500	135-300	-	GN 1/1	2425x985x1830/2120
RX 326	450	500x500	150-330	150	GN 1/1	3000x805x1830/2120
RX 356	450	500x500	190-360	190	GN 1/1	3600x805x1830/2120
RX 356 LC	450	500x500	190-360	-	GN 1/1	3325x985x1830/2120
RX 396	450	500x500	210-400	210	GN 1/1	3900x805x1830/2120

Productivité conforme à la norme DIN SPEC 10534 (temps de contact)
Alimentation vapeur disponible
* Max profondeur 25 mm.

RX OPTIMA

LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT
AUTOMATIQUE AVEC TRIPLE
RINÇAGE RENFORCÉ 3R+

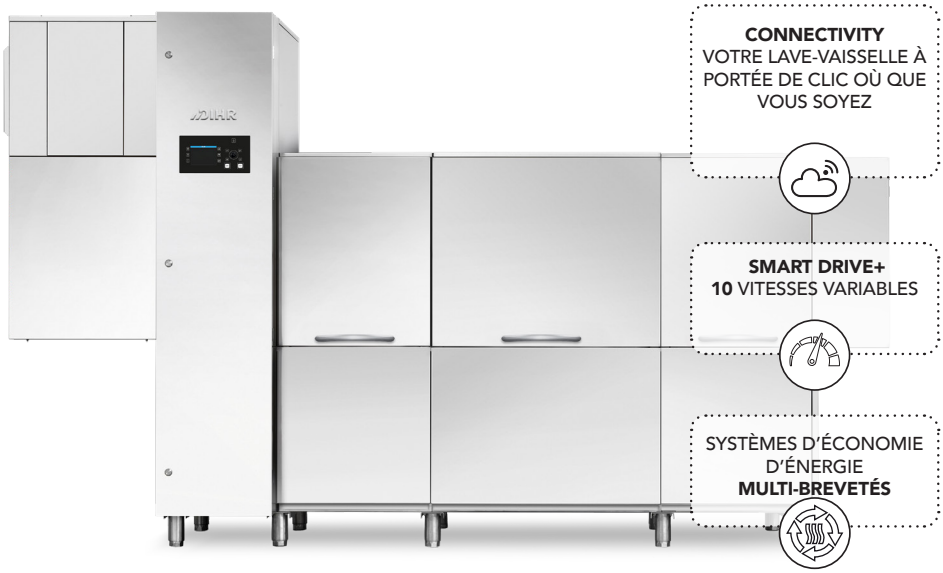

	Ø	mm	pc/h	DIN	plateaux*	L/P/H mm
RX 250	450	500x500	100-250	100	GN 1/1	2250x920x2100/2120
RX 300	450	500x500	135-300	135	GN 1/1	2850x920x2100/2120
RX 300 LC	450	500x500	135-300	-	GN 1/1	2575x985x2100/2120
RX 330	450	500x500	150-330	150	GN 1/1	3150x920x2100/2120
RX 360	450	500x500	190-360	190	GN 1/1	3750x920x2100/2120
RX 360 LC	450	500x500	190-360	-	GN 1/1	3475x985x2100/2120
RX 400	450	500x500	210-400	210	GN 1/1	4050x920x2100/2120

Productivité conforme à la norme DIN SPEC 10534 (temps de contact)
* Max profondeur 25 mm.

QX PRO

LAVE-VAISSELLE À CONVOYEUR AVEC DOUBLE RINÇAGE RENFORCÉ

RÉCOMPENSÉES POUR LEUR **HAUTE EFFICACITÉ:** CONSOMMATION PARMI LES PLUS FAIBLES DE NOTRE SECTEUR

CONNECTIVITY
VOTRE LAVE-VAISSELLE À PORTÉE DE CLIC OÙ QUE VOUS SOYEZ

1-DRAIN
VIDANGE CENTRALISÉE ET AUTOMATISÉE

ÉCOLOGIQUE
MAJEUR RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

	H	pc/h	DIN	Grand convoyeur de largeur de 710 mm	L/P/H mm
QX 246	450	1950/3690	2400	710	4500x985x1860/2200
QX 376	450	2400/4050	3300	710	5100x985x1860/2200
QX 416	450	3000/4800	3750	710	5400x985x1860/2200
QX 536U	450	4200/6450	4650	710	6000x985x1860/2200
QX 596	450	4350/6750	5100	710	6300x985x1860/2200
QX 676	450	5250/8100	6000	710	7300x985x1860/2200
QX 776	450	5850/9000	6450	710	7600x985x1860/2200

Productivité conforme à la norme DIN SPEC 10534 (temps de contact)
Alimentation vapeur disponible
U: Construction selon les normes UL-NSF sur demande

QX OPTIMA

LAVE-VAISSELLE À CONVOYEUR
AVEC TRIPLE RINÇAGE
RENFORCÉ 3R+

RÉCOMPENSÉES POUR
LEUR **HAUTE EFFICACITÉ:**
CONSOMMATION PARMI
LES PLUS FAIBLES DE NOTRE
SECTEUR

CONNECTIVITY
VOTRE LAVE-VAISSELLE À PORTÉE DE CLIC
OÙ QUE VOUS SOYEZ

SMART DRIVE+
10 VITESSES VARIABLES

SYSTÈMES D'ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE
MULTI-BREVETÉS

	H	pc/h	DIN	Grand convoyeur de largeur de 710 mm	L/P/H mm
QX 250	450	1950/3690	2850	710	5500x1110x2070/2200
QX 380	450	2400/4050	3660	710	6100x1110x2070/2200
QX 420	450	3000/4800	4200	710	6400x1110x2070/2200
QX 540	450	4200/6450	5100	710	7000x1110x2070/2200
QX 600	450	4350/6750	5550	710	7300x1110x2070/2200
QX 680	450	5250/8100	6450	710	8300x1110x2070/2200
QX 780	450	5850/9000	6900	710	8600x1110x2070/2200

Productivité conforme à la norme DIN SPEC 10534 (temps de contact)
Alimentation vapeur disponible

TX

LAVE-PLATEAUX À TUNNEL
AVEC SÉCHAGE

HAUTE PRODUCTIVITÉ

SÉCHAGE À FROID
À HAUTE PRESSION AVEC
TURBOSOUFFLANTES

RÉUTILISATION IMMÉDIATE DES PLATEAUX

ÉCONOMIES IMMÉDIATES
GRÂCE AU **HR INTÉGRÉ**

	plateaux	mm	L/P/H mm
TX 1600	Longueur max: 587 Largeur max: 370 Profondeur max: 35	-	2575x805x2040/2120
PF	Longueur max: 587 Largeur max: 370 Profondeur max: 35	-	800x500x900

SYSTÈMES DE TRANSPORT

BCC	GN 1/1	-	sur demande
SCT	GN 1/1	-	sur demande
SCR	-	500x500	sur demande
CCC	-	500x500	sur demande

LP

CONNECTIVITY
VOTRE LAVE-VAISSELLE À PORTÉE DE CLIC OÙ QUE VOUS SOYEZ

CYCLES PROGRAMMABLES

SYSTÈME PLUS: RINÇAGE STABILISÉ, TEMPÉRATURES, CONSOMMATION ET PRESSION GARANTIES

	H	Ø	mm	pc/h	H	plateaux*	L/P/H mm
LP1 S4	400	400	500x500	53	Euronorm	600x400x25	600x680x850
LP1 S5 PLUS	-	-	500x610	60	440	600x400x25	600x700x1380
LP1 800	-	-	550x665	30	805	600x400x25	650x750x1690/2060
LP1 S8 PLUS^{U}	-	-	550x665	30	805	600x400x25	690x800x1890/2270
LP1 S8 HR PLUS^{U}	-	-	550x665	13	805	600x400x25	690x800x2165/2270
LP2 S PLUS	-	-	700x700	20	645	600x400x25	840x885x1800/2035
LP2 S HR PLUS	-	-	700x700	15	645	600x400x25	840x885x2140
LP3 S PLUS	-	-	850x725	20	645	600x400x25	990x885x1800/2035
LP3 S HR PLUS	-	-	850x725	15	645	600x400x25	990x885x2140
LP4 S8 PLUS^{U}	-	-	1350x725	20	820	600x400x25	1490x885x1970/2295
LP4 S8 HR PLUS^{U}	-	-	1350x725	13	820	600x400x25	1490x885x2307

* Max profondeur 25 mm. U: Construction selon les normes UL-NSF sur demande

LP

LAVE-BATTERIE

NOUVEAU MODELE MAXXI
MACHINE POLYVALENTE AVEC UN LARGE PANIER DE 600X500 MM

CONNECTIVITY
VOTRE LAVE-VAISSELLE À PORTÉE DE CLIC OÙ QUE VOUS SOYEZ

CYCLES PROGRAMMABLES

SYSTÈME PLUS: RINÇAGE STABILISÉ, TEMPÉRATURES, CONSOMMATION ET PRESSION GARANTIES

	mm	mm	pc/h	mm	plateaux*	L/P/H mm
LP1 MAXXI PLUS	500x600	500x600	72	500x600	600x400x25	800x735x1490/1961
LP1 MAXXI HR PLUS	500x600	500x600	55	500x600	600x400x25	800x735x2162
LP1 MAXXI PLUS LIFT	500x600	500x600	72	500x600	600x400x25	800x735x1490/1961
LP1 MAXXI HR PLUS LIFT	500x600	500x600	55	500x600	600x400x25	800x735x2162

* Max profondeur 25 mm.

HYDROPOWER

LAVE-BATTERIE COMBINÉ HAUTE-PRESSION POUR PLATEAUX, BACS ET VAISSELLE

DIMENSIONS **COMPACTES**

2 EN 1 LAVE-PLATS/POÊLES ET LAVE-VAISSELLE

FONCTION **"SPINNING"**

JETS D'EAU À **HAUTE PRESSION** CONTRE LES SALISSURES LES PLUS TENACES

	pc/h*		plateaux* 600x400x25	plateaux* 530x325x25	L/P/H mm
	piatti	vassoi	pz	pz	
HYDROPOWER	51	20	2	4	830x940x1720/2200H
HYDROPOWER HR	26	18	2	4	830x940x1720/2200H
HYDROPOWER LIFT	51	20	2	4	830x940x2277H
HYDROPOWER HR LIFT	26	18	2	4	830x940x2277H

* Passage utile: 55 mm

GRANULES

LAVE-BATTERIE À
GRANULES

MULTI-BREVETÉ

GRÂCE AUX **GRANULES**
LE TREMPAGE N'EST PLUS
NÉCESSAIRE

RÉDUCTION SIGNIFICATIVE
DU TEMPS DE TRAVAIL

CONSOMMATIONS EN EAU
ET EN ÉNERGIE **RÉDUITES**

	GN 1/1 pc	GN 2/1 pc	Ø	H	L/P/H mm
GRANULES 900 PLUS	6	2	735	635	1095x910x1910/2020
GRANULES 900 HR PLUS	6	2	735	635	1095x910x2100
GRANULES 1000 HR PLUS	8	4	850	830	1200x1010x2260/2305

VX

LAVE-CAGETTES À
AVANCEMENT AUTOMATIQUE

SOLUTIONS IDÉALES POUR LES BOULANGERIES, PÂTISSERIES ET L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

UNE PERSONNE SUFFIT (VERSIONS "SPECIAL")

FAIBLES COÛTS DE GESTION

	pc/h*	L/P/H mm	L/P/H mm	L/P/H mm
VX 231	200	510x600x500	-	2600x805x1830/2120
VX 231 SPECIAL	200	510x600x500	-	2710x805x2075/2120
VX 281	200	510x600x800	-	2800x805x2130/2720
VX 301	260	510x600x500	-	4100x805x1830/2120
VX 301 SPECIAL	260	510x600x500	-	4210x805x2075/2120
VX 401	400	510x600x500	-	4100x805x1830/2120
VX 401 SPECIAL	400	510x600x500	-	4210x805x2075/2120
VX 251	200	510x600x500	510x600x500	3200x805x1830/2120
VX 351	260	510x600x500	510x600x500	4700x805x1830/2120

Version à vapeur disponible pour les modèles: VX 231 - VX 301 - VX 401
* Pour des informations détaillées sur les capacités / types de paniers, veuillez contacter le fabricant

LX

LAVE-CAGETTES À CONVOYEUR

CONNECTIVITY
VOTRE LAVE-VAISSELLE À PORTÉE DE CLIC OÙ QUE VOUS SOYEZ

ADAPTÉES À DE GROSSES CHARGES DE TRAVAIL

	pc/h**		L/P/H mm	L/P/H mm
	min	max		
LX 501 *	235	368	640x600x450	4900x985x1860/2200
LX 751 *	346	543	640x600x450	5800x985x1860/2200
LX 1001 *	474	741	640x600x450	6700x985x1860/2200
LX 1251 *	562	878	640x600x450	7600x985x1860/2200
LX 851 HD *	149	229	640x600x450	6200x985x1860/2200
LX 1101 HD *	208	320	640x600x450	7500x985x1860/2200

* Tous les modèles sont disponibles en version alimentation vapeur
** Pour des informations détaillées sur les capacités / types de paniers, veuillez contacter le fabricant

PANIERS INCLUS

LAVE-VERRES	2 x panier à verres, 1 x support petites assiettes, 1 x panier à couverts
LAVE-VAISSELLE A COMPTOIR	1 x panier à assiettes, 1 x panier à verres, 1 x panier à couverts (ELECTRON 1000 + 1 C43)
LAVE-VAISSELLE A CAPOT	2 x panier à assiettes, 1 x panier à verres, 2 x panier à couverts
LAVE-VAISSELLE À CAPOT MAXXI	1 panier à assiettes, 1 panier pour objets, 1 panier plateaux, 2 x panier à couverts
LAVE-VAISSELLE A PANIER A TRACTION	1 x panier à assiettes, 1 x panier à verres, 1 x panier à couverts (8 places), 1 x panier pour plateaux
LAVE-BATTERIE	LP1 S4: 1 x support plateaux inox, 1 x panier plastique maille large, 1 x panier inox porte-spatules (LP1 S4 + 1 grille inox) LP1 S5 PLUS: 1 x grille inox support panier, 1 x panier inox, 1 x support plateaux, 1 x panier inox porte-spatules LP1 MAXXI PLUS: 1 panier à assiettes, 1 panier pour objets, 1 panier plateaux, 1 x panier inox porte-spatules LP1 800 - LP1 S8 PLUS: 1 x panier inox, 1 x grille inox, 1 x support plateaux, 1 x panier inox porte-spatules LP2 S PLUS - LP3 S PLUS - LP4 S8 PLUS: 1 x panier inox, 1 x support plateaux inox, 1 x panier inox porte-spatules

CONDITIONS

DELAI DE PRODUCTION	20 jours pour machines semi-automatiques - 50 jours pour machines automatiques.
EMBALLAGE	Carton (inclus dans le prix). Cage en bois 2% minimum € 90 (sur les modèles RX, QX, TX, TS, VX,LX, LX-HD, TC, RTC,LC 77/2, LC 77/3,LC 96, LC 97, LC 97/2, LC 97/3, A 20, A 10).
PIÈCES DÉTACHÉES	Toutes commandes ayant un montant inférieur à € 50 nets, seront débitées des frais de gestion de 5€.
LIVRAISON	Franco départ notre usine (Castelfranco Veneto).
GARANTIE SUR LES COMPOSANTS	24 mois à partir de la date de facturation, après vérification par notre SAV de l'existence d'un défaut d'origine.
TRANSPORT	La livraison est effectuée en Ex works DIHR ALI GROUP Srl au nom et compte de l'acheteur, DIHR ALI GROUP Srl. Les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur, même si le transporteur a été choisi et mandaté par DIHR ALI GROUP Srl au nom et compte de l'acheteur.
RESERVE DE PROPRIETE	DIHR ALI GROUP Srl conserve l'entière propriété de la marchandise jusqu'au paiement complet de la facture.
JURIDICTION	Les contrats conclus avec DIHR ALI GROUP Srl sont soumis à la loi italienne. Pour tout litige pouvant découler des contrats avec DIHR ALI GROUP Srl, y compris les contrats à l'étranger, le tribunal compétent est celui de Trévise.
MODE D'EMPLOI	Le mode d'emploi est rédigé en langue originale, dans l'une des principales langues communautaires. Lors de leur mise en fonction, chaque machine doit être munie d'une traduction des instructions dans la langue ou dans les langues du pays d'utilisation. La traduction de la ou des langues du pays utilisateur doit être rédigée sous l'entière responsabilité de l'entreprise qui introduit la machine dans la zone en question. Dans le cas de machines à tunnel, les coûts éventuels pour la supervision de la part d'un de nos techniciens dans les phases de montage et de mise en route de la machine sur place seront cotés à part.

DIHR
we mean clean

DIHR ALI GROUP SRL
Via del Lavoro, 28
31033 Castelfranco Veneto (TV)

T: +39 0423 7344
E: dihr@dihr.com

Service:
T. +39 0423 734548
E: service@dihr.com

www.dihr.com

Edition 09.2026

an Ali Group Company

GROUP

the spirit of excellence