



DIHR
we mean clean



INDICE

LAVASTOVIGLIE SOTTOBANCO

CS	Lavabicchieri e lavapiatti robuste ed essenziali	1
GS	Lavabicchieri e lavapiatti con porta in doppia parete	2
DS	Lavastoviglie in doppia parete	3
ELECTRON	Lavastoviglie in doppia parete high-tech	4
BOTTLE COMBI ELECTRON PLUS	Lavabottiglie high-tech in doppia parete	4
OPTIMA	Lavastoviglie smart ad acqua pulita	5

LAVASTOVIGLIE A CAPPOTTA

HT 10	Lavastoviglie a cappotta robuste ed essenziali	6
HT 11	Lavastoviglie a cappotta singola parete	7
HT 11 I	Lavastoviglie a cappotta isolata	7
HT 12 ELECTRON	Lavastoviglie a cappotta di ultima generazione	8
HT 12 MAXXI PLUS H+	Lavastoviglie a cappotta	8
HT 14 OPTIMA	Lavastoviglie a cappotta smart ad acqua pulita	9

LAVASTOVIGLIE A TRAINO

RX COMPACT	Lavastoviglie compatte a traino con risciacquo singolo	10
RX EVO	Lavastoviglie a traino con doppio risciacquo	11
RX PRO	Lavastoviglie a traino con doppio risciacquo rinforzato	12
RX OPTIMA	Lavastoviglie a traino con triplo risciacquo rinforzato 3R+	13

LAVASTOVIGLIE A NASTRO

 QX PRO	Lavastoviglie a nastro con doppio risciacquo rinforzato	14
 QX OPTIMA	Lavastoviglie a nastro con triplo risciacquo rinforzato 3R+	15

LAVAVASSOI A TUNNEL & POLICORDA

TX	Lavavassoi a tunnel con asciugatura	16
TS	Sistemi di trasporto	16

LAVAOGGETTI

LP	Lavaoggetti	17 - 18
HYDROPOWER	Lavaoggetti combinata ad alta pressione per utensili e piatti	19

LAVAOGGETTI A GRANULI

GRANULES	Lavaoggetti a granuli	20
----------	-----------------------	----

LAVACESTE A TRAINO

VX - VX PRO	Lavaceste a traino	21
-------------	--------------------	----

LAVACESTE A NASTRO

LX - LX-HD	Lavaceste a nastro	22
------------	--------------------	----

CESTI	Dotazione cesti di serie	23
--------------	--------------------------	----

TERMINI	Condizioni generali di vendita	24
----------------	--------------------------------	----

CS

LAVABICCHIERI E LAVAPIATTI
ROBUSTE ED ESSENZIALI

**PORTA A
DOPPIA PARETE
INSONORIZZATA E
RESISTENTE AL CALORE**



**GIRANTI LEGGERE IN
MATERIALE COMPO-
SITO: EFFICIENTI ANCHE
CON BASSA PRESSIONE
DI RETE**




**VERSIONE ELETTRONICA
DISPONIBILE**



**CICLO DI AUTOPULIZIA
(PER LA VERSIONE
ELETTRONICA)**



	 H	 Ø	 mm	pz/h	 L/P/H mm
CS 35	195	-	350x350	30	400x495x585
CS 40	305	295	400x400	30	450x535x700
CS 40 LS	305	295	400x400	30	450x535x700
CS 50	320	345	500x500	30	590x600x850
CS 35 L	195	-	350x350	38	400x495x595
CS 40 L	305	295	400x400	31	450x535x710
CS 40 LS L	305	295	400x400	31	450x535x710
CS 50 L	320	345	500x500	29	590x600x850

**POMPA DI LAVAGGIO
SOFT START
PER STOVIGLIE FRAGILI
(VERSIONE T)**



**AFFIDABILI
E SILENZIOSE**



**VERSIONE ELETTRONICA
DISPONIBILE**



**ALTEZZA
RIBASSATA**



PERSONALIZZABILE



					
	H	Ø	mm	pz/h	L/P/H mm
GS 35	195	-	350x350	30	400x495x585
GS 37	275	-	370x370	30	420x490x650
GS 37 LS	275	280	370x370	30	420x490x650
GS 40	305	-	400x400	30	450x535x700
GS 40 LS	305	295	400x400	30	450x535x700
GS 50 N	320	345	500x500	30	590x600x820
GS 50 ECO	320	345	500x500	30	590x600x850
GS 50^U	320	345	500x500	30	590x600x850
GS 40 T	305	-	400x400	60	450x535x700
GS 40 T LS	305	295	400x400	60	450x535x700
GS 50 N T	320	345	500x500	45	590x600x820
GS 50 T	320	345	500x500	60	590x600x850
GS 85 T	355	380	500x500	60	590x600x1290

U: Costruzione secondo norme UL-NSF su richiesta

DS

LAVABICCHIERI E LAVAPIATTI
IN DOPPIA PARETEMODELLO
THERMOLABEL**POMPA DI LAVAGGIO
SOFT START**
PER STOVIGLIE FRAGILI
(VERSIONE T)**AFFIDABILI
E SILENZIOSE**VERSIONE **ELETTRONICA**
DISPONIBILE**PERSONALIZZABILE****BRACCI DI LAVAGGIO
IN ACCIAIO INOX**
(DS 50 - DS 50 T)

	 H	 Ø	 mm	pz/h	 L/P/H mm
DS 40	305	295	400x400	30	460x545x715
DS 50^U	310	325	500x500	30	595x610x845
DS 40 T	305	295	400x400	60	460x545x715
DS 50 T	310	325	500x500	60	595x610x845
DS 50 TT 	310	325	500x500	22	595x610x845

 Conformità Thermolabel: metodo riconosciuto a livello internazionale per garantire elevati livelli di igiene nelle lavastoviglie, in conformità agli standard HACCP. Certifica che la macchina raggiunge una temperatura di almeno 71°C per un tempo minimo preimpostato.

U: Costruzione secondo norme UL-NSF su richiesta

ELECTRON

LAVASTOVIGLIE E LAVABOTTIGLIE
IN DOPPIA PARETE HIGH-TECH

LAVASTOVIGLIE
SOTTOBANCO

SISTEMA PLUS



CICLI PROGRAMMABILI



CONNECTIVITY
OVUNQUE TU SIA...
LA SITUAZIONE
A PORTATA DI CLICK



**POMPA DI LAVAGGIO
SOFT START**
PER STOVIGLIE FRAGILI



**MACCHINA IN DOPPIA
PARETE AISI 304
E PORTA IN DOPPIA
PARETE ISOLATA**



LAVABOTTIGLIE



						
	H	Ø	mm	pz/h	vassoio*	L/P/H mm
ELECTRON 400	310	310	400x400	60	-	460x550x780
ELECTRON 500	325	340	500x500	60	GN 1/1	600x610x850
ELECTRON 500 H+	325	340	500x500	43	GN 1/1	600x610x850
ELECTRON 600	400	400	500x500	53	600x400x25 GN 1/1	600x680x850
ELECTRON 400 PLUS	310	310	400x400	60	-	460x550x780
ELECTRON 400 HR PLUS	310	310	400x400	28	-	460x550x780
ELECTRON 500 PLUS H+	325	340	500x500	60	GN 1/1	600x610x850
ELECTRON 500 HR PLUS H+	325	340	500x500	34	GN 1/1	600x610x850
ELECTRON 1000 PLUS	440	450	500x500	60	600x400x25 GN 1/1	600x700x1380

	H	Ø collo bott.	Ø max bott.	pz/h	L/P/H mm
BOTTLE COMBI ELECTRON PLUS	325	>16 mm	113 mm	45	600x610x850
BOTTLE COMBI ELECTRON HR PLUS	325	>16 mm	113 mm	20	600x610x850

* Profondità massima 25 mm e con cesto speciale da ordinare

OPTIMA

LAVASTOVIGLIE SMART
AD ACQUA PULITA

SISTEMA PLUS:
RISCIACQUO
STABILIZZATO,
TEMPERATURE,
CONSUMI E PRESSIONE
GARANTITI



CONNECTIVITY
OVUNQUE TU SIA...
LA SITUAZIONE
A PORTATA DI CLICK



HYGIENE+
ELEVATI LIVELLI
DI IGIENE $A_0=60$



**RECUPERATORE
TERMICO HR:**
RISPARMIO IMMEDIATO



**SISTEMA
AD ACQUA PULITA**

						
	H	Ø	mm	pz/h	vassoio*	L/P/H mm
OPTIMA 400	310	310	400x400	43	-	460x550x780
OPTIMA 400 HR	310	310	400x400	21	-	460x550x780
OPTIMA 500 SMALL	260	260	500x500	42	-	600x610x730
OPTIMA 500 SMALL HR	260	260	500x500	24	-	600x610x730
OPTIMA 500	340	340	500x500	60	GN 1/1	600x610x850
OPTIMA 500 HR	340	340	500x500	28	GN 1/1	600x610x850
OPTIMA 500 H+	340	340	500x500	60	GN 1/1	600x610x850
OPTIMA 500 HR H+	340	340	500x500	28	GN 1/1	600x610x850

* Profondità massima 25 mm e con cesto speciale da ordinare

HT 10

LAVASTOVIGLIE A CAPPOTTA
ROBUSTE ED ESSENZIALI

LAVASTOVIGLIE
A CAPPOTTA

DISPONIBILE IN VERSIONE
**ELETTRONICA ED
ELETTROMECCANICA**



CICLO DI AUTOPULIZIA
(PER LA VERSIONE
ELETTRONICA)



SISTEMA INNOVATIVO:
BRACCI DI LAVAGGIO E
RISCIACQUO RAGGRUP-
PATI IN POLIPROPILENE E
FIBRA DI VETRO



INSTALLAZIONE IN
LINEA O AD ANGOLO



					
	Ø	mm	pz/h	vassoio*	L/P/H mm
HT 10	410	500x500	40	GN 1/1	720x735x1445/1880
HT 10 L	410	500x500	46	GN 1/1	720x735x1445/1880

* Profondità massima 25 mm e con cesto speciale da ordinare

HT 11 (I)

LAVASTOVIGLIE A CAPPOTTA
SINGOLA E DOPPIA PARETE

DISPONIBILE IN VERSIONE:

**ELETRONICA ED
ELETTROMECCANICA****CAPPOTTA ISOLATA**

(HT 11 I)

**BRACCI DI
RISCIACQUO LEGGERI:**
EFFICIENTI ANCHE
CON BASSA PRESSIONE
DELL'ACQUA IN INGRESSO

					
	Ø	mm	pz/h	vassoio*	L/P/H mm
HT 11 ECO	410	500x500	46	GN 1/1	720x735x1445/1880
HT 11 ^u	410	500x500	70	GN 1/1	720x735x1445/1880
HT 11 ECO T	410	500x500	72	GN 1/1	720x735x1445/1880
HT 11 T	410	500x500	72	GN 1/1	720x735x1445/1880
HT 11 I	410	500x500	70	GN 1/1	720x735x1445/1880
HT 11 I T	410	500x500	72	GN 1/1	720x735x1445/1880
HT 11 I TT 	410	500x500	26	GN 1/1	720x735x1445/1880

 Conformità Thermolabel: metodo riconosciuto a livello internazionale per garantire elevati livelli di igiene nelle lavastoviglie, in conformità agli standard HACCP. Certifica che la macchina raggiunge una temperatura di almeno 71°C per un tempo minimo preimpostato.

U: Costruzione secondo norme UL-NSF su richiesta

* Profondità massima 25 mm e con cesto speciale da ordinare

HT 12 ELECTRON

LAVASTOVIGLIE A CAPPOTTA
DI ULTIMA GENERAZIONE

LAVASTOVIGLIE
A CAPPOTTA

CICLI PROGRAMMABILI



CONNECTIVITY
OVUNQUE TU SIA...
LA SITUAZIONE
A PORTATA DI CLICK



NUOVO MODELLO MAXXI
MULTIUSO CON LARGO
CESTO DA 600X500 MM



**SISTEMA DI
SOLLEVAMENTO
AUTOMATICO
CAPPOTTA LIFT**



**RECUPERATORE
TERMICO HR:
RISPARMIO IMMEDIATO**



	 Ø	 mm	 pz/h	 vassoio	 L/P/H mm
HT 12 ELECTRON	410	500x500	60	GN 1/1*	720x735x1445/1880
HT 12 ELECTRON H+	410	500x500	60	GN 1/1*	720x735x1445/1880
HT 12 ELECTRON LIFT	410	500x500	60	GN 1/1*	720x735x1445/1880
HT 12 ELECTRON LIFT H+	410	500x500	60	GN 1/1*	720x735x1445/1880
HT 12 ELECTRON PLUS H+	410	500x500	72	GN 1/1*	720x735x1445/1880
HT 12 ELECTRON HR PLUS H+	410	500x500	55	GN 1/1*	720x735x2095
HT 12 ELECTRON PLUS LIFT H+	410	500x500	72	GN 1/1*	720x735x1445/1880
HT 12 ELECTRON HR PLUS LIFT H+	410	500x500	55	GN 1/1*	720x735x2095
HT 12 MAXXI PLUS H+	310<Ø <410	600x500	72	GN 1/1 600x400x25*	800x735x1490/1961
HT 12 MAXXI HR PLUS H+	310<Ø <410	600x500	55	GN 1/1 600x400x25*	800x735x2162
HT 12 MAXXI PLUS LIFT H+	310<Ø <410	600x500	72	GN 1/1 600x400x25*	800x735x1490/1961
HT 12 MAXXI HR PLUS LIFT H+	310<Ø <410	600x500	55	GN 1/1 600x400x25*	800x735x2162

* Profondità massima 25 mm e con cesto speciale da ordinare

HT 14 OPTIMA

LAVASTOVIGLIE A CAPPOTTA
SMART AD ACQUA PULITA

SISTEMA PLUS:
RISCIACQUO
STABILIZZATO,
TEMPERATURE,
CONSUMI E PRESSIONE
GARANTITI



CONNECTIVITY
OVUNQUE TU SIA...
LA SITUAZIONE
A PORTATA DI CLICK



SISTEMA
AD **ACQUA PULITA**



HYGIENE+
ELEVATI LIVELLI
DI IGIENE $A_0=60$



**RECUPERATORE
TERMICO HR:**
RISPARMIO IMMEDIATO



SISTEMA DI
SOLLEVAMENTO
AUTOMATICO
CAPPOTTA **LIFT**



					
	Ø	mm	pz/h	vassoio*	L/P/H mm
HT 14 OPTIMA	410	500x500	55	GN 1/1	720x735x1445/1880
HT 14 OPTIMA HR	410	500x500	40	GN 1/1	720x735x2095
HT 14 OPTIMA LIFT	410	500x500	55	GN 1/1	720x735x1445/1880
HT 14 OPTIMA HR LIFT	410	500x500	40	GN 1/1	720x735x2095
HT 14 OPTIMA H+	410	500x500	55	GN 1/1	720x735x1445/1880
HT 14 OPTIMA HR H+	410	500x500	40	GN 1/1	720x735x2095
HT 14 OPTIMA LIFT H+	410	500x500	55	GN 1/1	720x735x1445/1880
HT 14 OPTIMA HR LIFT H+	410	500x500	40	GN 1/1	720x735x2095

* Profondità massima 25 mm e con cesto speciale da ordinare

RX COMPACT

LAVASTOVIGLIE COMPATTE A CESTO
TRAINATO CON RISCIAQUO SINGOLO

LAVASTOVIGLIE
A CESTO TRAINATO

DISPONIBILE IN VERSIONE
**ELETRONICA ED
ELETTROMECCANICA**



5 VELOCITÀ (VERSIONE
ELETRONICA)

3 VELOCITÀ (VERSIONE
ELETTROMECCANICA)



DIMENSIONI COMPATTE



						
	Ø	mm	pz/h	DIN	vassoio*	L/P/H mm
RX 101	450	500x500	66-100	66	GN 1/1	1080x715x1690/1900
RX 164	450	500x500	86-150	86	GN 1/1	1880x715x1690/1900
RX 101 E^U	450	500x500	66-100	66	GN 1/1	1080x715x1565/1900
RX 164 E^U	450	500x500	86-150	86	GN 1/1	1880x715x1565/1900

DIN: Produttività conforme alla norma DIN SPEC 10534 (tempo di contatto)

U: Costruzione secondo norme UL-NSF su richiesta

* Profondità massima 25 mm

RX EVO

LAVASTOVIGLIE A CESTO TRAINATO
CON SINGOLO O DOPPIO RISCIAQUODISPONIBILE IN VERSIONE
**ELETTRONICA ED
ELETTROMECCANICA**VASCHE E BOILER IN
ACCIAIO INOX AISI 316BRACCI DI LAVAGGIO
ALL-IN-ONE

						
	Ø	mm	pz/h	DIN	vassoio*	L/P/H mm
RX 104	450	500x500	80-112	80	GN 1/1	1900x805x1830/2120
RX 144	450	500x500	93-144	93	GN 1/1	2100x805x1830/2120
RX 184	450	500x500	115-192	115	GN 1/1	2500x805x1830/2120
RX 184 LC	450	500x500	115-192	-	GN 1/1	2225x985x1830/2120
RX 244	450	500x500	132-240	132	GN 1/1	2800x805x1830/2120
RX 104 E^U	450	500x500	80-112	80	GN 1/1	1900x805x1830/2120
RX 144 E	450	500x500	93-144	93	GN 1/1	2100x805x1830/2120
RX 184 E	450	500x500	115-192	115	GN 1/1	2500x805x1830/2120
RX 184 E LC	450	500x500	115-192	-	GN 1/1	2225x985x1830/2120
RX 244 E^U	450	500x500	132-240	132	GN 1/1	2800x805x1830/2120

DIN: Produttività conforme alla norma DIN SPEC 10534 (tempo di contatto)

U: Costruzione secondo norme UL-NSF su richiesta

* Profondità massima 25 mm

RX PRO

LAVASTOVIGLIE A CESTO TRAINATO
CON DOPPIO RISCIAQUO RINFORZATO

LAVASTOVIGLIE
A CESTO TRAINATO

CONNECTIVITY
OVUNQUE TU SIA...
LA SITUAZIONE
A PORTATA DI CLICK



1-DRAIN
SCARICO CENTRALIZZATO



VASCHE E BOILER
IN ACCIAIO INOX
AISI 316



						
	Ø	mm	pz/h	DIN	vassoio*	L/P/H mm
RX 246	450	500x500	100-250	100	GN 1/1	2100x805x1830/2120
RX 296	450	500x500	135-300	135	GN 1/1	2700x805x1830/2120
RX 296 LC	450	500x500	135-300	-	GN 1/1	2425x985x1830/2120
RX 326	450	500x500	150-330	150	GN 1/1	3000x805x1830/2120
RX 356	450	500x500	190-360	190	GN 1/1	3600x805x1830/2120
RX 356 LC	450	500x500	190-360	-	GN 1/1	3325x985x1830/2120
RX 396	450	500x500	210-400	210	GN 1/1	3900x805x1830/2120

DIN: Produttività conforme alla norma DIN SPEC 10534 (tempo di contatto)

Disponibile versione a vapore

* Profondità massima 25 mm

RX OPTIMA

LAVASTOVIGLIE A CESTO TRAINATO
CON TRIPLO RISCIAQUO RINFORZATO 3R+



CONNECTIVITY
OVUNQUE TU SIA...
LA SITUAZIONE
A PORTATA DI CLICK



SMART DRIVE+
10 VELOCITÀ



MULTI BREVETTATI
SISTEMI DI RISPARMIO



						
	Ø	mm	pz/h	DIN	vassoio*	L/P/H mm
RX 250	450	500x500	100-250	100	GN 1/1	2250x920x2100/2120
RX 300	450	500x500	135-300	135	GN 1/1	2850x920x2100/2120
RX 300 LC	450	500x500	135-300	-	GN 1/1	2575x985x2100/2120
RX 330	450	500x500	150-330	150	GN 1/1	3150x920x2100/2120
RX 360	450	500x500	190-360	190	GN 1/1	3750x920x2100/2120
RX 360 LC	450	500x500	190-360	-	GN 1/1	3475x985x2100/2120
RX 400	450	500x500	210-400	210	GN 1/1	4050x920x2100/2120

DIN: Produttività conforme alla norma DIN SPEC 10534 (tempo di contatto)

* Profondità massima 25 mm

**PREMIATE PER LA LORO
ALTA EFFICIENZA:
CONSUMI TRA I PIÙ BASSI
DEL NOSTRO SETTORE**



CONNECTIVITY

OVUNQUE TU SIA... LA SITUAZIONE
A PORTATA DI CLICK



1-DRAIN

SCARICO CENTRALIZZA-
TO ED AUTOMATIZZATO



ECO-FRIENDLY

MAGGIORE RISPETTO
DELL'AMBIENTE



					
	H	pz/h	DIN	Ampio nastro L 710 mm	L/P/H mm
QX 246	450	1950/3690	2400	710	4500x985x1860/2200
QX 376	450	2400/4050	3300	710	5100x985x1860/2200
QX 416	450	3000/4800	3750	710	5400x985x1860/2200
QX 536^U	450	4200/6450	4650	710	6000x985x1860/2200
QX 596	450	4350/6750	5100	710	6300x985x1860/2200
QX 676	450	5250/8100	6000	710	7300x985x1860/2200
QX 776	450	5850/9000	6450	710	7600x985x1860/2200

DIN: Produttività conforme alla norma DIN SPEC 10534 (tempo di contatto)

Disponibile versione a vapore

U: Costruzione secondo norme UL-NSF su richiesta

QX OPTIMA

 LAVASTOVIGLIE A NASTRO
CON TRIPLO RISCIAQUO RINFORZATO 3R+

**PREMIATE PER LA LORO
ALTA EFFICIENZA:
CONSUMI TRA I PIÙ BASSI
DEL NOSTRO SETTORE**



CONNECTIVITY
OVUNQUE TU SIA... LA SITUAZIONE
A PORTATA DI CLICK



**SMART DRIVE+
10 VELOCITÀ**



**MULTI BREVETTATI
SISTEMI DI RISPARMIO**



					
	H	pz/h	DIN	Ampio nastro L 710 mm	L/P/H mm
QX 250	450	1950/3690	2850	710	5500x1110x2070/2200
QX 380	450	2400/4050	3660	710	6100x1110x2070/2200
QX 420	450	3000/4800	4200	710	6400x1110x2070/2200
QX 540	450	4200/6450	5100	710	7000x1110x2070/2200
QX 600	450	4350/6750	5550	710	7300x1110x2070/2200
QX 680	450	5250/8100	6450	710	8300x1110x2070/2200
QX 780	450	5850/9000	6900	710	8600x1110x2070/2200

DIN: Produttività conforme alla norma DIN SPEC 10534 (tempo di contatto)
Disponibile versione a vapore

TX-TS

LAVAVASSOI A TUNNEL
E POLICORDA

LAVAVASSOI
& POLICORDA

ELEVATA PRODUTTIVITÀ



ASCIUGATURA A FREDDO AD ALTA PRESSIONE CON TURBO SOFFIANTI



RIUTILIZZO IMMEDIATO DEI VASSOI



HR INTEGRATO RISPARMIO IMMEDIATO



	 vassoio	 mm	 L/P/H mm
TX 1600	Lunghezza max: 587 Larghezza max: 370 Profondità max: 35	-	2575x805x2040/2120
PF	Lunghezza max: 587 Larghezza max: 370 Profondità max: 35	-	800x500x900

SISTEMI DI TRASPORTO

BCC	GN 1/1	-	su richiesta
SCT	GN 1/1	-	su richiesta
SCR	-	500x500	su richiesta
CCC	-	500x500	su richiesta


**CONNECTIVITY**

OVUNQUE TU SIA... LA SITUAZIONE A PORTATA DI CLICK

**CICLI PROGRAMMABILI****SISTEMA PLUS:**

RISCIACQUO STABILIZZATO,
TEMPERATURE, CONSUMI E
PRESSIONE GARANTITI



							
	H	Ø	mm	pz/h	H	vassoio*	L/P/H mm
LP1 S4	400	400	500x500	53	Euronorm	600x400x25	600x680x850
LP1 S5 PLUS	-	-	500x610	60	440	600x400x25	600x700x1380
LP1 800	-	-	550x665	30	805	600x400x25	650x750x1690/2060
LP1 S8 PLUS^U	-	-	550x665	30	805	600x400x25	690x800x1890/2270
LP1 S8 HR PLUS^U	-	-	550x665	13	805	600x400x25	690x800x2165/2270
LP2 S PLUS	-	-	700x700	20	645	600x400x25	840x885x1800/2035
LP2 S HR PLUS	-	-	700x700	15	645	600x400x25	840x885x2140
LP3 S PLUS	-	-	850x725	20	645	600x400x25	990x885x1800/2035
LP3 S HR PLUS	-	-	850x725	15	645	600x400x25	990x885x2140
LP4 S8 PLUS^U	-	-	1350x725	20	820	600x400x25	1490x885x1970/2295
LP4 S8 HR PLUS^U	-	-	1350x725	13	820	600x400x25	1490x885x2307

* Profondità massima 25 mm

U: Costruzione secondo norme UL-NSF su richiesta



NUOVO MODELLO MAXXI
MULTIUSO CON LARGO CESTO
DA 600X500 MM



CONNECTIVITY
OVUNQUE TU SIA... LA SITUAZIONE A PORTATA DI CLICK



CICLI PROGRAMMABILI



SISTEMA PLUS:
RISCIAQUO STABILIZZATO,
TEMPERATURE, CONSUMI E
PRESSIONE GARANTITI



						
	mm	mm	pz/h	mm	vassoio*	L/P/H mm
LP1 MAXXI PLUS	500x600	500x600	72	500x600	600x400x25	800x735x1490/1961
LP1 MAXXI HR PLUS	500x600	500x600	55	500x600	600x400x25	800x735x2162
LP1 MAXXI PLUS LIFT	500x600	500x600	72	500x600	600x400x25	800x735x1490/1961
LP1 MAXXI HR PLUS LIFT	500x600	500x600	55	500x600	600x400x25	800x735x2162

* Profondità massima 25 mm

HYDROPOWER

LAVAOGGETTI
COMBINATA AD ALTA
PRESSIONE PER
TEGLIE E PIATTI



DIMENSIONI COMPATTE



2 IN 1

LAVAVASSOI/TEGLIE E LAVAPIATTI



FUNZIONE "SPINNING"



GETTI D'ACQUA AD
ALTA PRESSIONE CONTRO LO
SPORCO TENACE



	 pz/h*		 vassoio* 600x400x25 pz	 vassoio* 530x325x25 pz	L/P/H mm
	piatti	vassoi			
HYDROPOWER	51	20	2	4	830x940x1720/2200H
HYDROPOWER HR	26	18	2	4	830x940x1720/2200H
HYDROPOWER LIFT	51	20	2	4	830x940x2277H
HYDROPOWER HR LIFT	26	18	2	4	830x940x2277H

* Passaggio utile: 55 mm

GRANULES

LAVAGGETTI
A GRANULI

LAVAGGETTI
A GRANULI

MULTI BREVETTO



GRAZIE AI **GRANULI**
L'AMMOLLO È NON
PIÙ NECESSARIO



RIDUZIONE SIGNIFICATIVA
DEL TEMPO DI **LAVORO**



CONSUMI RIDOTTI
DI ACQUA ED ENERGIA



					
	pz	pz	Ø	H	L/P/H mm
GRANULES 900 PLUS	6	2	735	635	1095x910x1910/2020
GRANULES 900 HR PLUS	6	2	735	635	1095x910x2100
GRANULES 1000 HR PLUS	8	4	850	830	1200x1010x2260/2305


SOLUZIONI IDEALI
PER PANETTERIE, PASTICCERIE
E INDUSTRIA ALIMENTARE



BASTA UNA PERSONA
(VERSIONI SPECIALI)



BASSI COSTI
DI GESTIONE

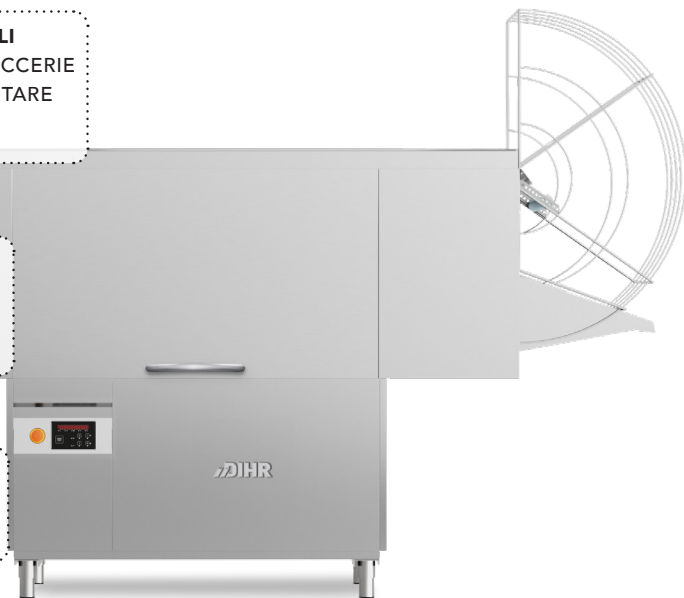

				
	pz/h*	L/P/H	L/P/H	L/P/H mm
VX 231	200	510x600x500	-	2600x805x1830/2120
VX 231 SPECIAL	200	510x600x500	-	2710x805x2075/2120
VX 281	200	510x600x800	-	2800x805x2130/2720
VX 301	260	510x600x500	-	4100x805x1830/2120
VX 301 SPECIAL	260	510x600x500	-	4210x805x2075/2120
VX 401	400	510x600x500	-	4100x805x1830/2120
VX 401 SPECIAL	400	510x600x500	-	4210x805x2075/2120
VX 251	200	510x600x500	510x600x500	3200x805x1830/2120
VX 351	260	510x600x500	510x600x500	4700x805x1830/2120

Versione a vapore disponibile per i modelli: VX 231 - VX 301 - VX 401

* Per informazioni dettagliate sulle capacità / tipo di cesti, si prega di contattare il produttore



CONNECTIVITY
OVUNQUE TU SIA... LA SITUAZIONE
A PORTATA DI CLICK



**ADATTE A GRANDI
CARICHI DI LAVORO**



	 pz/h**		 L/P/H	 L/P/H mm
	min	max		
LX 501 *	235	368	640x600x450	4900x985x1860/2200
LX 751 *	346	543	640x600x450	5800x985x1860/2200
LX 1001 *	474	741	640x600x450	6700x985x1860/2200
LX 1251 *	562	878	640x600x450	7600x985x1860/2200
LX 851 HD *	149	229	640x600x450	6200x985x1860/2200
LX 1101 HD *	208	320	640x600x450	7500x985x1860/2200

* Tutti i modelli sono disponibili con versione vapore

** Per informazioni dettagliate sulle capacità / tipo di cesti, si prega di contattare il produttore

CESTI INCLUSI

LAVABICCHIERI	2 x cesto bicchieri, 1 x supporto piattini, 1 x inserto posate
LAVAPIATTI	1 x cesto piatti, 1 x cesto bicchieri, 1 x inserto posate (ELECTRON 1000 PLUS + 1 C43)
LAVASTOVIGLIE A CAPPOTTA	2 x cesto piatti, 1 x cesto bicchieri, 2 x inserto posate
LAVASTOVIGLIE A CAPPOTTA MAXXI	1 x cesto piatti, 1 x cesto oggetti, 1 x cesto vassoi, 2 x inserto posate
LAVASTOVIGLIE A CESTO TRAINATO	1 x cesto piatti, 1 x cesto bicchieri, 1 x cesto posate (8 posti), 1 x cesto vassoi
LVAOGGETTI	LP1 S4: 1 x supporto vassoi inox, 1 x cesto plastica maglia larga, 1 x cesto porta spatole inox (LP1 S4 + 1 griglia inox) LP1 S5 PLUS: 1 x griglia inox supporto ceste, 1 x cesto inox, 1 x supporto vassoi, 1 x cesto porta spatole inox LP1 MAXXI PLUS: 1 x cesto piatti, 1 x cesto oggetti, 1 x cesto vassoi, 1 x cesto porta spatole inox LP1 800 - LP1 S8 PLUS: 1 x cesto inox, 1 x griglia inox, 1 x supporto vassoi, 1 x cesto porta spatole inox LP2 S PLUS - LP3 S PLUS - LP4 S8 PLUS: 1 x cesto inox, 1 x supporto vassoi inox, 1 x cesto porta spatole inox

TERMINI

CONSEGNA	20 giorni per macchine semiautomatiche - 50 giorni per macchine automatiche.
IMBALLO	Cartone (incluso nel prezzo) Gabbia legno 2% minimo 85 € (sui modelli RX, QX, TX, TS, VX, LX, LX-HD, TC, RTC, LC77/2, LC77/3, LC96, LC97, LC97/2, LC97/3, A10, A20)
RICAMBI	Per valori di ordini inferiori a 50 € netti, verrà applicata la somma di 5 € a titolo contribuito spese di gestione.
RESA	Franco nostro stabilimento (Castelfranco Veneto).
GARANZIA SUI COMPONENTI	24 mesi dalla data di fatturazione, previa verifica del Service sull'effettiva difettosità d'origine.
TRASPORTO	La fornitura viene effettuata franco stabilimento DIHR. Il rischio ed il costo del trasporto sono posti a carico della parte acquirente. Tali condizioni sono valide anche nel caso in cui la DIHR si incarichi di effettuare il trasporto a mezzo spedizioniere per conto della parte acquirente.
RISERVA DI PROPRIETÀ	La merce è di esclusiva proprietà della DIHR ALI GROUP Srl fino al pagamento integrale della fattura.
FORO COMPETENTE	I contratti stipulati con la DIHR ALI GROUP Srl sono sottoposti alla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse sorgere dai contratti con la DIHR ALI GROUP Srl anche all'estero, il foro competente sarà quello di Treviso.
ISTRUZIONI D'USO	Le istruzioni per l'uso sono redatte in originale in una delle principali lingue comunitarie. All'atto della messa in servizio, ogni macchina deve essere accompagnata da una accurata traduzione delle istruzioni nella o nelle lingue del paese di utilizzazione e dalle istruzioni originali. La traduzione nella o nelle lingue del paese di utilizzazione deve essere fatta a cura e responsabilità di chi introduce la macchina nella zona linguistica in questione. Nel caso di macchine a tunnel, gli eventuali costi per la supervisione di un nostro tecnico nelle fasi di montaggio e collaudo in loco saranno quotati a parte.

[illegible]

[illegible]



DIHR ALI GROUP SRL

Via del Lavoro, 28
31033 Castelfranco Veneto (TV)

T: +39 0423 7344

E: dihr@dihr.com

Service:

T. +39 0423 734548

E: service@dihr.com

www.dihr.com

Edition 01.2026

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence