BOTTLE COMBI ELECTRON HR PLUS

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ БУТЫЛОК С ДВОЙНОЙ СТЕНКОЙ **HIGH-TECH**

Ассортимент **BOTTLE COMBI ELECTRON PLUS**

Забота об окружающей среде является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Цель DIHR — свести к минимуму потребление природных ресурсов и эксплуатационные расходы наших клиентов. С этой целью мы разработали бутыломоечную машину ELECTRON 500 PLUS, обладающую характеристиками высокого класса. Конкурентное преимущество бутыломоечной машины DIHR на рынке заключается в том, что она не только ополаскивает, но и идеально моет как внутреннюю, так и внешнюю поверхность бутылок. Эта модель, которую легко преобразовать в посудомоечную машину ELECTRON PLUS, позволяет всем пользователям внести свой вклад в обеспечение устойчивого будущего.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Машина с двойными стенками из нержавеющей стали AISI 304 и дверью с двойными стенками и теплоизоляцией
- Soft door: двухступенчатое открывание двери с опцией автоматического запуска при закрытии
- Возможность мойки контейнеров и бутылок из полипропилена
- Вместимость 12 бутылок благодаря специальной кассете, входящей в комплект: максимальная высота 325 мм
- Легко преобразуется в посудомоечную машину ELECTRON PLUS благодаря наличию в стандартной комплектации сменных моечных и ополаскивающих рукавов (для посудомоечной машины необходимо добавить кассету для посуды C40)
- Электронная панель управления с ЖК-дисплеем, отображением температур, настройкой программ и дозированием химических средств
- 4 настраиваемых цикла мойки
- Верхние моечные рукава из нержавеющей стали с самоочищающимися форсунками и легкие верхние ополаскивающие рукава из композитного материала
- Раздатчик бутылок для мойки вместо нижних рукавов и специальная кассета
- Штампованная наклонная ванна для идеального опорожнения
- Система фильтрации с мелкой сеткой из нержавеющей стали
- Интегрированная система перелива и сливных фильтров для тройной защиты помпы ополаскивания
- Крыша, предотвращающая капание
- Штампованные решетки
- Встроенный перистальтический дозатор моющего средства и дозатор ополаскивателя
- Настройка дозировки моющего средства и ополаскивателя прямо с панели управления
- Система PLUS обеспечивает оптимальную и стабильную эффективность мойки благодаря сочетанию Break Tank, атмосферного бойлера и помпы ополаскивания
- Мойка с функцией плавного запуска, обеспечивающая дополнительную защиту для самых деликатных предметов
- OPTIMAL-RINSE (технология оптимального ополаскивания): один из самых низких показателей водопотребления на рынке, что приводит к снижению расхода электроэнергии и химических средств
- Контроль расхода воды и времени работы
- Цикл самоочистки
- Рекуператор тепла парового конденсата HR для холодного водоснабжения

ОПЦИИ

- Специальные напряжения
- Многонапряжение: простое переключение непосредственно на клеммной колодке питания
- Дренажный насос
- Дистанционное управление CONNECTIVITY в соответствии с HACCP
- Отсутствие датчиков моющих средств и ополаскивателей
- Специальная кассета для мойки GN 1/1 (максимальная толщина 25 мм)
- Встроенный умягчитель с автоматической регенерацией
- Подготовка для подключения внешней системы обратного осмоса (с проводимостью выше 200 микросименс для HR)

Совместимость каждой опции необходимо подтвердить после проверки производителем

BOTTLE COMBI ELECTRON HR PLUS

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ БУТЫЛОК С ДВОЙНОЙ СТЕНКОЙ **HIGH-TECH**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

500x500

КОМПЛЕКТАЦИЯ КАССЕТ

- 2 X C140
- 1 X C44

BOTTLE COMBI ELECTRON HR PLUS

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ БУТЫЛОК С ДВОЙНОЙ СТЕНКОЙ **HIGH-TECH**

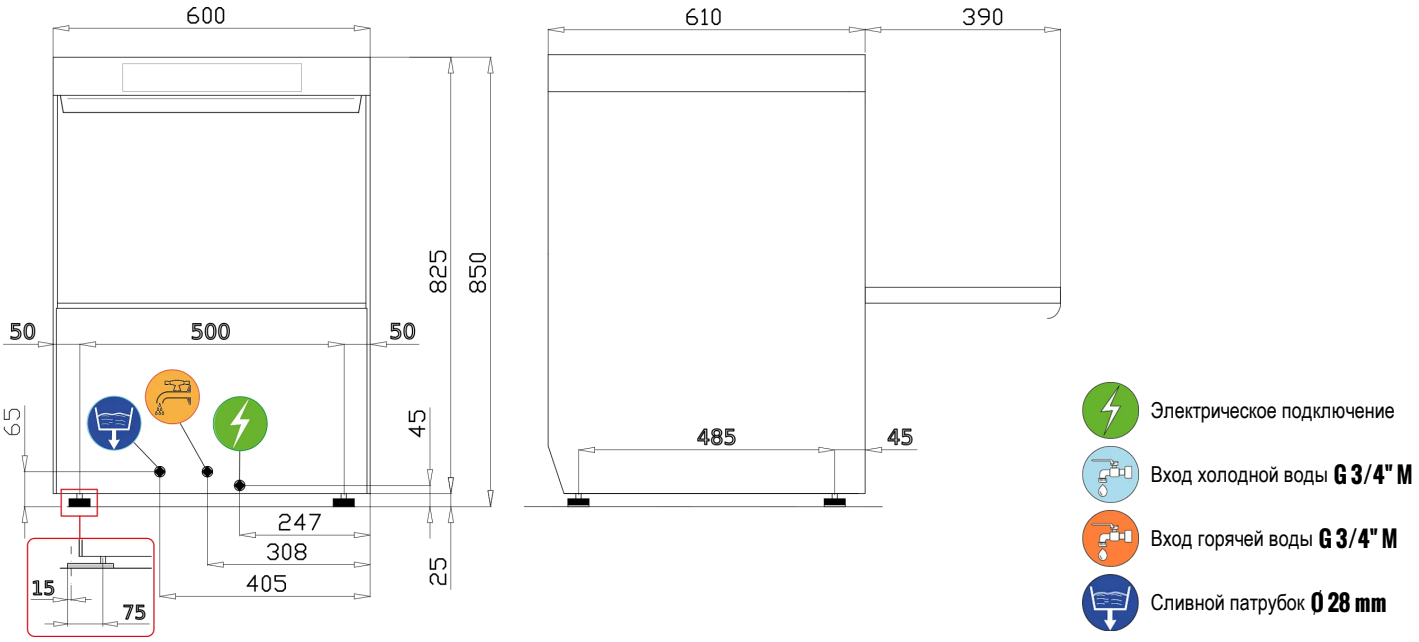

Электрическое подключение

Вход холодной воды **G 3/4" M**

Вход горячей воды **G 3/4" M**

Сливной патрубок **Ø 28 mm**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ		
Ширина	mm	600
Глубина	mm	610
Altezza (винтовая ножка)	mm	850
Вес (без дополнительных опций)	kg	72
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Размер кассеты	mm	500x500
Минимальный диаметр горлышка бутылки	mm	16
Максимальный диаметр горлышка бутылки	mm	50
Максимальный диаметр бутылки	mm	113
Максимальная высота бутылки	mm	325
Максимальный уровень выходного отверстия	mm	50
Температура поступающей воды	°C	10
Максимальная жёсткость поступающей воды	°f	8
Давление воды на входе	kPa	200 - 400
Capacità vasca	l	16.5
Тэн ванны	kW	2.7
Capacità boiler	l	11
Тэн бойлера	kW	6
Мощность моечного насоса	kW	0.65
Производительность помпы ополаскивания	l/min	340
Уровень звукового давления	dB(A)	< 70

ДАННЫЕ ПО ПОГЛОЩЕНИЮ	
Напряжение питания	Общая установленная мощность
380-415 V 3N 50 Hz	6.65 kW
Преобразуется в	
220-240 V 3 50 Hz	6.65 kW
220-240 V 50 Hz	6.65 kW

BOTTLE COMBI ELECTRON HR PLUS

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ БУТЫЛОК С ДВОЙНОЙ СТЕНКОЙ **HIGH-TECH**

ЦИКЛЫ ДЛЯ БУТЫЛОК					
Номер цикла		1	2	3	4
Продолжительность цикла	s	80	100	180	240
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 10 °C		20	17	14	14
Расход воды за цикл	l	5	6.5	6.5	6.5
Настройка температуры ополаскивания	°C	70	70	85	85
Настройка температуры мойки	°C	55	55	55	55

ЦИКЛЫ ДЛЯ ТАРЕЛОК И СТАКАНОВ							
Номер цикла		1	2	3	4	5	6
Продолжительность цикла	s	60	90	120	180	180	630
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 10 °C		33	29	29	20	20	5
Расход воды за цикл	l	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
Настройка температуры ополаскивания	°C	70	85	85	85	90	90
Настройка температуры мойки	°C	55	55	55	55	70	70

Часовая рекуперация тепла	kWh	2.9 (данные рассчитаны на основе самого короткого цикла)

Стандартная функция Термостоп. При подаче холодной воды и/или при выполнении нескольких циклов мойки подряд время нагрева воды для последнего ополаскивания до достижения оптимальной температуры может увеличиться. В результате общее время цикла мойки может увеличиться.

в соответствии с законодательством мы оставляем за собой право собственности на данный чертеж и запрещаем его воспроизведение или передачу третьим лицам или конкурирующим компаниям без нашего письменного согласия.