


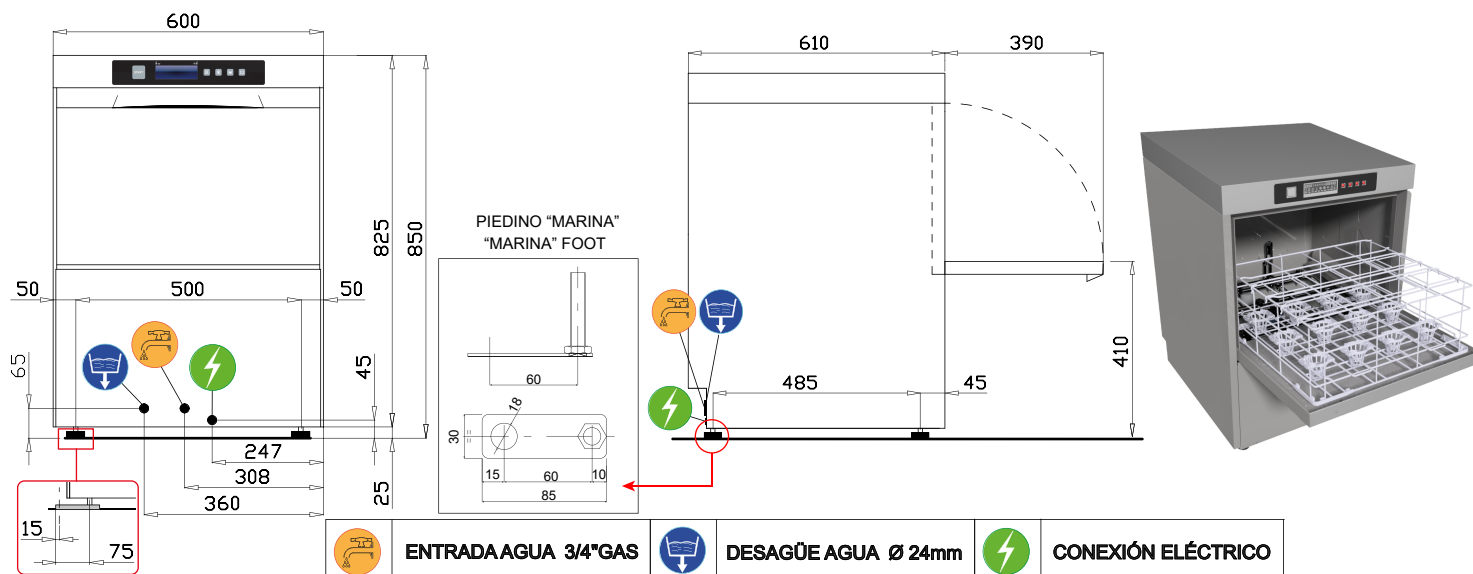

DATOS TECNICOS

MEDIDAS EXTERNAS

ancho 600 mm

profundidad 610 mm

altura (pie atornillado) 850 mm

PESO NETO \ (versión base) 70 kg

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 400V 3N 50Hz (380/400V 3 60Hz "Marina")

POTENCIA MÁXIMA 6650 W

DUREZA AGUA 2-8 °f

PRESIÓN AGUA ALIMENTACIÓN 200-400 kPa

LUZ DE CARGA & CESTOS

diámetro útil del cuello / diámetro máx. de la botella 16 + 50 mm / 113 mm

altura de la botella 325 mm

MEDIDAS CESTOS 500 x 500 mm

DOTACIÓN CESTOS 1 x DWC140 - 1 x DWC44

Nº CICLOS (s) 1(80") 2(100") 3(180") 4(240")

ALIMENTACIÓN AGUA 55°C

producción cestos (*)⁽¹⁾ Cesto/h 45 36 20 15

ALIMENTACIÓN AGUA 10°C

producción cestos (*)⁽¹⁾ Cesto/h 15 10 10 10

CONSUMO AGUA POR CICLO 5 l 6,5 l

CAPACIDAD CALDERÍN 11 l

RESISTENCIA CALDERÍN 6000 W

SET. TEMPERATURA ACLARADO 70 °C 85 °C

CAPACIDAD CUBA 16,5 l

RESISTENCIA CUBA 2700 W (2230W "Marina")

SET. TEMPERATURA CUBA 55 °C

POTENCIA BOMBA 650 W (340 l/min***)

BOMBA DESAGÜE (opcional) 25 W h MAX scarico 0,8 m (40 l/min***)

NIVELL SONORO (dB(A)±0.7) 61,3 ± 0,7 dB(A)

(*) CON THERMOCONTROL DE SERIE (***) CAUDAL MÁXIMA

(1) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi del riscaldamento del risciacquo finale e del lavaggio, fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.