




ENTRATA ACQUA 3/4" GAS



SCARICO ACQUA Ø 24mm

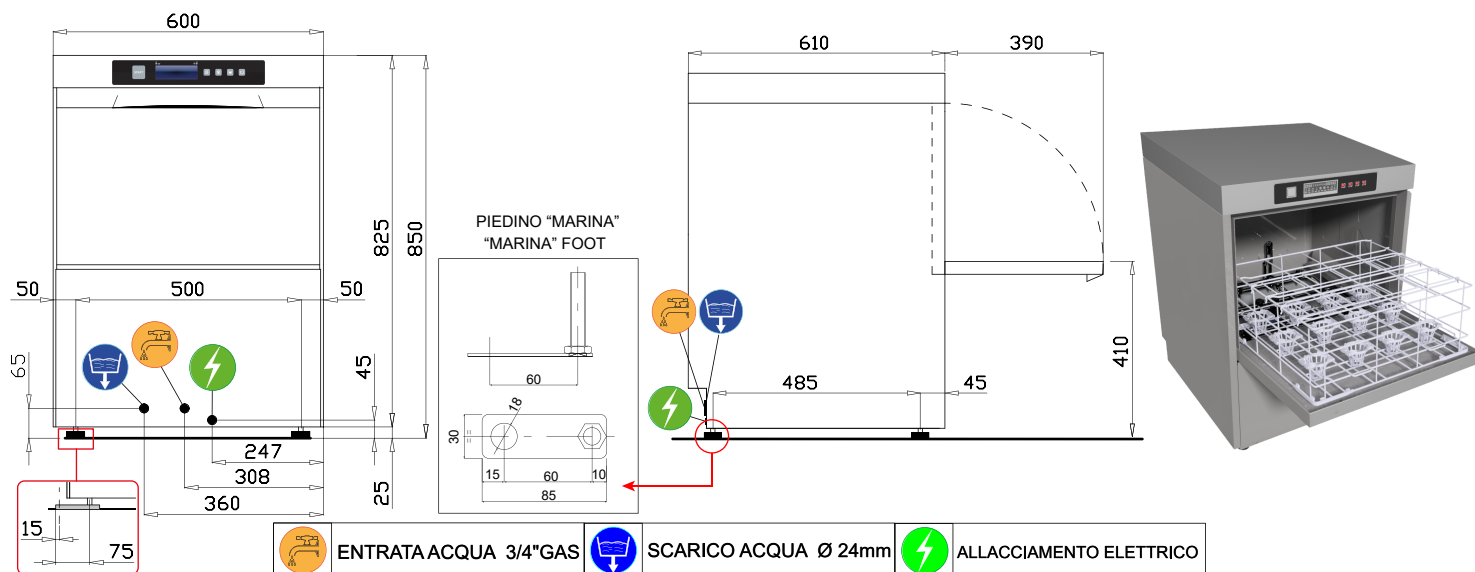

ALLACCIAMENTO ELETTRICO

DATI TECNICI						
DIMENSIONI ESTERNE						
larghezza	600 mm					
profondita'	610 mm					
altezza(piedino avvitato)	850 mm					
PESO NETTO (versione base)	70 kg					
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	400V 3N 50Hz (380/400V 3 60Hz "Marina")					
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	6650 W					
DUREZZA ACQUA	2-8 °f					
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE	200-400 kPa					
ALTEZZA UTILE & CESTI						
diametro collo utile / diametro max bottiglia	16 + 50 mm / 113 mm					
altezza bottiglia	325 mm					
DIMENSIONE CESTI	500 x 500 mm					
DOTAZIONE CESTI	1 x DWC140 - 1 x DWC44					
N° CICLI (s)	1(80")	2(100")	3(180")	4(240")		
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C						
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h	45	36	20	15		
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C						
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h	15	10	10	10		
CONSUMO ACQUA PER CICLO	5 l	6,5 l				
CAPACITA' BOILER		11 l				
RESISTENZA BOILER		6000 W				
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO	70 °C	85 °C				
CAPACITA' VASCA	16,5 l					
RESISTENZA VASCA	2700 W (2230W "Marina")					
SET. TEMPERATURA VASCA	55 °C					
POTENZA POMPA	650 W (340 l/min***)					
pompa scarico (optional)	25 W h MAX scarico 0,8 m (40 l/min***)					
RUMOROSITA'	61,3 ± 0,7 dB(A)					

(*) CON TERMOSTOP DI SERIE (***) PORTATA MASSIMA

(1) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi del riscaldamento del risciacquo finale e del lavaggio, fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.