


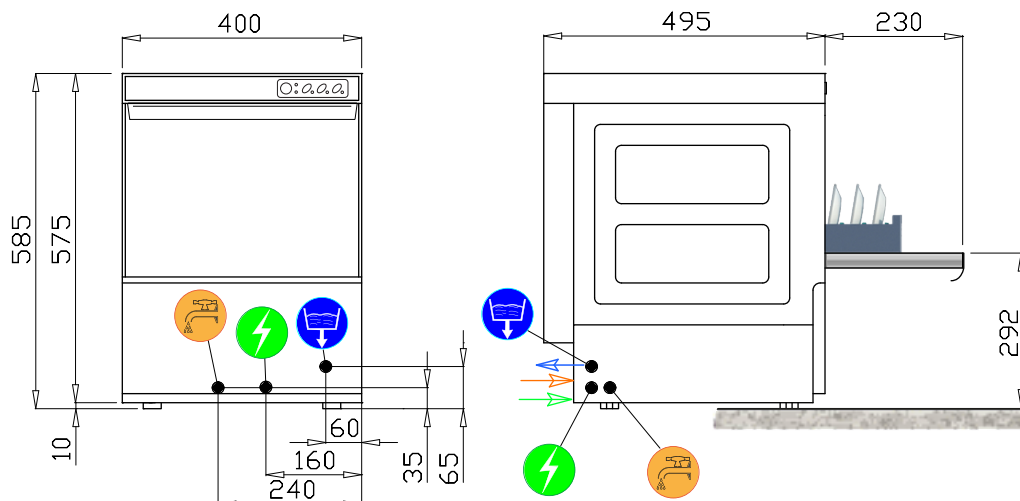

	ENTRATA ACQUA 3/4" GAS		SCARICO ACQUA Ø 24mm		ALLACCIAMENTO ELETTRICO
DATI TECNICI			BASE		
DIMENSIONI ESTERNE					
larghezza			400 mm		
profondita'			495 mm		
altezza (piedino avvitato)			585 mm		
PESO (versione base)			28 kg		
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE			230V 50Hz		
POTENZA MASSIMA ASSORBITA			2590 W		
DUREZZA ACQUA			2-8 °F		
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE			200-400 kPa		
ALTEZZA UTILE & CESTI					
diametro piatti			--- mm		
altezza bicchieri			195 mm		
DIMENSIONE CESTI			350X350 mm		
DOTAZIONE CESTI			2X10730- 1X10728 - 1X15060		
N° CICLI (s)			1 (120)		
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C					
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h			30		
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C					
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h			18		
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa)			1.4 L		
CAPACITA' BOILER			2.5 L		
RESISTENZA BOILER			2400 W		
SET. TEMPERATURA RISCACQUO			85°C		
CAPACITA' VASCA			9.5 L		
RESISTENZA VASCA			1250 W		
TEMPERATURA VASCA			55°C		
POTENZA POMPA			190 W (120 L/min ^{***})		
pompa scarico (optional)			25 W h MAX scarico 0.8m (40 L/min ^{***})		
RUMOROSITA'			60.6±0.7 dB(A)		

(*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(**) PORTATA MASSIMA

(*) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO