CS 40

LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS ROBUSTOS Y ESENCIALES

Gama CS

¡Nos lo habéis pedido y os hemos escuchado! Nos complace presentaros nuestra nueva gama CS. En estos lavavasos y lavavajillas, robustos y esenciales, nada es superfluo: una estructura sólida de acero inoxidable, cuba inclinada, brazos innovadores y ligeros, temperaturas controladas y, solo si es necesario, el dosificador de detergente y la bomba de desagüe.
Lavar, aclarar, volver a empezar. ¡Es así de sencillo!

CARACTERÍSTICAS

- Sólida construcción de acero inoxidable AISI 304
- Puerta de doble pared insonorizada y resistente al calor
- Dispositivo de seguridad de la puerta en caso de apertura accidental
- Panel de control electromecánico
- 1 ciclo de lavado
- Brazos de aclarado ligeros fabricados en material compuesto, eficaces incluso con baja presión de red
- Boquillas extraíbles para facilitar la limpieza diaria
- Cuba inclinada con guías atornilladas para la cesta
- Sistema de rebosadero y filtros de drenaje integrados para una triple protección de la bomba de lavado
- Techo antigoteo para garantizar la higiene de la vajilla recién lavada
- Dosificador de abrillantador
- Sistema Thermostop: el aclarado solo empieza cuando se alcanza la temperatura predefinida en el calderín
- Válvula antirretorno que impide el reflujo del agua

OPCIONES

- Lavado superior para lavar platos (versiones LS). Diámetro máximo de los platos 295 mm
- Cesta redonda
- Dosificador peristáltico de detergente
- Bomba de desagüe

La compatibilidad de cada opción debe confirmarse previa verificación por parte del fabricante

CAPACIDADES

305 H

400x400

DOTACIÓN CESTAS
- 2 X C121
- 1 X 10728
- 1 X 15060

CS 40

LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS ROBUSTOS Y ESENCIALES

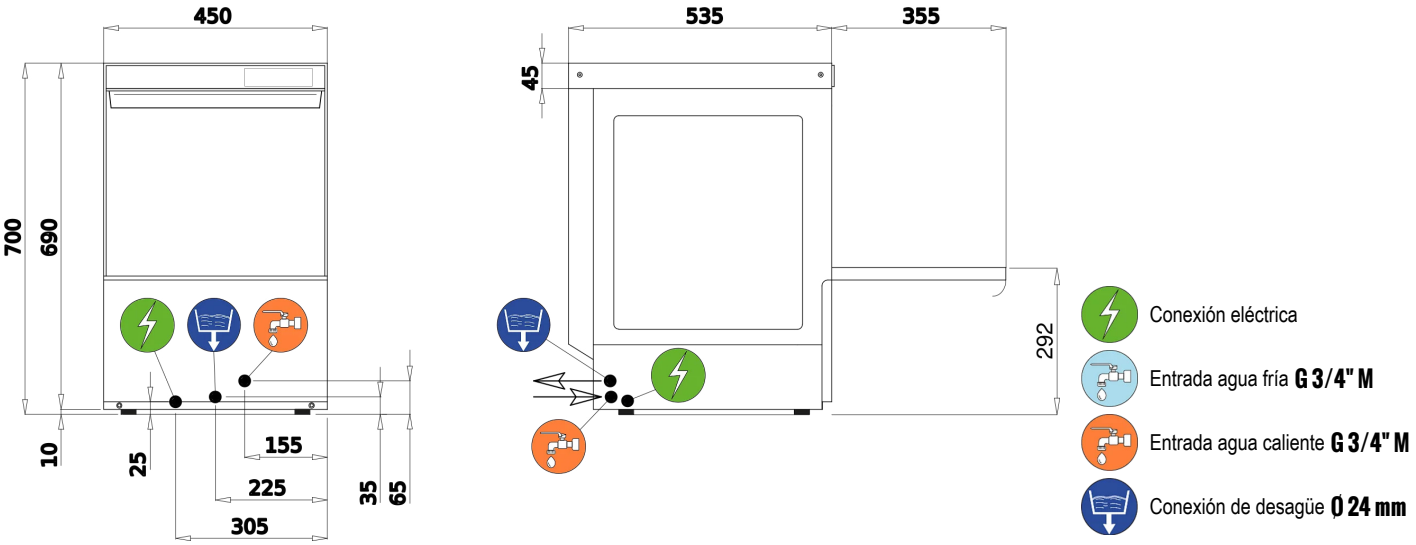

CARACTERISTICAS TECNICAS

DIMENSIONES EXTERIORES		
Ancho	mm	450
Profundidad	mm	535
Altura (pie atornillado)	mm	700
Peso (sin opciones)	kg	37
DATOS TÉCNICOS		
Tamaño cesta	mm	400x400
Altura máxima útil vasos	mm	305
Nivel máximo de salida de desagüe	mm	65
Temperatura del agua de entrada	°C	55
Dureza máxima agua de entrada	°f	8
Presión del agua de alimentación	kPa	200 - 400
Capacidad cuba	l	14.5
Resistencia cuba	kW	1.25
Capacidad del calderín	l	3.4
Resistencia calderín	kW	2.4
Potencia bomba lavado	kW	0.19
Caudal bomba de lavado	l/min	120
Nivel de presión acústica	dB(A)	< 70

DATOS DE ABSORCION

Voltaje de alimentación		220-240 V 50 Hz
Potencia total instalada	kW	2.59

CICLOS

Número de ciclo		1
Duración ciclo	s	120
Productividad del ciclo (cestas/h) - agua de entrada a 55 °C		30
Productividad del ciclo (cestas/h) - agua de entrada a 10 °C		16
Consumo de agua del ciclo	l	1.8 (presión mínima)
Temperatura de aclarado preestablecida	°C	85
Temperatura de lavado preestablecida	°C	55

Thermostop de serie. En caso de alimentación con agua fría y/o de varios lavados consecutivos, el tiempo de calentamiento del agua del aclarado final podría prolongarse hasta alcanzar la temperatura óptima. En consecuencia, la duración total del ciclo de lavado podría aumentar.

POR LEY, NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE ESTE DISEÑO Y TENEMOS PROHIBIDO REPRODUCIRLO O DIVULGARLO A TERCEROS O EMPRESAS COMPETIDORAS SIN NUESTRO CONSENTIMIENTO POR ESCRITO.