


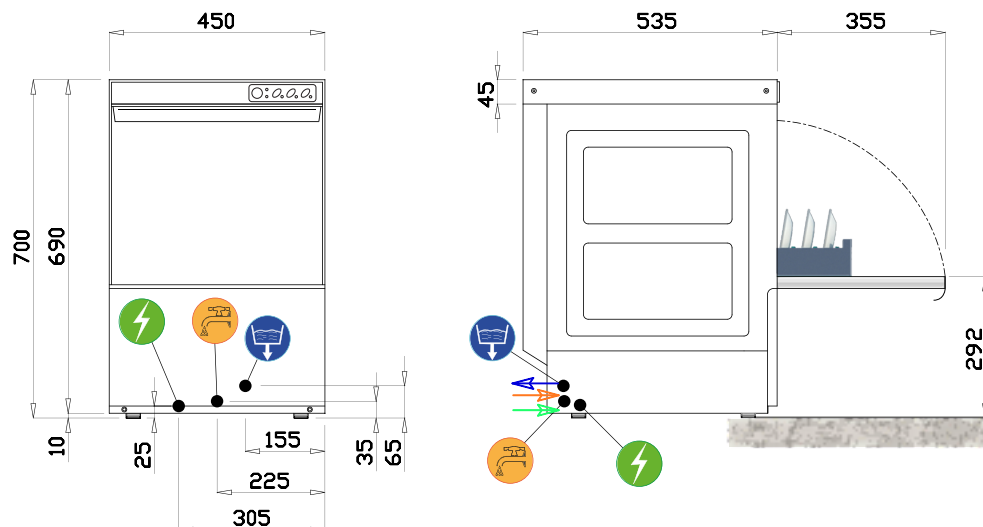

	ENTRATA ACQUA 3/4" GAS		SCARICO ACQUA Ø 24mm		ALLACCIAMENTO ELETTRICO
--	------------------------	--	----------------------	--	-------------------------

DATI TECNICI	STD
DIMENSIONI ESTERNE	
larghezza	450 mm
profondita'	535 mm
altezza(piedino avvitato)	700 mm
PESO (versione base)	37 kg
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230V 50Hz
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	2590 W
DUREZZA ACQUA	2-8 °F
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE	200-400 kPa
ALTEZZA UTILE & CESTI	
diametro piatti (versione LS)	295mm
altezza bicchieri	305mm
DIMENSIONE CESTI	400X400mm
DOTAZIONE CESTI	2XC121 - 1X10728 - 1X15060
N° CICLI (s)	1 (120)
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C	
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h	30
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C	
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h	16
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa)	1.8 L
CAPACITA' BOILER	3.4 L
RESISTENZA BOILER	2400 W
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO	85°C
CAPACITA' VASCA	14.5 L
RESISTENZA VASCA	1250 W
SET. TEMPERATURA VASCA	55°C
POTENZA POMPA	190 W (120 L/min ^{***})
pompa scarico (optional)	25 W h MAX scarico 0.8m (40 L/min ^{***})
RUMOROSITA' (dB(A)±0.7)	60.6(CF) 61.2 (LS)

(*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(***) PORTATA MASSIMA

(¹) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.