DS 50 TT

DOPPELWANDIGE GLÄSER- UND GESCHIRRSPÜLER

Sortiment DS

Glas- und Geschirrspülmaschinen der Serie DS mit doppelter Wand. Entwickelt, um den Anforderungen von Bars, Restaurants, Hotels und Kneipen gerecht zu werden.
Mit neuem Design sind sie in elektromechanischer und elektronischer Ausführung erhältlich. Es handelt sich um Maschinen mit solider und zuverlässiger Bauweise.
Es steht eine große Auswahl an Optionen zur Verfügung, darunter Wasserenthärter, Reinigungsmitteldosierer, Ablaufpumpe und Oberflächenfilter, um die Maschine an die unterschiedlichsten Einsatzzwecke anzupassen.



THERMOLABEL COMPLIANT

EIGENSCHAFTEN

- THERMOLABEL: Eine Maschine, welche die Thermolabel-Anforderungen erfüllt und damit die tatsächliche Wirksamkeit des Spülgangs hinsichtlich der Desinfektion bestätigt. Das Thermolabel ist ein System, welches das Erreichen und Aufrechterhalten einer Temperatur von 71 °C auf der Oberfläche des Geschirrs gewährleistet, um hervorragende Hygieneergebnisse und die garantierte Einhaltung der HACCP-Standards zu gewährleisten
- Doppelwandige AISI 304 Struktur
- Tiefgezogene Korbschienen
- Tür- Sicherheitsmikroschalter
- Tiefgezogene und schräge Waschtank für perfekte Entleerung
- Tropfschutzdach zur Sicherung der Hygiene frisch gespültes Geschirrs
- Überlauf und Ablaufrohr Integriertes System, für ein dreifachen Schutz der Waschpumpe
- Edelstahl-Wascharme und leichte Spülarme aus Verbundmaterial, effizient auch bei niedrigem Netzdruck
- Herausnehmbare Düsen zur Erleichterung der täglichen Reinigungsarbeiten
- Version mit elektronischem Bedienpanel mit 4 Spülprogrammen
- Selbstreinigungszyklus
- Waschpumpe mit Soft-Star, die zusätzlichen Schutz für empfindliche Gegenstände bietet
- Rückschlagventil
- Thermostop-System: Nachspülung nur bei Erreichen der voreingestellten Boilertemperatur
- Klarspülmitteldosiergerät

OPTIONEN

- Sonderspannungen
- Zusätzliche Leistung im Boiler bei Kaltwasserversorgung
- Ablaufpumpe
- Peristaltische Spülmittelpumpe
- Peristaltisches Klarspülmitteldosiergerät
- Abschließendes Nachspülen mit kaltem Wasser
- Break Tank
- Break Tank WRAS
- Druckerhöhungspumpe
- Eingebauter Wasserenthärter mit automatischer Regeneration
- Oberflächenfilter


Die Kompatibilität jeder Option wird nach Überprüfung durch den Hersteller bestätigt

KAPAZITÄT

310 H | Ø 325 | 500x500

KORBAUSSTATTUNG
- 1 X C40
- 1 X C44
- 1 X 15060

DOPPELWANDIGE GLÄSER- UND GESCHIRRSPÜLER

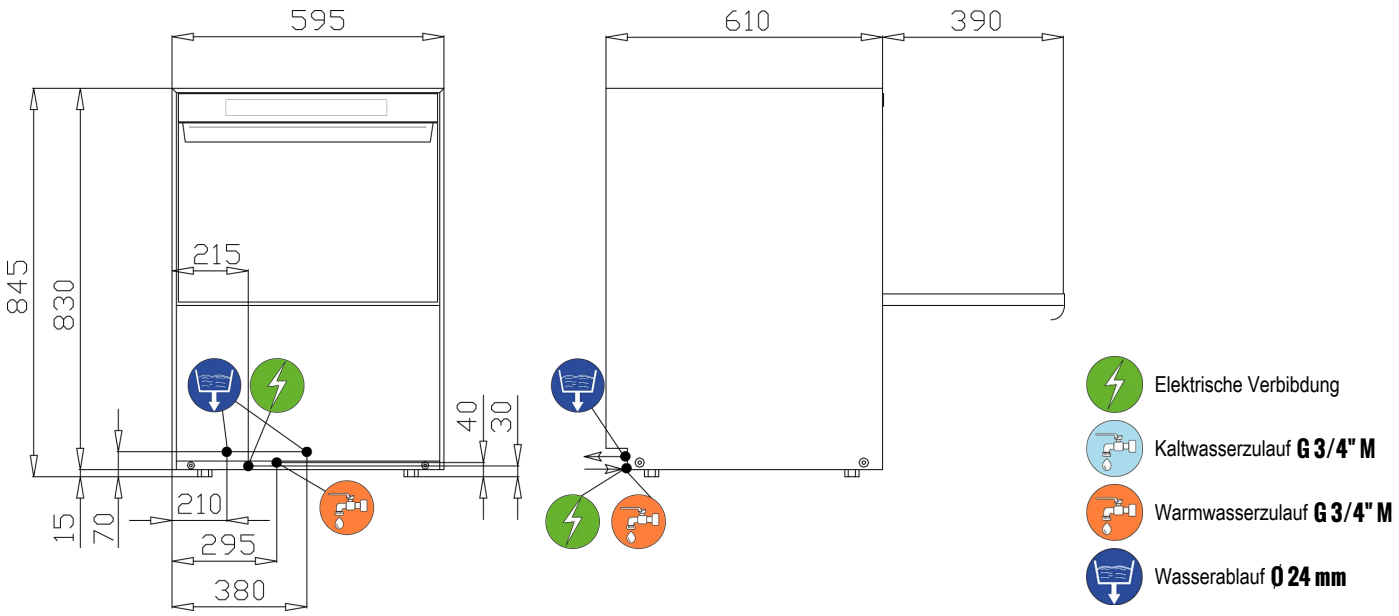

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ÄUSSERE ABMESSUNGEN		
Breite	mm	595
Tiefe	mm	610
Höhe (geschraubter Fuß)	mm	845
Gewicht (ohne Optionen)	kg	61
TECHNISCHE DATEN		
Korbmaße	mm	500x500
Max. Nutzhöhe der Gläser	mm	310
max. Teller-Durchmesser	mm	325
Maximale Höhe des Abflusses	mm	70
Temperatur des Einlasswassers	°C	55
Maximale Wasserhärte	°f	8
Wassereinlassdruck	kPa	200 - 400
Tankkapazität	l	27
Tankheizung	kW	3.3
Boilerinhalt	l	5.7
Boilerheizung	kW	4.5
Waschpumpenleistung	kW	0.65
Förderleistung der Waschpumpe	l/min	340
Emissionsschalldruckpegel	dB(A)	< 70

LEISTUNGSAUFNAHME DATEN

Versorgungsspannung		380-415 V 3N 50 Hz
Installiertes Gesamtleistung	kW	5.15

ZYKLEN					
Spülprogramm-Nummer		1	2	3	4
Spülprogrammdauer	s	120	180	240	300
Spülprogrammproduktivität (Körbe/Std.) - Fliesswasser 55 °C		22	16	13	10
Spülprogrammproduktivität (Körbe/Std.) - Fliesswasser 10 °C		14	11	9	8
Spülprogrammwasserverbrauch	l	2.3	2.3	2.3	2.3
Spültemperatureinstellung	°C	82	82	82	82
Waschtemperatureinstellung	°C	78	78	78	78

Mit Termostop. Im Fall der Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.

Wir behalten uns das Eigentumsrecht an dieser Zeichnung vor und untersagen deren Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte oder Konkurrenzunternehmen ohne unsere schriftliche Zustimmung.