ELECTRON 400 HR PLUS

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ

Ассортимент **ELECTRON**

Посудомоечные машины DIHR последнего поколения. Машины с полностью штампованным корпусом с двойными стенками, отличающиеся бесшумностью и надежностью. Помимо базовых электронных моделей, имеющих в стандартной комплектации 4 программируемых цикла, мы разработали модели PLUS с гарантированной промывкой при постоянной температуре и давлении, а также 2 цикла HYGIENE+ с высокой степенью гигиенической эффективности (ELECTRON 500). Благодаря последним технологическим разработкам машины PLUS, ставшие еще более прочными, способствуют практически полному уничтожению бактериальной нагрузки. Настройка нашего нового поколения машин под индивидуальные потребности еще никогда не была такой простой!

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Машина с двойными стенками из нержавеющей стали AISI 304 и дверью с двойными стенками и теплоизоляцией
- Soft door: двухступенчатое открывание двери с опцией автоматического запуска при закрытии
- Электронная панель управления с ЖК-дисплеем, отображением температур, настройкой программ и дозированием химических средств
- Интуитивно понятная кнопка START с многоцветной подсветкой для быстрого просмотра состояния машины
- 4 настраиваемых цикла мойки
- Моечные рукава из нержавеющей стали с самоочищающимися форсунками и легкие ополаскивающие рукава из композитного материала
- Штампованная наклонная ванна для идеального опорожнения
- Система фильтрации с мелкой сеткой из нержавеющей стали
- Крыша, предотвращающая капание
- Штампованные решетки
- Встроенный перистальтический дозатор моющего средства и дозатор ополаскивателя
- Настройка дозировки моющего средства и ополаскивателя прямо с панели управления
- Система PLUS обеспечивает оптимальную и стабильную эффективность мойки благодаря сочетанию Break Tank, атмосферного бойлера и помпы ополаскивания
- OPTIMAL-RINSE (технология оптимального ополаскивания): один из самых низких показателей водопотребления на рынке, что приводит к снижению расхода электроэнергии и химических средств
- Мойка с функцией плавного запуска, обеспечивающая дополнительную защиту для самых деликатных предметов
- Контроль расхода воды и времени работы
- Цикл самоочистки
- Теплоизоляция бойлеров
- Обратный клапан
- Рекуператор тепла парового конденсата HR для холодного водоснабжения

ОПЦИИ

- Специальные напряжения
- Многонапряжение: простое переключение непосредственно на клеммной колодке питания
- Дополнительная мощность в бойлере для подачи холодной воды
- Дренажный насос
- Круглая кассета
- Дистанционное управление CONNECTIVITY в соответствии с HACCP
- Отсутствие датчиков моющих средств и ополаскивателей
- Встроенный умягчитель с автоматической регенерацией
- Подготовка для подключения внешней системы обратного осмоса (с проводимостью выше 200 микросименс для HR)

Совместимость каждой опции необходимо подтвердить после проверки производителем

ELECTRON 400 HR PLUS

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

310 H Ø 310 400x400

КОМПЛЕКТАЦИЯ КАССЕТ

- 2 X C121
- 1 X 10728
- 1 X 15060

ELECTRON 400 HR PLUS

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ

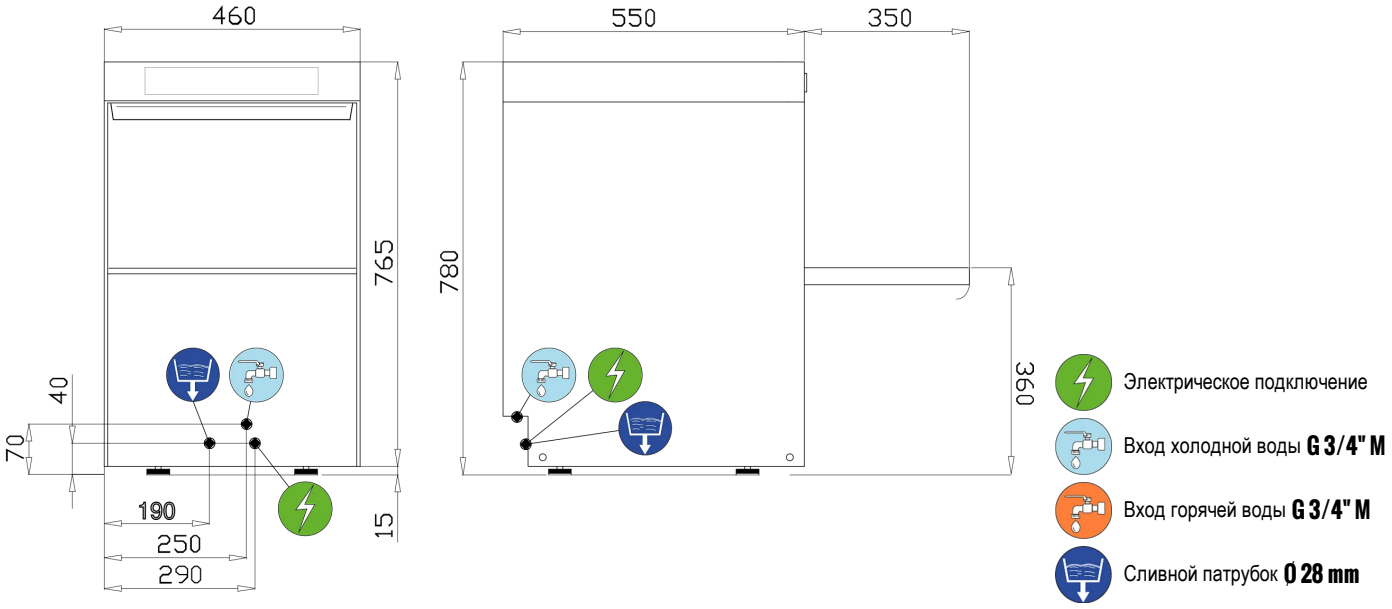

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ		
Ширина	mm	460
Глубина	mm	550
Altezza (винтовая ножка)	mm	780
Вес (без дополнительных опций)	kg	49
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Размер кассеты	mm	400x400
Максимальная высота стаканов	mm	310
Максимальный диаметр тарелок	mm	310
Максимальный уровень выходного отверстия	mm	50
Температура поступающей воды	°C	10
Максимальная жёсткость поступающей воды	°f	8
Давление воды на входе	kPa	200 - 400
Capacità vasca	l	7
Тэн ванны	kW	1.1
Capacità boiler	l	5.5
Тэн бойлера	kW	3
Мощность моечного насоса	kW	0.25
Производительность помпы ополаскивания	l/min	150
Мощность моечного насоса	kW	0.25
Уровень звукового давления	dB(A)	< 70

ДАННЫЕ ПО ПОГЛОЩЕНИЮ	
Напряжение питания	Общая установленная мощность
220-240 V 50 Hz	3.25 kW
Преобразуется в	
220-240 V 3 50 Hz	4.75 kW
380-415 V 3N 50 Hz	4.75 kW

ELECTRON 400 HR PLUS

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ

ЦИКЛЫ					
Номер цикла		1	2	3	4
Продолжительность цикла	s	60	90	120	180
Продолжительность цикла	min	1	1.5	2	3
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 10 °C		28	28	21	16
Расход воды за цикл	l	1.8	1.8	1.8	1.8
Настройка температуры ополаскивания	°C	70	70	85	85
Настройка температуры мойки	°C	55	55	55	55

Часовая рекуперация тепла	kWh	2.3 (данные рассчитаны на основе самого короткого цикла)

Стандартная функция Термостоп. При подаче холодной воды и/или при выполнении нескольких циклов мойки подряд время нагрева воды для последнего ополаскивания до достижения оптимальной температуры может увеличиться. В результате общее время цикла мойки может увеличиться.

в соответствии с законодательством мы оставляем за собой право собственности на данный чертеж и запрещаем его воспроизведение или передачу третьим лицам или конкурирующим компаниям без нашего письменного согласия.