




WASSERZUGANG 3/4" GAS



WASSERABLAUF Ø 24mm

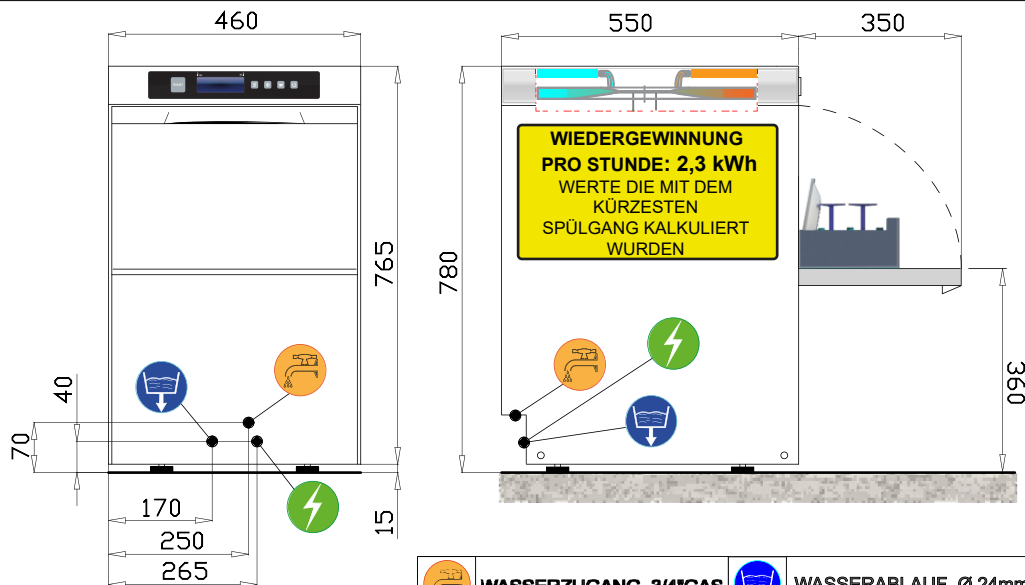

STROMANSCHLUSS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN				
MASSE				
Breite		460 mm		
Tiefe		550 mm		
Höhe		780 mm		
NETTOGEWICHT (Basisversion)		48,5 kg		
STROMANSCHLUSS		230V 50Hz		
GESAMTANSCHLUSSWERT		3250 W		
WASSERHÄRTE		2-8 °f		
FLIESSWASSERDRUCK		200-400 kPa		
EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE				
Max Teller Durchmesser		310 mm		
Einschubhöhe		310 mm		
KÖRBE ABMESSUNGEN		400X400 mm		
KORBAUSSTATTUNG		2XC121 - 1X10728 - 1X15060		
WASCHZYKLEN (s)	1 (60)	2 (90)	3 (120)	4 (180)
FLIESSWASSER 55°C				
Leistung(*) ⁽¹⁾ Körbe/Stunde	--	--	--	--
FLIESSWASSER 10°C				
Leistung(*) ⁽¹⁾ Körbe/Stunde	28	28	21	16
WASSERVERBRAUCH (bei 200kPa)	1.8 L			
BOILERINHALT	5,5 l			
BOILERHEIZUNG	3000 W			
NASHSPÜLUNGSTEMPERATUR	70°C		85°C	
TANKINHALT	7 L			
TANKHEIZUNG	1100 W			
TANKTEMPERATUR	55°C			
WASCHPUMPENLEISTUNG	250 W (150 L/min***)			
ABLAUFpumpe (optional)	25 W h max Ablauf 0.8 m (40 L/min***)			
LÄRM	59.9±0.7 dB(A)			

(*) MIT TERMOSTOP

(***) MAX PUMPENLEISTUNG

(¹) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.