

LAVAVAJILLAS DE DOBLE PARED DE ALTA TECNOLOGÍA

Gama ELECTRON

Los lavavajillas DIHR de última generación. Máquinas fabricadas con una carrocería de doble pared, totalmente estampada, que destacan por su silencio y fiabilidad. Además de los modelos electrónicos básicos, con hasta 4 ciclos personalizables de serie, hemos desarrollado las versiones PLUS con un aclarado garantizado a temperatura y presión constantes y 2 ciclos HYGIENE+ de alta eficacia higiénica (ELECTRON 500). Gracias a estos últimos avances tecnológicos, las máquinas PLUS, aún más robustas, favorecerán la eliminación casi total de la carga bacteriana.

¡La personalización de nuestra nueva generación de máquinas nunca ha sido tan sencilla!



CARACTERÍSTICAS

- Máquina con doble pared de acero inoxidable AISI 304 y puerta con doble pared aislada
- Soft door: apertura de la puerta en dos fases con opción de arranque automático al cerrar
- Cuba estampada e inclinada
- Guías embutidas
- Techo antigoteo
- Brazos de lavado de acero inoxidable con boquillas anti-obstrucción y brazos de aclarado ligeros de material compuesto
- Sistema de filtrado de malla fina de acero inoxidable
- Medidas Gastronorm 1/1
- Multitensión: fácil cambio directamente desde el bloque de terminales de la fuente de alimentación
- El sistema PLUS garantiza un aclarado óptimo y constante gracias a la combinación Break Tank, calderín atmosférico y bomba de aclarado
- Botón START intuitivo con retroiluminación multicolor para ver rápidamente el estado de la máquina
- Visualización de las temperaturas de lavado y aclarado
- Dosificador peristáltico de detergente y dosificador de abrillantador de serie
- Ajuste de la dosis de detergente y abrillantador directamente desde el panel de control
- 4 ciclos personalizables
- HYGIENE+: 2 ciclos especiales adicionales H+ con nivel A0=30, tal y como se define en la norma EN ISO 15883-1
- Ciclo de autolimpieza
- OPTIMAL-RINSE (tecnología de aclarado óptimo): uno de los consumos de agua más bajos del mercado, lo que se traduce en una reducción del consumo de electricidad y productos químicos
- Control del consumo de agua y de las horas de funcionamiento
- Bomba de lavado con arranque suave Soft Start que ofrece una protección adicional para los objetos más delicados
- Válvula antirretorno que impide el reflujo del agua
- Aislamiento térmico del calderín

OPCIONES

- Tensiones especiales
- Potencia adicional en la calderín para la alimentación en agua fría
- Bomba de desagüe
- Aclarado final con agua fría
- Conectividad (Nube)
- Break Tank WRAS
- Break Tank DVGW
- Sensores de falta de detergente y abrillantador
- Cesta especial para lavado GN 1/1 (espesor máximo de 25 mm)
- Ablandador integrado con regeneración automática
- Preinstalación para la conexión de un sistema externo de ósmosis inversa

La compatibilidad de cada opción debe confirmarse previa verificación por parte del fabricante

CAPACIDADES



325 H



Ø 340




500x500





DOTACIÓN CESTAS

- 1 X C40
- 1 X C44
- 1 X 15060

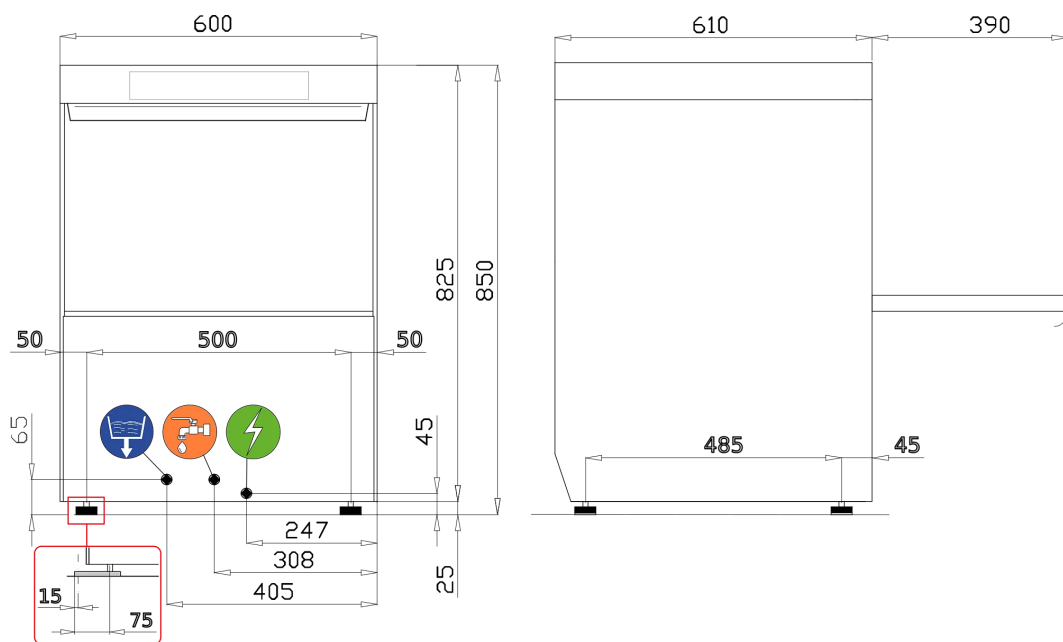

LAVAVAJILLAS DE DOBLE PARED DE ALTA TECNOLOGÍA



-  Conexión eléctrica
-  Entrada agua fría **G 3/4" M**
-  Entrada agua caliente **G 3/4" M**
-  Conexión de desagüe **Ø 28 mm**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES EXTERIORES

Ancho	mm	600
Profundidad	mm	610
Altura (pie atornillado)	mm	850
Peso (sin opciones)	kg	65

DATOS TÉCNICOS

Tamaño cesta	mm	500x500
Altura máxima útil vasos	mm	325
Diámetro máximo platos	mm	340
Nivel máximo de salida de desagüe	mm	50
Temperatura del agua de entrada	°C	55
Dureza máxima agua de entrada	°f	8
Presión del agua de alimentación	kPa	200 - 400
Capacidad cuba	l	16.5
Resistencia cuba	kW	2.7
Capacidad del calderín	l	11
Resistencia calderín	kW	4.5
Potencia bomba lavado	kW	0.65
Caudal bomba de lavado	l/min	340
Nivel de presión acústica	dB(A)	< 70

CAPACIDAD DE CARGA

Capacidad de carga GN 1/1	6 x (530x325x25) (con cesta especial, que ordenar)
---------------------------	--

DATOS DE ABSORCIÓN

Voltaje de alimentación	Potencia total instalada
380-415 V 3N 50 Hz	5.15 kW
Convertible en	
220-240 V 3 50 Hz	5.15 kW
220-240 V 50 Hz	5.15 kW

CICLOS							
Número de ciclo		1	2	3	4	5	6
Duración ciclo	s	60	90	120	180	180	630
Productividad del ciclo (cestas/h) - agua de entrada a 55 °C		60	40	30	20	20	5
Productividad del ciclo (cestas/h) - agua de entrada a 10 °C		25	23	22	20	20	5
Consumo de agua del ciclo	l	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
Temperatura de aclarado preestablecida	°C	70	85	85	85	90	90
Temperatura de lavado preestablecida	°C	55	55	55	55	70	70

Thermostop de serie. En caso de alimentación con agua fría y/o de varios lavados consecutivos, el tiempo de calentamiento del agua del aclarado final podría prolongarse hasta alcanzar la temperatura óptima. En consecuencia, la duración total del ciclo de lavado podría aumentar.