


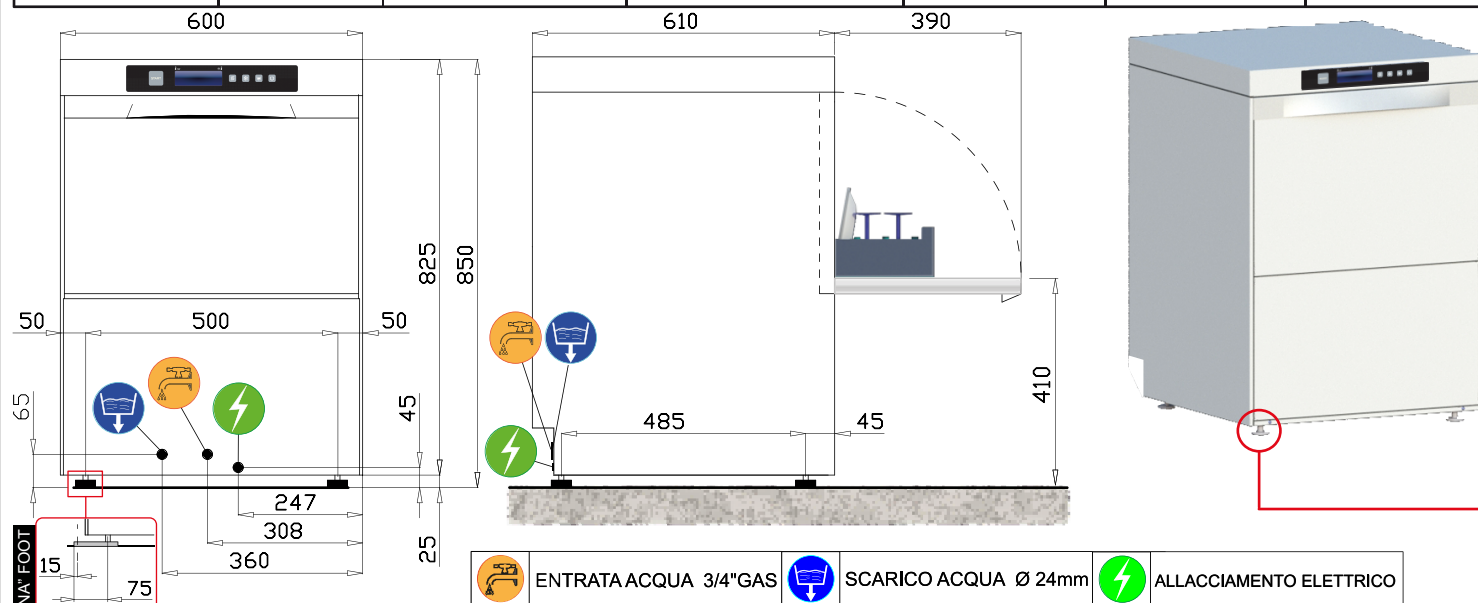


DATI TECNICI

DIMENSIONI ESTERNE

larghezza	600 mm
profondita'	610 mm
altezza(piedino avvitato)	850 mm
PESO NETTO (versione base)	65 kg
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	400V 3N 50Hz (380/400V 3 60Hz "Marina")
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	5150 W
DUREZZA ACQUA	2-8 °f
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE	200-400 kPa
ALTEZZA UTILE & CESTI	

diametro piatti	340 mm
altezza bicchieri/vassoi	325 mm/GASTRONORM
DIMENSIONE CESTI	500X500 mm
DOTAZIONE CESTI	1XC40 - 1XC44 - 1X15060
N° CICLI (s)	1(60) 2(90) 3(120) 4(180) 5(180**) 6(630**)
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C	
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h	60 40 30 20 20 5
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C	
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h	25 23 30 20 20 5
CONSUMO ACQUA PER CICLO	2,8 l
CAPACITA' BOILER	11 l
RESISTENZA BOILER	4500 W
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO	70°C 85°C 90°C
CAPACITA' VASCA	16.5 l
RESISTENZA VASCA	2700 W (2230W "Marina")
SET. TEMPERATURA VASCA	55°C 70°C
POTENZA POMPA	650 W (340 l/min***)
pompa scarico (optional)	25 W h MAX scarico 0.8 m (40 l/min***)
RUMOROSITA'	61,3±0.7 dB(A)



(*) CON TERMOSTOP DI SERIE (**) con 70°C raggiunti in vasca (***) PORTATA PASSIMA

(1)In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi del riscaldamento del risciacquo finale e del lavaggio, fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.