


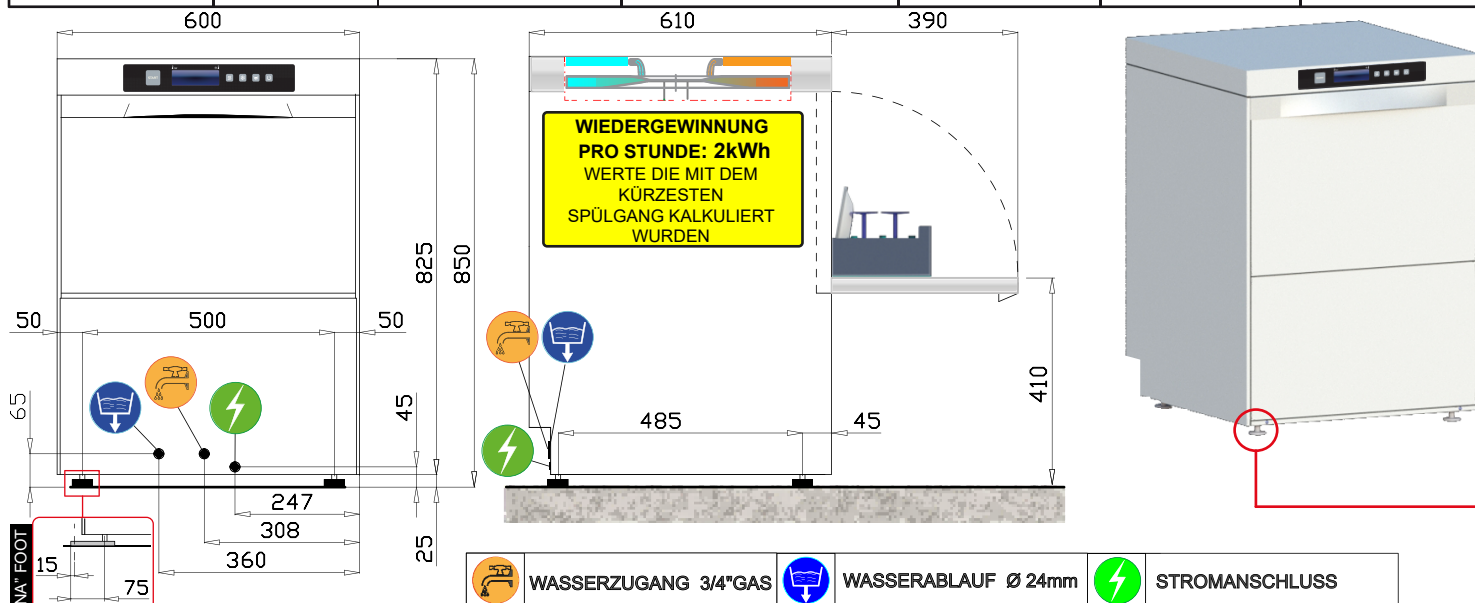

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MASSE

Breite 600 mm

Tiefe 610 mm

Höhe 850 mm

NETTOGEWICHT (Basisversion) 67 kg

STROMANSCHLUSS 400V 3N 50Hz (380/400V 3 60Hz "Marina")

GESAMTANSCHLUSSWERT 5150 W

WASSERHÄRTE 2-8 °f

FLIESSWASSERDRUCK 200-400 kPa

EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE

Max Teller Durchmesser 340 mm

Gläserhöhe 325 mm/GASTRONORM

KÖRBE ABMESSUNGEN 500X500 mm

KORBAUSSTATTUNG 1XC40 - 1XC44 - 1X15060

WASCHZYKLEN (s) 1(60) 2(90) 3(120) 4(180) 5(180**) 6(630**)

FLIESSWASSER 55°C

Leistung(*)⁽¹⁾ Körbe/Stunde -- -- -- -- -- --

FLIESSWASSER 10°C

Leistung(*)⁽¹⁾ Körbe/Stunde 34 25 30 20 20 5

WASSERVERBRAUCH 2,8 l

BOILERINHALT 11 l

BOILERHEIZUNG 4500 W

NASHSPÜLUNGSTEMPERATUR 70°C 85°C 90°C

TANKINHALT 16.5 l


TANKHEIZUNG 2700 W (2230W "Marina")

TANKTEMPERATUR 55°C 70°C

WASCHPUMPENLEISTUNG 650 W (340 l/min***)

ABLAUFpumpe (optional) 25 W h MAX Ablauf 0.8 m (40 l/min***)

LÄRM 61,3±0.7 dB(A)



(*) MIT TERMOSTOP () MIT 70°C IM TANK (***) MAX PUMPENLEISTUNG**

(1)Bei Kaltwasserversorgung und / oder bei mehreren aufeinanderfolgenden Waschzyklen können die Aufheizzeiten der Klarspülung und des Waschgangs verlängert werden, bis die optimale Temperatur erreicht ist. Folglich kann sich die Gesamtzeit des Waschzyklus erhöhen.