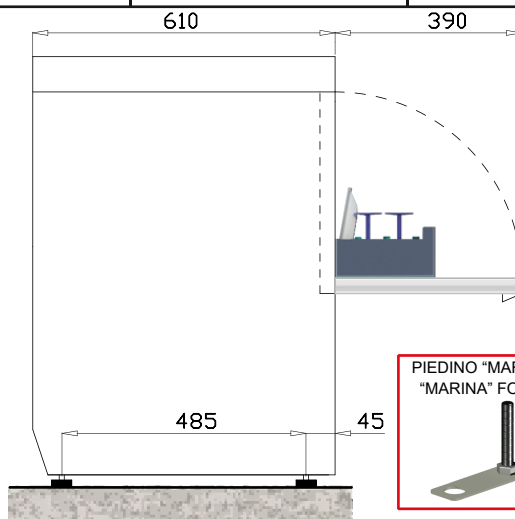
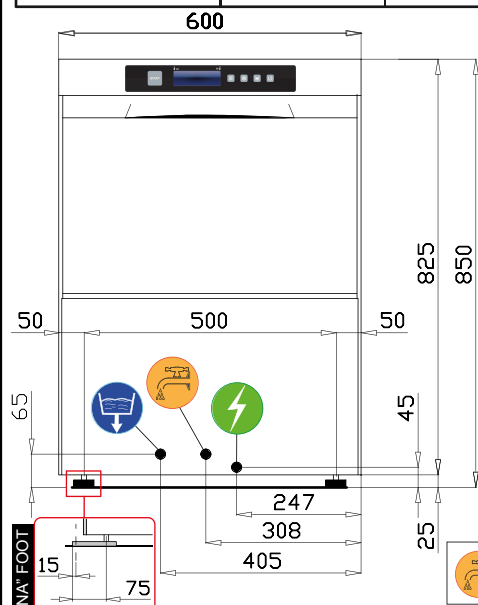



ENTRADA AGUA 3/4" GAS

DESAGÜE AGUA Ø 24mm

CONEXIÓN ELÉCTRICO
DATOS TECNICOS
MEDIDAS EXTERNAS
ancho 600 mm

profundidad 610 mm

altura (pie atornillado) 850 mm

PESO NETO \ (versión base) 63.5 kg

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 400V 3N 50Hz (380/400V 3 60Hz "Marina")

POTENCIA MÁXIMA 5150 W

DUREZA AGUA 2-8 °f

PRESIÓN AGUA ALIMENTACIÓN 200-400 kPa

LUZ DE CARGA & CESTOS
Ø platos 340 mm

luz de carga 325 mm/GASTRONORM

MEDIDAS CESTOS 500X500 mm

DOTACIÓN CESTOS 1XC40 - 1XC44 - 1X15060

Nº CICLOS (sec) 1 (60) 2 (90) 3 (120) 4 (180)

ALIMENTACIÓN AGUA 55°C
producción cestos (*)⁽¹⁾ Cesto/h 60 40 30 20

ALIMENTACIÓN AGUA 10°C
producción cestos (*)⁽¹⁾ Cesto/h 24 20 20 20

CONSUMO AGUA POR CICLO 2.3 l
(presión del agua 200kPa)
CAPACIDAD CALDERÍN 5.7 l

RESISTENCIA CALDERÍN 4500 W

SET. TEMPERATURA ACLARADO 70°C 85°C


CAPACIDAD CUBA 16.5 l

RESISTENCIA CUBA 2700 W (2230W "Marina")

SET. TEMPERATURA CUBA 55°C

POTENCIA BOMBA 650 W (340 l/min***)

BOMBA DESAGÜE (opcional) 25 W h MAX scarico 0.8 m (40 l/min***)

NIVELL SONORO (dB(A)±0.7) 61,3±0.7 dB(A)

(*) CON THERMOCONTROL DE SERIE
(*) CAÚDAL MÁXIMA**

⁽¹⁾ En caso de alimentación con agua fría y / o en caso de lavados más consecutivos podría alargar el tiempo de calentamiento del agua del enjuague final hasta que se alcanza la temperatura óptima. En consecuencia, el tiempo total del ciclo de lavado puede aumentar.