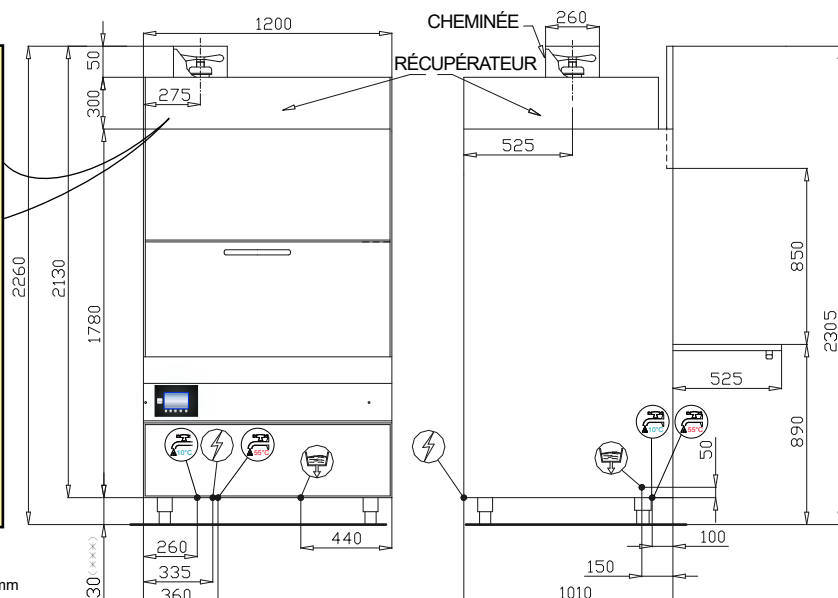


TEMPERATURE
AIR SORTIE:
27°C

HUMIDITE:
90%

DEBIT D'AIR:
200 m³/h

RECUPERATION
HORAIRE:
3,75 kWh
(DONNEES
CALCULEES
SUR LE CYCLE
LE PLUS
COURT)


capacité :

-8 gn 1/1 max profondeur 65mm
-4 gn 1/1 max profondeur 300mm
-4 gn 2/1 max profondeur 65mm
-2 gn 2/1 max profondeur 300mm

	ENTRÉE EAU MAX 55°C 3/4"GAS
	ENTRÉE EAU 10°C 3/4"GAS
	VIDANGE EAU Ø 32mm
	CONNEXION ÉLECTRIQUE

(*) min 130 max 180 mm

Données techniques						
Dimensions externes						
Largeur	1200 mm					
Profondeur	1010 mm					
Hauteur(pieds vissés)	2260/2305(porte ouverte) mm					
Poids net (version basic)	350 kg					
Voltage	400V 3N 50Hz					
Puissance max. absorbée	12975 W					
Dureté de l'eau	< 8 °F					
Conductivité de l'eau	> 200 μS/cm					
Pression de l'eau d'alimentation	200-400 kPa					
Passage utile et paniers						
Hauteur bacs	830 mm					
Paniers pain	max 3X(600X800Xh50) mm					
Dimension paniers	Ø850mm-h350mm					
Paniers inclus	1X(96601+96604+96100+96102+96103+96104+96105)+4X96602+3X96603					
N° cycles eau/granules (Min)	1/2(5)	3/4(7)	5/6(9)	7/8(11)	9/10(13)	11/12(16)
Alimentation eau 55°C						
production paniers(*) ⁽¹⁾ Paniers/h	-	-	-	-	-	-
Alimentation eau 10°C						
production paniers(*) ⁽¹⁾ Paniers/h	12	8,5	6,5	5,5	4,5	3,5
Consommation eau par cycle	5.5 L					
Débit surchauffeur	20 L					
Résistance surchauffeur	9000 W					
Témpérature rinçage (fixé)	85°C					
Débit cuve	120 L					
Résistance cuve	9000 W					
Témpérature cuve (fixé)	55°C					
Puissance pompe de lavage	3780 W (900 L/min***)					
Puissance pompe de rinçage	250 W (150 L/min***)					
Bruit	79 dB(A)					

(*) avec thermo stop de série

(***) Débit maximum pompe

(¹) En cas d'alimentation avec eau froide et/ou dans le cas de nombreux lavages consécutifs, les temps d'échauffement de l'eau du rinçage final pourraient s'allonger pour atteindre la température optimale. Par conséquent, le temps total du cycle de lavage pourrait augmenter.