


**TLUFTTEMPERATUR
AUSGANG:
27°C**

**FEUCHTIGKEIT:
90%**

**LUFTDURCHFLUSS-
MENGE:
200 m³/h**

**WIEDERGEWINNUNG
PRO STUNDE:
3 kWh**
(WERTE DIE MIT DEM
KÜRZESTEN SPÜLGANG
KALKULIERT WURDEN)

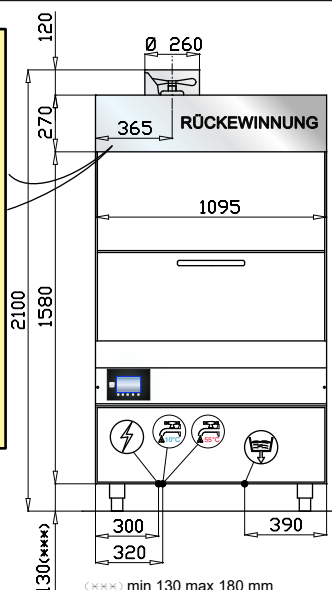

Backform Ladekapazität
-6 gn 1/1 max Tiefe 65 mm
-3 gn 1/1 max Tiefe 230 mm
-2 gn 2/1 max Tiefe 140 mm
-1 gn 2/1 max Tiefe 500 mm

	WASSERZUGANG MAX 55°C 3/4" GAS
	WASSERZUGANG 10°C 3/4" GAS
	WASSERABLAUF Ø 32mm
	STROMANSCHLUSS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN							
MASSE							
Breite		1095 mm					
Tiefe		910 mm					
Höhe		2100 mm					
NETTOGEWICHT (Basisversion)		320 kg					
STROMANSCHLUSS		400V 3N 50Hz					
GESAMTANSCHLUSSWERT		12975 W					
WASSERHÄRTE		< 8 °F					
WASSERLEITFÄHIGKEIT		> 200µS/cm					
FLIESSWASSERDRUCK		200-400 kPa					
EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE							
Max Teller Durchmesser		635 mm					
Gläserhöhe/Tabletten		- - - - -					
KÖRBE ABMESSUNGEN		Ø735Xh240 mm					
KORBAUSSTATTUNG		1X96100-1X96101-1X96102-1X96103-1X96104-1X96105-1X96135-4X96136					
WASCHZYKLEN Wasser/Granulat (Min)		1/2(5)	3/4(7)	5/6(9)	7/8(11)	9/10(13)	11/12(16)
FLIESSWASSER 55°C							
Leistung(*) ⁽¹⁾	Körbe/Stunde	-	-	-	-	-	-
FLIESSWASSER 10°C							
Leistung(*) ⁽¹⁾	Körbe/Stunde	12	8,5	6,5	5,5	4,5	3,5
WASSERVERBRAUCH		4.4 L					
BOILERINHALT		20 L					
BOILERHEIZUNG		9000 W					
NASHSPÜLUNGTEMPERATUR		85°C					
TANKINHALT		103 L					
TANKHEIZUNG		9000 W					
TANKTEMPERATUR		55°C					
WASCHPUMPENLEISTUNG		3780 W (900 L/min***)					
LEISTUNG DER NACHSPÜLPUMPE		250 W (150 L/min***)					
LÄRM		79 dB(A)					

(*) MIT TERMOSTOP

(***)MAX PUMPENLEISTUNG

(¹) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.