
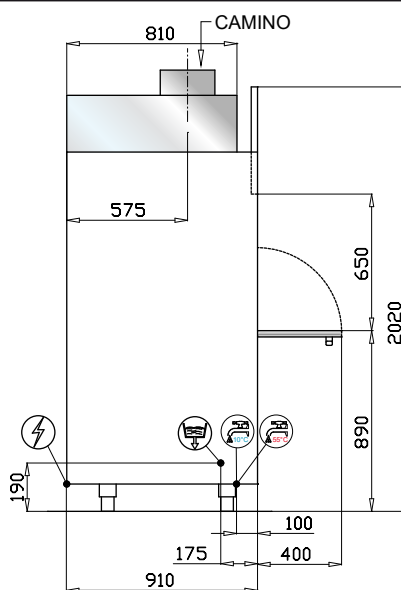


TEMPERATURA DEL
AIRE DE SALIDA:
27°C

HUMEDAD:
90%

FLUJO DE AIRE:
200 m³/h

RECUPERACIÓN POR HORA:
3 kWh
(DATOS CALCULADOS
EN EL CICLO MAS CORTO)

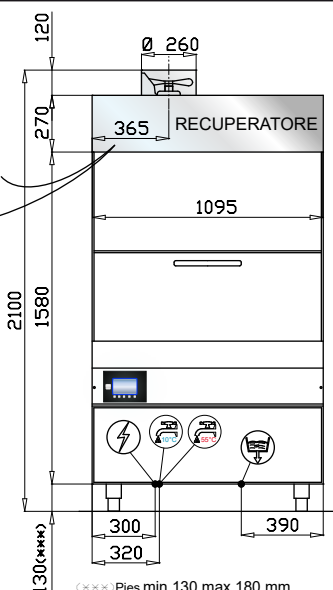

Capacità di carico teglie:

- 6 gn 1/1 con máxima profundidad 65mm
- 3 gn 1/1 con máxima profundidad 230mm
- 2 gn 2/1 con máxima profundidad 140mm
- 1 gn 2/1 con máxima profundidad 500mm



**ENTRADA AGUA CALIENTE 3/4" GAS
MAX 55°C**



**ENTRADA AGUA FRIA 3/4" GAS
10°C**



DESAGUE AGUA Ø 32mm



CONEXIÓN ELÉCTRICO

DATOS TECNICOS

MEDIDAS EXTERNAS

ancho	1095 mm
profundidad	910 mm
altura (pie atornillado)	2100 mm

PESO NETO \ (versión base)	320 kg
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	400V 3N 50Hz
POTENCIA MÁXIMA	12975 W
DUREZA AGUA	< 8 °F
CONDUCTIVIDAD DEL AGUA	>200 µS/cm
PRESIÓN AGUA ALIMENTACIÓN	200-400 kPa

LUZ DE CARGA & CESTOS

bandejas	635 mm
cesta	- - - - -
MEDIDAS CESTOS	Ø735Xh240 mm

DOTACIÓN CESTOS	1X96100-1X96101-1X96102-1X96103-1X96104-1X96105-1X96135-4X96136
-----------------	---

Nº CICLOS agua / gránulos (min)	1/2(5)	3/4(7)	5/6(9)	7/8(11)	9/10(13)	11/12(16)
---------------------------------	--------	--------	--------	---------	----------	-----------

ALIMENTACIÓN AGUA 55°C

producción cestos (*) ⁽¹⁾ Cesto/h	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---

ALIMENTACIÓN AGUA 10°C

producción cestos (*) ⁽¹⁾ Cesto/h	12	8,5	6,5	5,5	4,5	3,5
--	----	-----	-----	-----	-----	-----

CONSUMO AGUA POR CICLO	4.4 L
------------------------	-------

CAPACIDAD CALDERÍN	20 L
--------------------	------

RESISTENCIA CALDERÍN	9000 W
----------------------	--------

SET. TEMPERATURA ACLARADO	85°C
---------------------------	------

CAPACIDAD CUBA	103 L
----------------	-------

RESISTENCIA CUBA	9000 W
------------------	--------

SET. TEMPERATURA CUBA	55°C
-----------------------	------

POTENCIA BOMBA	3780 W (900 L/min***)
----------------	-----------------------

BOMBA DE ENJUAGUE	250 W (150 L/min***)
-------------------	----------------------

NIVELL SONORO (dB(A)±0.7)	79 dB(A)
---------------------------	----------

(*) CON THERMOCONTROL DE SERIE

(***) CAÚDAL MÁXIMA

⁽¹⁾ En caso de alimentación con agua fría y / o en caso de lavados más consecutivos podría alargar el tiempo de calentamiento del agua del enjuague final hasta que se alcanza la temperatura óptima. En consecuencia, el tiempo total del ciclo de lavado puede aumentar.