GS 35

LAVABICCHIERI E LAVAPIATTI CON PORTA IN DOPPIA PARETE

Gamma GS

Lavabicchieri e lavapiatti serie GS, ideali per bar, pub, ristoranti e alberghi. Queste sottobanco a carica frontale, dal design accattivante grazie al rinnovato pannello comandi elettromeccanico, offrono ampia capacità di carico garantendo la massima performance ad un prezzo contenuto.

Le molte opzioni disponibili come addolcitore, dosatore detergente e pompa di scarico consentono di personalizzare la macchina a seconda delle esigenze dell'utente.

CARATTERISTICHE

- Solida struttura in acciaio inox AISI 304
- Porta in doppia parete insonorizzata e resistente al calore
- Dispositivo di sicurezza porta in caso di apertura accidentale
- Pannello comandi elettromeccanico
- 1 ciclo di lavaggio
- Giranti di risciacquo leggere in materiale composito efficienti anche con bassa pressione di rete
- Ugelli rimovibili per facilitare le operazioni di pulizia giornaliera
- Vasca stampata ed inclinata per uno svuotamento perfetto
- Sistema integrato troppopieno e filtri di scarico per una tripla protezione della pompa di lavaggio
- Tetto antigocciolamento a salvaguardia dell'igiene delle stoviglie appena lavate
- Dosatore brillantante
- Sistema Thermostop: il risciacquo inizia solo al raggiungimento della temperatura prevista in boiler
- Valvola di non ritorno

OPZIONI

- Tensioni speciali
- Pompa di scarico
- Dosatore detergente peristaltico
- Dosatore brillantante peristaltico
- Risciacquo finale ad acqua fredda
- Cesto rotondo
- Addolcitore incorporato

Compatibilità di ogni opzione da confermare previa verifica del produttore

CAPACITA'

195 H 350x350

DOTAZIONE CESTI

- 2 X 10730
- 1 X 10728
- 1 X 15060

LAVABICCHIERI E LAVAPIATTI CON PORTA IN DOPPIA PARETE

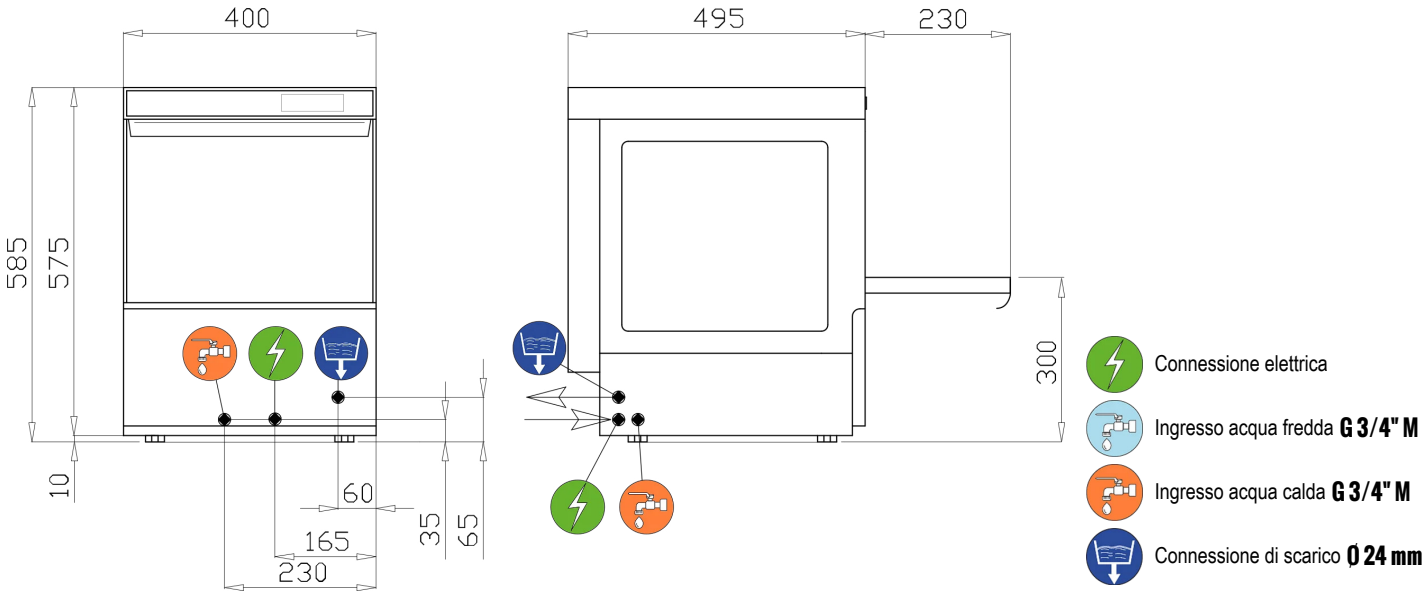

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI ESTERNE		
Larghezza	mm	400
Profondità	mm	495
Altezza (piedino avvitato)	mm	585
Peso (senza optional)	kg	28
DATI TECNICI		
Dimensione cesto	mm	350x350
Massima altezza utile bicchieri	mm	195
Livello massimo uscita di scarico	mm	65
Temperatura acqua in ingresso	°C	55
Durezza massima acqua in ingresso	°f	8
Pressione acqua in ingresso	kPa	200 - 400
Capacità vasca	l	12
Resistenza vasca	kW	1.25
Capacità boiler	l	3
Resistenza boiler	kW	2.4
Potenza pompa lavaggio	kW	0.19
Portata pompa lavaggio	l/min	120
Livello di pressione acustica	dB(A)	< 70

DATI ASSORBIMENTO

Tensione di alimentazione		220-240 V 50 Hz
Potenza totale installata	kW	2.59

CICLI		
Numero ciclo		1
Durata ciclo	s	120
Produttività del ciclo (cesti/h) - acqua in ingresso 55 °C		30
Produttività del ciclo (cesti/h) - acqua in ingresso 10 °C		18
Consumo acqua del ciclo	l	1.4 (pressione minima)
Impostazione temperatura di risciacquo	°C	85
Impostazione temperatura di lavaggio	°C	55

Thermostop di serie. In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO