


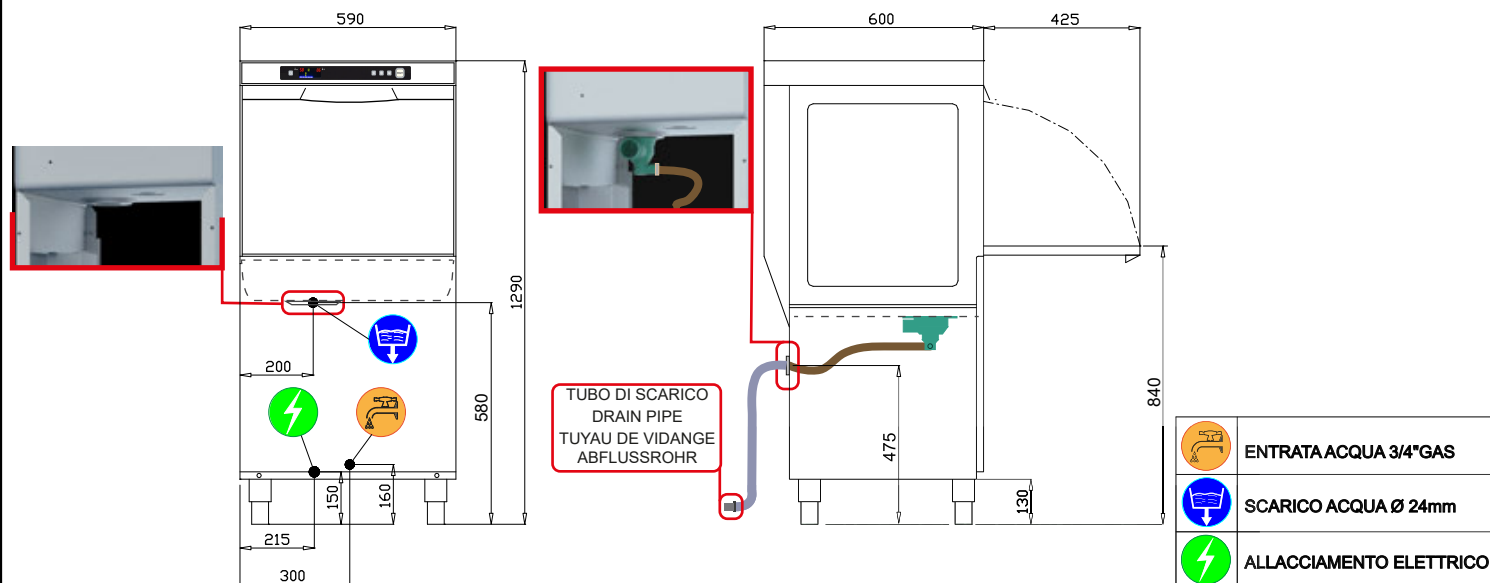

DATI TECNICI	STANDARD				
DIMENSIONI ESTERNE					
larghezza	590 mm				
profondita'	600 mm				
altezza(piedino avvitato)	1290 mm				
PESO NETTO (versione base)	68.5 kg				
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	400V 3N 50Hz				
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	6900 W				
DUREZZA ACQUA	2-8 °F				
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE	200-400 kPa				
ALTEZZA UTILE & CESTI					
diametro piatti	380 mm				
altezza bicchieri	355 mm				
DIMENSIONE CESTI	500X500 mm				
DOTAZIONE CESTI	1XC40 - 1XC44 - 1X15060				
N° CICLI (s)	1<60>	2<90>	3<120>	4<180>	----
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C					
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h	60	40	30	20	--
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C					
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h	26	26	26	20	--
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa)	2.3 L				
CAPACITA' BOILER	5.7 L				
RESISTENZA BOILER	6000 W				
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO	85°C				
CAPACITA' VASCA	29 L				
RESISTENZA VASCA	2700 W				
SET. TEMPERATURA VASCA	55°C				
POTENZA POMPA	900 W (500 L/min***)				
pompa scarico (optional)	25 W h MAX scarico 0.8m (40 L/min***)				
RUMOROSITA'	63 dB(A)				

(*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(***) PORTATA MASSIMA

(¹) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.