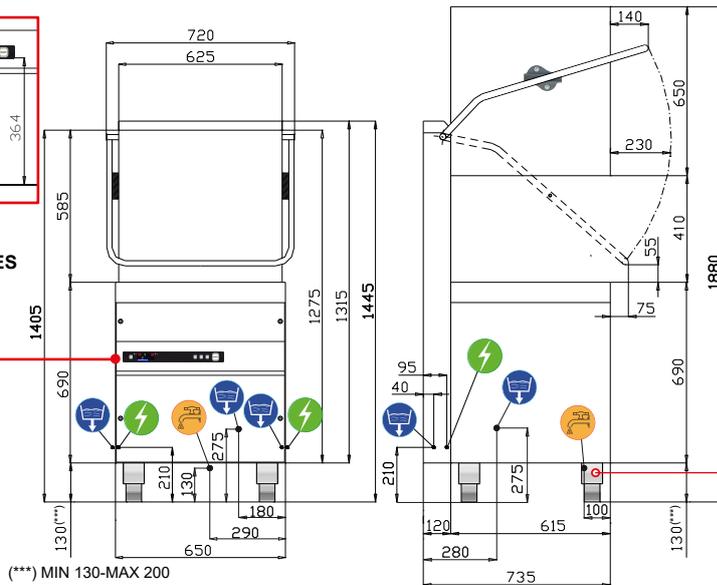

**POSITION
DES
BEDIENFELDES**


(***) MIN 130-MAX 200


**PIEDINO "MARINA"
"MARINA" FOOT**


	WASSERZUGANG 3/4" GAS
	WASSERABLAUF Ø 24mm
	STROMANSCHLUSS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN					
MASSE					
Breite	720 mm				
Tiefe	735 mm				
Höhe	1445/1880 (bei geöffneter Haube) mm				
NETTOGEWICHT (Basisversion)	100 kg				
STROMANSCHLUSS	400V 3N 50Hz				
GESAMTANSCHLUSSWERT	6900 W				
WASSERHÄRTE	2-8 °F				
FLIESSWASSERDRUCK	200-400 kPa				
EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE					
Max Teller Durchmesser	410 mm				
Max Tablethöhe	GASTRONORM 1/1 (530x325)				
KÖRBE ABMESSUNGEN	500X500 mm				
KORBAUSSTATTUNG	2XC40 - 1XC44 - 2X15060				
WASCHZYKLEN	(s)	1(50)	2(80)	3(120)	4(180)
FLIESSWASSER 55°C					
Leistung(*) ⁽¹⁾	Körbe/Stunde	72	45	30	20
FLIESSWASSER 10°C					
Leistung(*) ⁽¹⁾	Körbe/Stunde	22	22	22	20
WASSERVERBRAUCH (bei 200kPa)	2.8 l				
BOILERINHALT	10 l				
BOILERHEIZUNG	6000 W				
NASHSPÜLUNGSTEMPERATUR	85°C				
TANKINHALT	30 l				
TANKHEIZUNG	2700 W				
TANKTEMPERATUR	55°C				
WASCHPUMPENLEISTUNG	900 W (500 L/min ^{***})				
ABLAUFPUMPE (optional)	25W h MAX scarico 0,8m (40L/min ^{***})				
LÄRM	63,6±0.7 dB(A)				

(*) MIT TERMOSTOP

(***) MAX PUMPENLEISTUNG

(†) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.