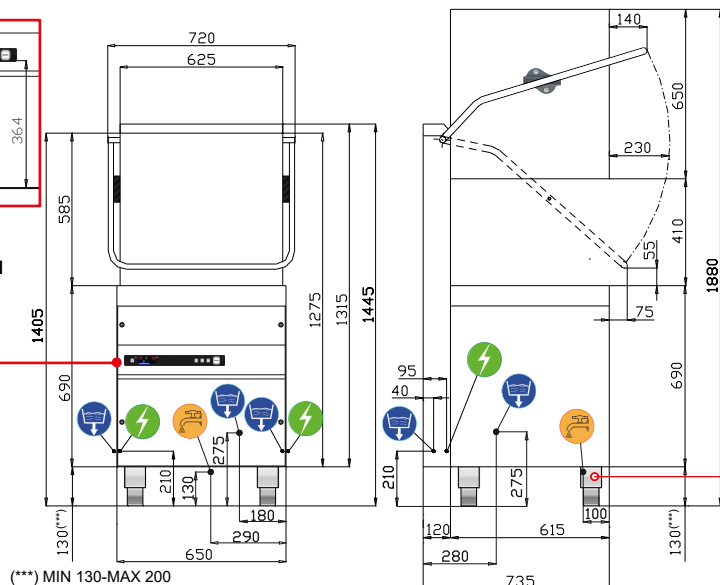

**POSIZIONE
PANEL DE
COMANDOSI**

**PIEDINO "MARINA"
"MARINA" FOOT**


	ENTRADA AGUA 3/4" GAS
	DESAGÜE AGUA Ø 24mm
	CONEXIÓN ELÉCTRICO

DATOS TECNICOS					
MEDIDAS EXTERNAS					
ancho		720 mm			
profundidad		735 mm			
altura (pie atornillado)		1445/1880(capotta aperta) mm			
PESO NETO \ (versión base)		100 kg			
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN		400V 3N 50Hz			
POTENCIA MÁXIMA		6900 W			
DUREZA AGUA		2-8 °F			
PRESIÓN AGUA ALIMENTACIÓN		200-400 kPa			
LUZ DE CARGA & CESTOS					
Ø platos		410 mm			
bandejas		GASTRONORM 1/1 (530x325)			
MEDIDAS CESTOS		500X500 mm			
DOTACIÓN CESTOS		2XC40 - 1XC44 - 2X15060			
Nº CICLOS	(s)	1(50)	2(80)	3(120)	4(180)
ALIMENTACIÓN AGUA 55°C					
producción cestos (*) ⁽¹⁾	Cesto/h	72	45	30	20
ALIMENTACIÓN AGUA 10°C					
producción cestos (*) ⁽¹⁾	Cesto/h	22	22	22	20
CONSUMO AGUA POR CICLO (presión del agua 200kPa)		2.8 l			
CAPACIDAD CALDERÍN		10 l			
RESISTENCIA CALDERÍN		6000 W			
SET. TEMPERATURA ACLARADO		85°C			
CAPACIDAD CUBA		30 l			
RESISTENCIA CUBA		2700 W			
SET. TEMPERATURA CUBA		55°C			
POTENCIA BOMBA		900 W(500 L/min***)			
BOMBA DESAGÜE (opcional)		25W h MAX scarico 0,8m(40L/min***)			
NIVELL SONORO	(dB(A)±0,7)	63,6±0.7 dB(A)			

(*) CON THERMOCONTROL DE SERIE
(* CAUDAL MÁXIMA**

⁽¹⁾ En caso de alimentación con agua fría y / o en caso de lavados más consecutivos podría alargar el tiempo de calentamiento del agua del enjuague final hasta que se alcanza la temperatura óptima. En consecuencia, el tiempo total del ciclo de lavado puede aumentar.