HT 11 I TT

ISOLIERTER HAUBEN-GESCHRRSPÜLER

Sortiment HT 11 I

Die DIHR Hauben-Geschirrspüler bieten eine breite Palette von Modellen an: von der mechanischen Version, die mit den verschiedensten Optionen ausgestattet werden kann, bis zu den Modellen mit der innovativsten Elektronik, die bereits alle möglichen Funktionen enthalten.
Unsere Produkte haben sich im Laufe der Zeit durch das Zusammenwirken unseres Know-hows und der Erfahrung unserer Kunden entwickelt. Wir sind daher in der Lage massgeschneiderte Produkte anzubieten, die die Anforderungen des Endverbrauchers im Hinblick auf Zweckmässigkeit, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit erfüllen. Grosse Aufmerksamkeit haben wir dem Aspekt der Energie-, Wasser- und Chemikalieneinsparung gewidmet, was sich nicht nur in eine Kosteneinsparung für den Endverbraucher umsetzt, sondern auch zur Verringerung der Umweltverschmutzung und Ressourcenverschwendung beiträgt.



THERMOLABEL COMPLIANT

EIGENSCHAFTEN


- Doppelwandige, isolierte Haube
- Start/Stopp beim Schließen/Öffnen der Haube
- Elektronisches LED-Display mit Temperaturanzeige und den wichtigsten Programminformationen
- Gerade - oder Eckinstallation
- Oberflächenfilter aus Edelstahl
- Korbführung leicht herausnehmbar
- Unabhängige Wascharme aus Edelstahl und Spülarme aus Glasfaser verstärktem Polypropylen
- Tank mit tiefgezogenem Boden
- Pumpenfilter
- THERMOLABEL: Eine Maschine, welche die Thermolabel-Anforderungen erfüllt und damit die tatsächliche Wirksamkeit des Spülgangs hinsichtlich der Desinfektion bestätigt. Das Thermolabel ist ein System, welches das Erreichen und Aufrechterhalten einer Temperatur von 71 °C auf der Oberfläche des Geschirrs gewährleistet, um hervorragende Hygieneergebnisse und die garantierte Einhaltung der HACCP-Standards zu gewährleisten
- Waschpumpe mit Soft-Star, die zusätzlichen Schutz für empfindliche Gegenstände bietet
- 4 Spülprogramme
- Selbstreinigungszyklus
- Klarspülmitteldosiergerät

OPTIONEN

- Sonderspannungen
- Zusätzliche Leistung im Boiler bei Kaltwasserversorgung
- Ablaufpumpe
- Peristaltische Spülmittelpumpe
- Peristaltisches Klarspülmitteldosiergerät
- Break Tank
- Break Tank WRAS
- DVGW Break Tank
- Druckerhöhungspumpe
- Spezialkorb zum Spülen GN 1/1 (max. Tiefe 25 mm)
- Eingebauter Wasserenthärter mit automatischer Regeneration

Die Kompatibilität jeder Option wird nach Überprüfung durch den Hersteller bestätigt

KAPAZITÄT



Ø 410 500x500

KORBAUSSTATTUNG
- 2 X C40
- 1 X C44
- 2 X 15060




DIHR
we mean clean

THERMOLABEL COMPLIANT

HT 11 I TT

ISOLIERTER HAUBEN-GESCHRRSPÜLER

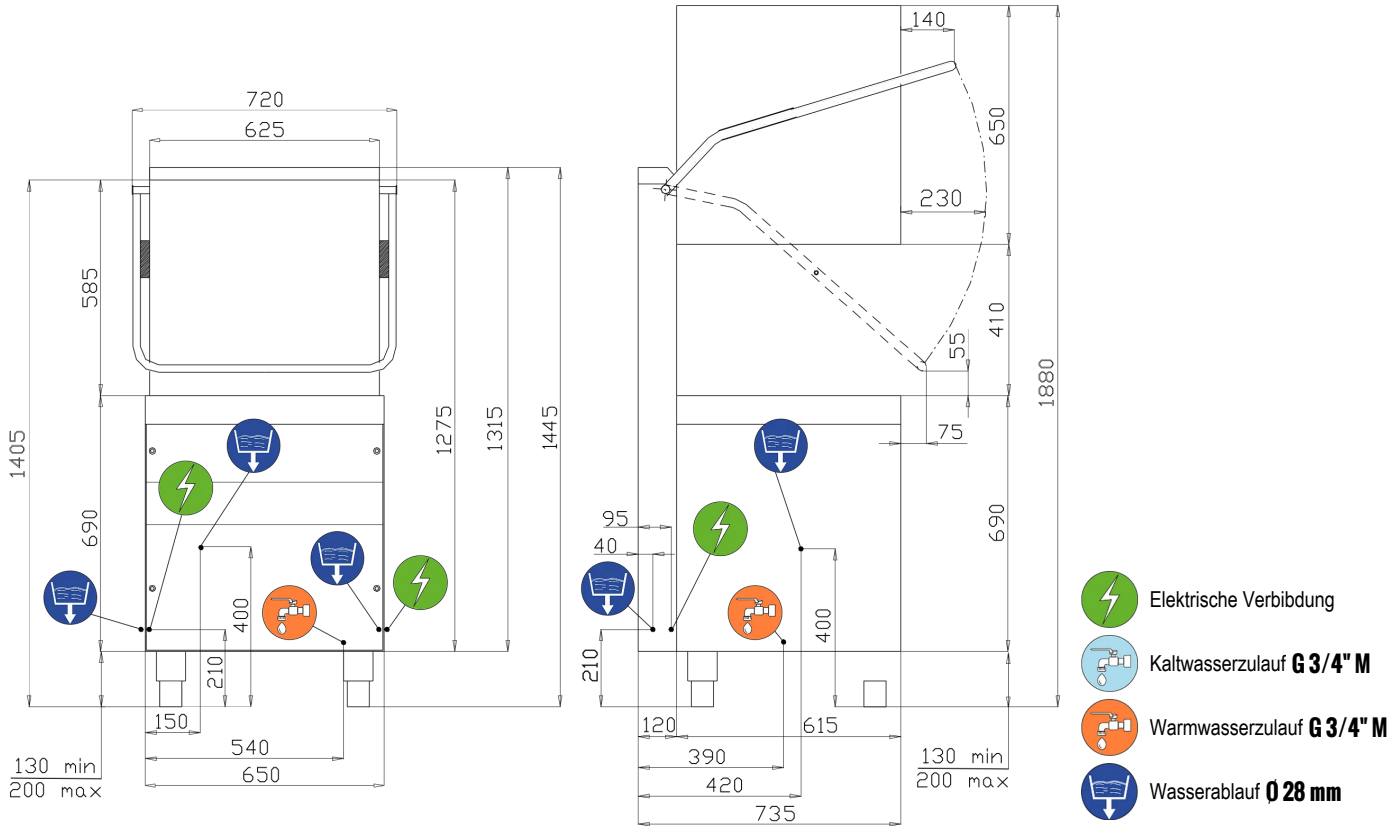

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ÄUSSERE ABMESSUNGEN		
Breite	mm	720
Tiefe	mm	735
Höhe (geschraubter Fuß)	mm	1445 / 1880 (bei geöffteter Haube)
Gewicht (ohne Optionen)	kg	100
TECHNISCHE DATEN		
Korbmaße	mm	500x500
max. Teller-Durchmesser	mm	410
Maximale Höhe des Abflusses	mm	170
Temperatur des Einlasswassers	°C	55
Maximale Wasserhärte	°f	8
Wassereinlassdruck	kPa	200 - 400
Tankkapazität	l	30
Tankheizung	kW	3.3
Boilerinhalt	l	10
Boilerheizung	kW	9
Waschpumpenleistung	kW	1.12
Förderleistung der Waschpumpe	l/min	630
Emissionsschalldruckpegel	dB(A)	70

LADEKAPAZITAT

Ladekapazität GN 1/1		6 x (530x325x25) Mit speziellem Korb auf Bestellung

LEISTUNGSAUFNAHME DATEN

Versorgungsspannung		380-415 V 3N 50 Hz
Installiertes Gesamtleistung	kW	10.12

ZYKLEN

Spülprogramm-Nummer		1	2	3	4
Spülprogrammdauer	s	120	180	240	300
Spülprogrammproduktivität (Körbe/Std.) - Fliesswasser 55 °C		26	18	14	11
Spülprogrammproduktivität (Körbe/Std.) - Fliesswasser 10 °C		18	14	11	9
Spülprogrammwasserverbrauch	l	2.8	2.8	2.8	2.8
Spültemperatureinstellung	°C	82	82	82	82
Waschtemperatureinstellung	°C	78	78	78	78

Mit Termostop. Im Fall der Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.

Wir behalten uns das Eigentumsrecht an dieser Zeichnung vor und untersagen deren Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte oder Konkurrenzunternehmen ohne unsere schriftliche Zustimmung.