HT 11 I T

LAVASTOVIGLIE A CAPPOTTA ISOLATA

Gamma HT 11 I

Le lavastoviglie a cappotta DIHR offrono un'ampia gamma di modelli che spaziano dalle meccaniche, arricchibili con le più svariate opzioni, per arrivare alle versioni con l'elettronica più innovativa, già complete di tutte le funzioni possibili.
I nostri modelli si sono evoluti nel tempo, grazie alla nostra esperienza ed a quella dei nostri clienti, per fornire soluzioni sempre più personalizzabili per l'utente finale, che soddisfino i requisiti di funzionalità, affidabilità e versatilità. La nostra attenzione è diretta soprattutto alla riduzione dei consumi in termini di energia, acqua e prodotti chimici, che si traduca quindi in risparmio per l'utilizzatore ma anche in attenzione alla diminuzione dell'inquinamento ambientale e dello spreco di risorse.

CARATTERISTICHE

- Cappotta isolata in doppia parete
- Start/stop a chiusura/apertura cappotta
- Pannello elettronico LED con visualizzazione temperature e principali informazioni programmi
- Installazione in linea o ad angolo
- Filtri di superficie in acciaio inox
- Supporto cesto di facile estrazione
- Bracci di lavaggio indipendenti in acciaio inox e bracci di risciacquo in materiale composito
- Vasca con fondo stampato
- Filtro pompa
- Pompa di lavaggio Soft Start che offre una protezione supplementare per gli oggetti più delicati
- 4 cicli di lavaggio
- Ciclo di autopulizia
- Dosatore brillantante

OPZIONI

- Tensioni speciali
- Potenza supplementare in boiler per alimentazione ad acqua fredda
- Pompa di scarico
- Dosatore detergente peristaltico
- Dosatore brillantante peristaltico
- Break Tank
- Break Tank WRAS
- Break Tank DVGW
- Pompa aumento pressione
- Cesto speciale per lavaggio GN 1/1 (spessore massimo 25 mm)
- Addolcitore incorporato con rigenerazione automatica

Compatibilità di ogni opzione da confermare previa verifica del produttore

CAPACITA'



Ø 410 500x500

DOTAZIONE CESTI
- 2 X C40
- 1 X C44
- 2 X 15060

HT 11 I T

LAVASTOVIGLIE A CAPPOTTA ISOLATA

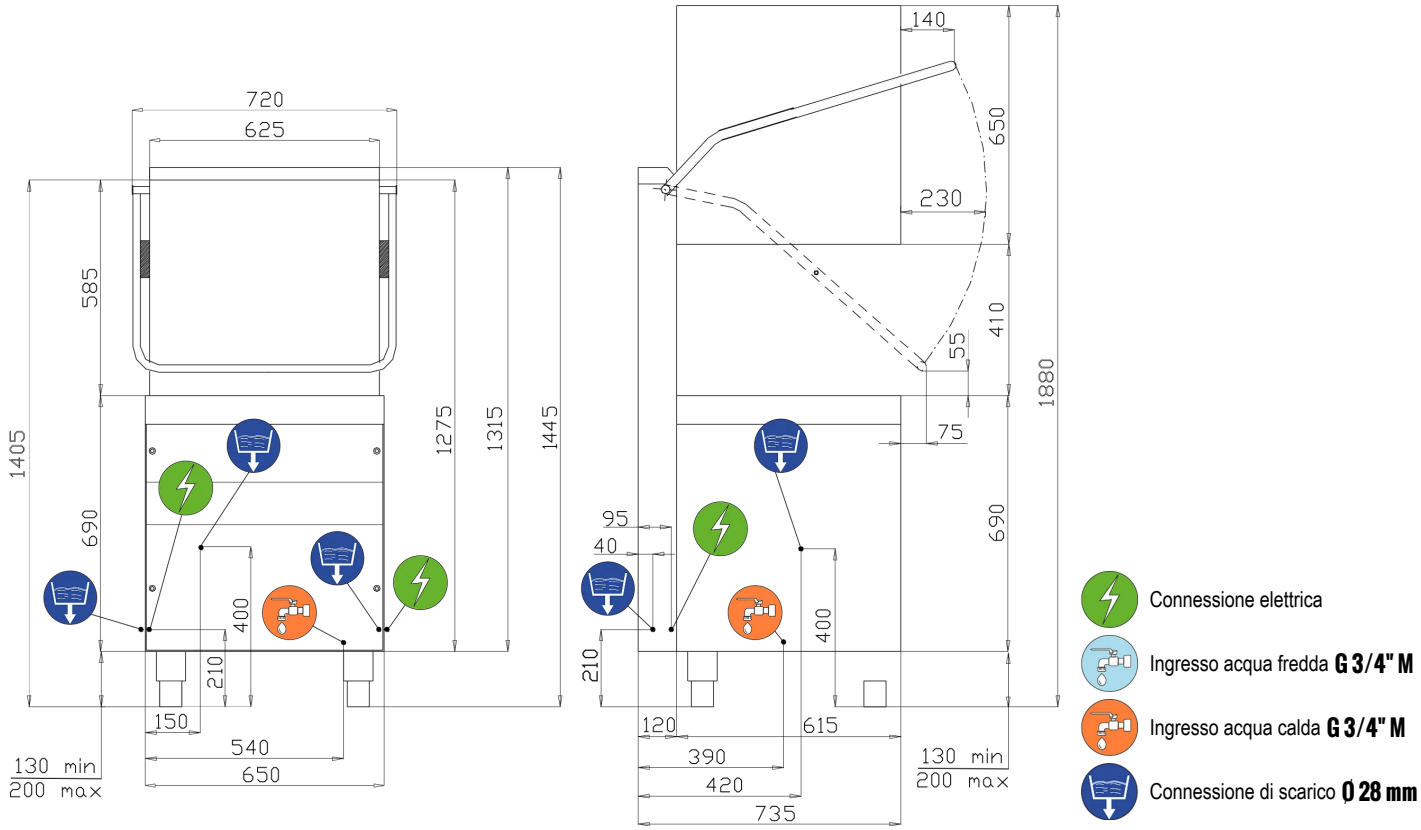

CARATTERISTICHE TECNICHE		
DIMENSIONI ESTERNE		
Larghezza	mm	720
Profondità	mm	735
Altezza (piedino avvitato)	mm	1445 / 1880 (cappotta aperta)
Peso (senza optional)	kg	100
DATI TECNICI		
Dimensione cesto	mm	500x500
Diametro massimo piatti	mm	410
Livello massimo uscita di scarico	mm	170
Temperatura acqua in ingresso	°C	55
Durezza massima acqua in ingresso	°f	8
Pressione acqua in ingresso	kPa	200 - 400
Capacità vasca	l	30
Resistenza vasca	kW	2.7
Capacità boiler	l	10
Resistenza boiler	kW	9
Potenza pompa lavaggio	kW	1.12
Portata pompa lavaggio	l/min	630
Livello di pressione acustica	dB(A)	70

CAPACITA DI CARICO		
Capacità di carico GN 1/1		6 x (530x325x25) (con cesto speciale da ordinare)

DATI ASSORBIMENTO		
Tensione di alimentazione		380-415 V 3N 50 Hz
Potenza totale installata	kW	10.12

CICLI

Numero ciclo		1	2	3	4
Durata ciclo	s	50	80	120	180
Produttività del ciclo (cesti/h) - acqua in ingresso 55 °C		72	45	30	20
Produttività del ciclo (cesti/h) - acqua in ingresso 10 °C		31	31	30	20
Consumo acqua del ciclo	l	2.8	2.8	2.8	2.8
Impostazione temperatura di risciacquo	°C	85	85	85	85
Impostazione temperatura di lavaggio	°C	55	55	55	55

Thermostop di serie. In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO