
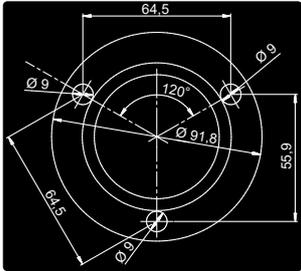


	ENTRATA ACQUA 3/4" GAS
	SCARICO ACQUA Ø 24mm
	ALLACCIAMENTO ELETTRICO


PIEDINO MARINA / MARINA FOOT


(***) MIN 130-MAX 200

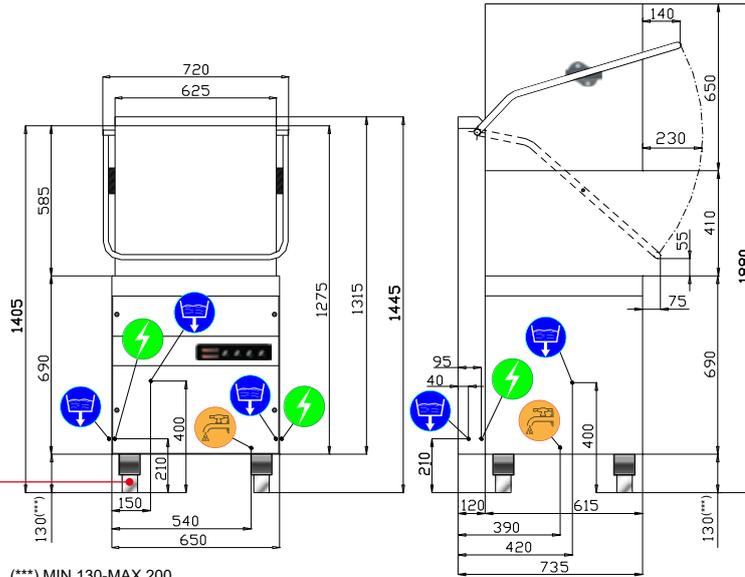

DATI TECNICI	
DIMENSIONI ESTERNE	
larghezza	720 mm
profondita'	735 mm
altezza (piedino avvitato)	1445/1880 (capotta aperta) mm
PESO (versione base)	100 kg
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	400V 3N 50Hz
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	10120 W
DUREZZA ACQUA	2-8 °F
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE	200-400 kPa
ALTEZZA UTILE & CESTI	
diametro piatti	410 mm
vassoi	GASTRONORM 1/1 (530x325)
DIMENSIONE CESTI	
500X500 mm	
DOTAZIONE CESTI	
2XC40 - 1XC44 - 2X15060	
N° CICLI	(s) 1 (50) 2 (120)
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C	
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h	70 30
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C	
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h	34 30
CONSUMO ACQUA PER CICLO	
(pressione idrica 200kPa) 2.8 L	
CAPACITA' BOILER	
10 L	
RESISTENZA BOILER	
9000 W	
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO	
85°C	
CAPACITA' VASCA	
30 L	
RESISTENZA VASCA	
2700 W	
SET. TEMPERATURA VASCA	
55°C	
POTENZA POMPA	
1120 W (630 L/min ^{***})	
pompa scarico (optional)	
25W h MAX scarico 0,8m (40L/min ^{***})	
RUMOROSITA'	
63,6±0.7 dB(A)	

(*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(***) PORTATA MASSIMA

(†) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.