| DIHR | HT-11 | Approvato PRG | |
|---|---|---|---|
| | | Emesso DOC | |
| Md.7.2.3.1 Rev. 00 | Data. 01/09/2022 | Famiglia | DW014A |

| | |
|---|---|
| | ENTRADA AGUA 3/4"GAS |
| | DESAGÜE AGUA Ø 24mm |
| | CONEXIÓN ELÉCTRICO |




PIEDINO MARINA / MARINA FOOT

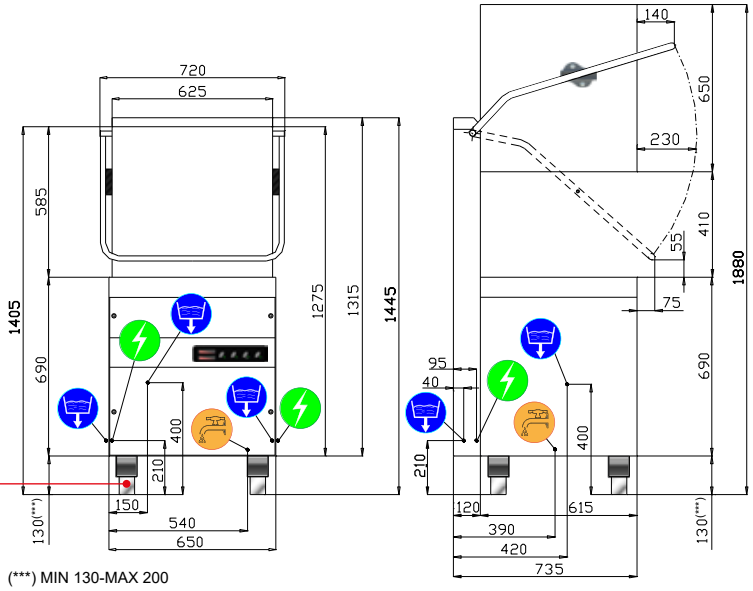


(***) MIN 130-MAX 200

| DATOS TECNICOS | | |
|---|---|---|
| MEDIDAS EXTERNAS | | |
| ancho | 720 mm | |
| profundidad | 735 mm | |
| altura (pie atornillado) | 1445/1880(capotta aperta) mm | |
| PESO NETO \ (versión base) | 100 kg | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 400V 3N 50Hz | |
| POTENCIA MÁXIMA | 10120 W | |
| DUREZA AGUA | 2-8 °F | |
| PRESIÓN AGUA ALIMENTACIÓN | 200-400 kPa | |
| LUZ DE CARGA & CESTOS | | |
| Ø platos | 410 mm | |
| bandejas | GASTRONORM 1/1 (530x325) | |
| MEDIDAS CESTOS | 500X500 mm | |
| DOTACIÓN CESTOS | 2XC40 - 1XC44 - 2X15060 | |
| N° CICLOS (s) | 1 (50) | 2 (120) |
| ALIMENTACÍON AGUA 55°C | | |
| producción cestos (*)(1) Cesto/h | 70 | 30 |
| ALIMENTACÍON AGUA 10°C | | |
| producción cestos (*)(1) Cesto/h | 34 | 30 |
| CONSUMO AGUA POR CICLO (presión del agua 200kPa ) | 2.8 L | |
| CAPACIDAD CALDERÍN | 10 L | |
| RESISTENCIA CALDERÍN | 9000 W | |
| SET. TEMPERATURA ACLARADO | 85°C | |
| CAPACIDAD CUBA | 30 L | |
| RESISTENCIA CUBA | 2700 W | |
| SET. TEMPERATURA CUBA | 55°C | |
| POTENCIA BOMBA | 1120 W(630 L/min***) | |
| BOMBA DESAGÜE (opcional) | 25W h MAX scarico 0,8m(40L/min***) | |
| NIVELL SONORO (dB(A)±0.7) | 63,6±0.7 dB(A) | |

(*) CON THERMOCONTROL DE SERIE

(***) CAÚDAL MÁXIMA

(1) En caso de alimentación con agua fría y / o en caso de lavados más consecutivos podría alargar el tiempo de calentamiento del agua del enjuague final hasta que se alcanza la temperatura óptima. En consecuencia, el tiempo total del ciclo de lavado puede aumentar.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO