


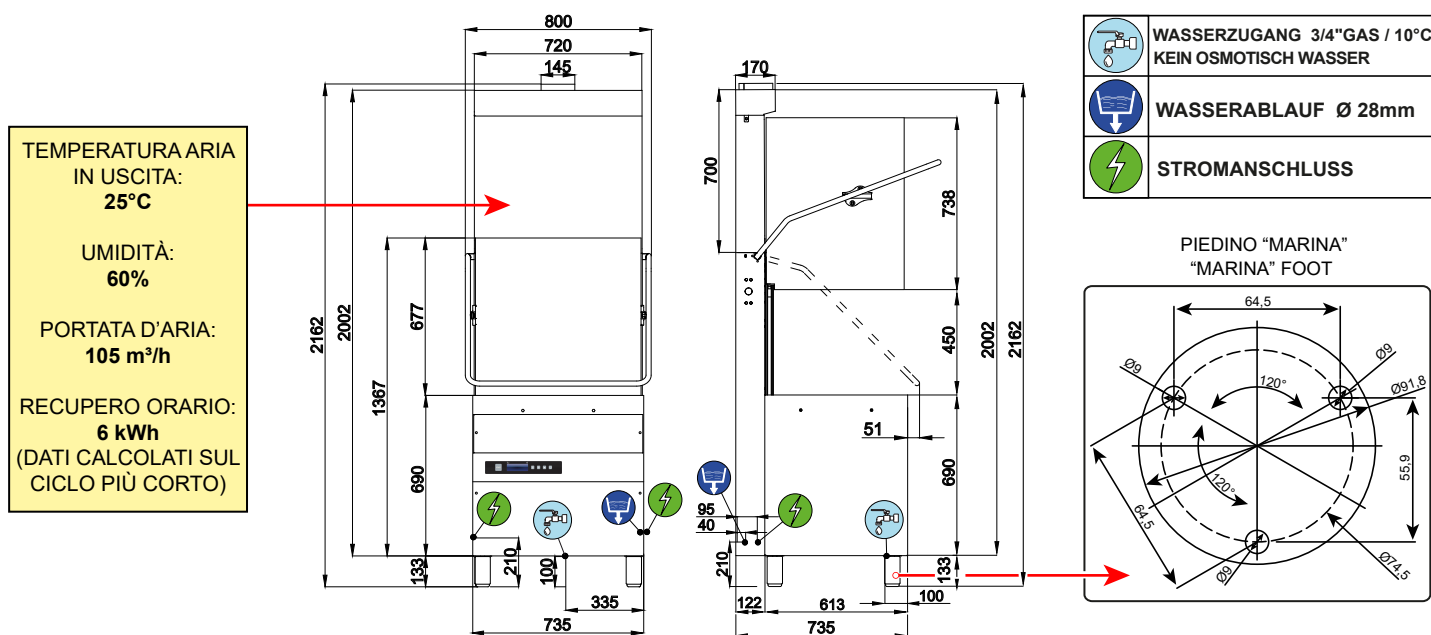

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN							
MASSE							
Breite		800 mm					
Tiefe		735 mm					
Höhe		2162 mm					
NETTOGEWICHT (Basisversion)		150 Kg					
STROMANSCHLUSS		400 V 3N 50 Hz					
GESAMTANSCHLUSSWERT		10490 W					
WASSERHÄRTE		< 8 °f					
WASSERLEITFÄHIGKEIT		> 200 µS\cm					
FLIESSWASSERDRUCK		200-400 kPa					
EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE							
Max Teller Durchmesser		310 mm (22 pz DWC136); 310 mm<Ø<410 mm tiefe 25 mm (11 pz DWC138)					
Max Tablethöhe		GASTRONORM 1/1 (530x325)					
KÖRBE ABMESSUNGEN		600 x 500 mm					
KORBAUSSTATTUNG		DWC136 - DWC137 - DWC138 - 2 x 15060					
WASCHZYKLEN		1 (50)	2 (90)	3 (120)	4 (180)	5 (180**)	6 (630**)
FLIESSWASSER 10°C							
Leistung(*) ⁽¹⁾	Körbe/Stunde	55	40	30	20	20	5
WASSERVERBRAUCH		2,6 l					
BOILERINHALT		15 l					
BOILERHEIZUNG		9000 W					
NASHSPÜLUNGTEMPERATUR		85°C				90°C	
TANKINHALT		42 l					
TANKHEIZUNG		2700 W					
TANKTEMPERATUR		55 °C					
PUMPENLEISTUNG Spülung/Nachspülung		1490 (800 l /min***)/250 W					
ABLAUFpumpe (optional)		25 W (40 l /min***)					
LÄRM		66,4±0,7 dB(A)					

(*) MIT TERMOSTOP (**) MIT 70°C IM TANK (***) MAX PUMPENLEISTUNG

⁽²⁾ In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1