HT 12 MAXXI HR PLUS LIFT H+

MULTIFUNKTIONALE HAUBEN-GESCHIRRSPÜLMASCHINE

Sortiment HT 12 MAXXI

Wir präsentieren den neuen Mehrzweck-Haubenspülmaschinen, ein innovatives Produkt, das entwickelt wurde, um das Spülen von Geschirr und Gegenständen unterschiedlicher Größe auf praktische und effiziente Weise zu vereinfachen.
Mit einem 600 x 500 mm großen Korb bietet dieser Haubenspüler Platz für Teller, Gläser und Tabletts und garantiert eine makellose Reinigung. Ausgestattet mit anpassbaren Spülprogrammen, 2 HYGIENE+-Zyklen und fortschrittlicher Technologie sorgt dieser Haubenspüler in kurzer Zeit für perfekte Ergebnisse und spart dabei Energie und Wasser. Dank seiner robusten und widerstandsfähigen Konstruktion ist er langlebig und bietet auch nach zahlreichen Einsätzen eine hohe Leistung. Ganz gleich, ob Sie Geschirr in einem Restaurant, einer Bar oder einer Kantine spülen müssen, der Mehrzweck-Haubenspülautomat ist die ideale Wahl, um Ihnen eine makellose Reinigung und ein effizienteres Zeitmanagement zu garantieren.



EIGENSCHAFTEN


- Doppelwandige, isolierte Haube
- LCD-Elektronikpanel mit Temperaturanzeige, Programm-Anpassung und Chemikalien-Dosierung
- Korb 600x500 mm
- Nutzbare Einschubhöhe 450 mm
- Gerade - oder Eckinstallation
- Leichter Zugang für Wartungsarbeiten
- LIFT: Automatisches heben der Haube am Ende des Spülprogramm
- Tropfsicheres Dach
- Korbführung leicht herausnehmbar
- Tiefes Waschtank
- Doppeltankfilter mit Schmutzabscheidsystem und Pumpenfilter (verbessertes System für eine bessere Filterung des Waschwassers)
- Edelstahl-Wascharme und leichte Spülarme aus Verbundmaterial, effizient auch bei niedrigem Netzdruck
- Selbstreinigende vertikale Waschpumpe für mehr Hygiene
- Das PLUS-System gewährleistet dank der Kombination aus Break Tank, atmosphärischem Boiler und Spülpumpe eine optimale und konstante Spülleistung
- 6 Spülprogramme: 4 programmierbare und 2 zusätzliche HYGIENE+ Programme (H+) mit A0=30, laut Norm EN ISO 15883-1
- Selbstreinigungszyklus
- Serienmäßige peristaltische Spülmittelpumpe und Klarspüldosiergerät
- Anpassung der Waschmitteldosierung direkt über das Bedienfeld
- Kontrolle von Wasserverbrauch und Betriebsstunden
- Wärmerückgewinnunge mit Kaltwasserversorgung für die Dampfkondensation HR

OPTIONEN

- Sonderspannungen
- Zusätzliche Leistung im Boiler bei Kaltwasserversorgung
- Ablaufpumpe
- Peristaltische Spülmittelpumpe
- CONNECTIVITY Fernsteuerung gemäß HACCP
- Reinigungs- und Klarspülmittelfühler
- Eingebauter Wasserenthärter mit automatischer Regeneration
- Vorrichtung zur Verbindung mit einem externen Umkehrosmose-System
- Ersatz-Fernbedienfeld statt Standard-Bedienfeld

Die Kompatibilität jeder Option wird nach Überprüfung durch den Hersteller bestätigt

KAPAZITÄT




Ø 410 600x500

KORBAUSSTATTUNG
- 1 X C136
- 1 X C137
- 1 X C138
- 2 X 15060



HT 12 MAXXI HR PLUS LIFT H+

MULTIFUNKTIONALE HAUBEN-GESCHIRRSPÜLMASCHINE

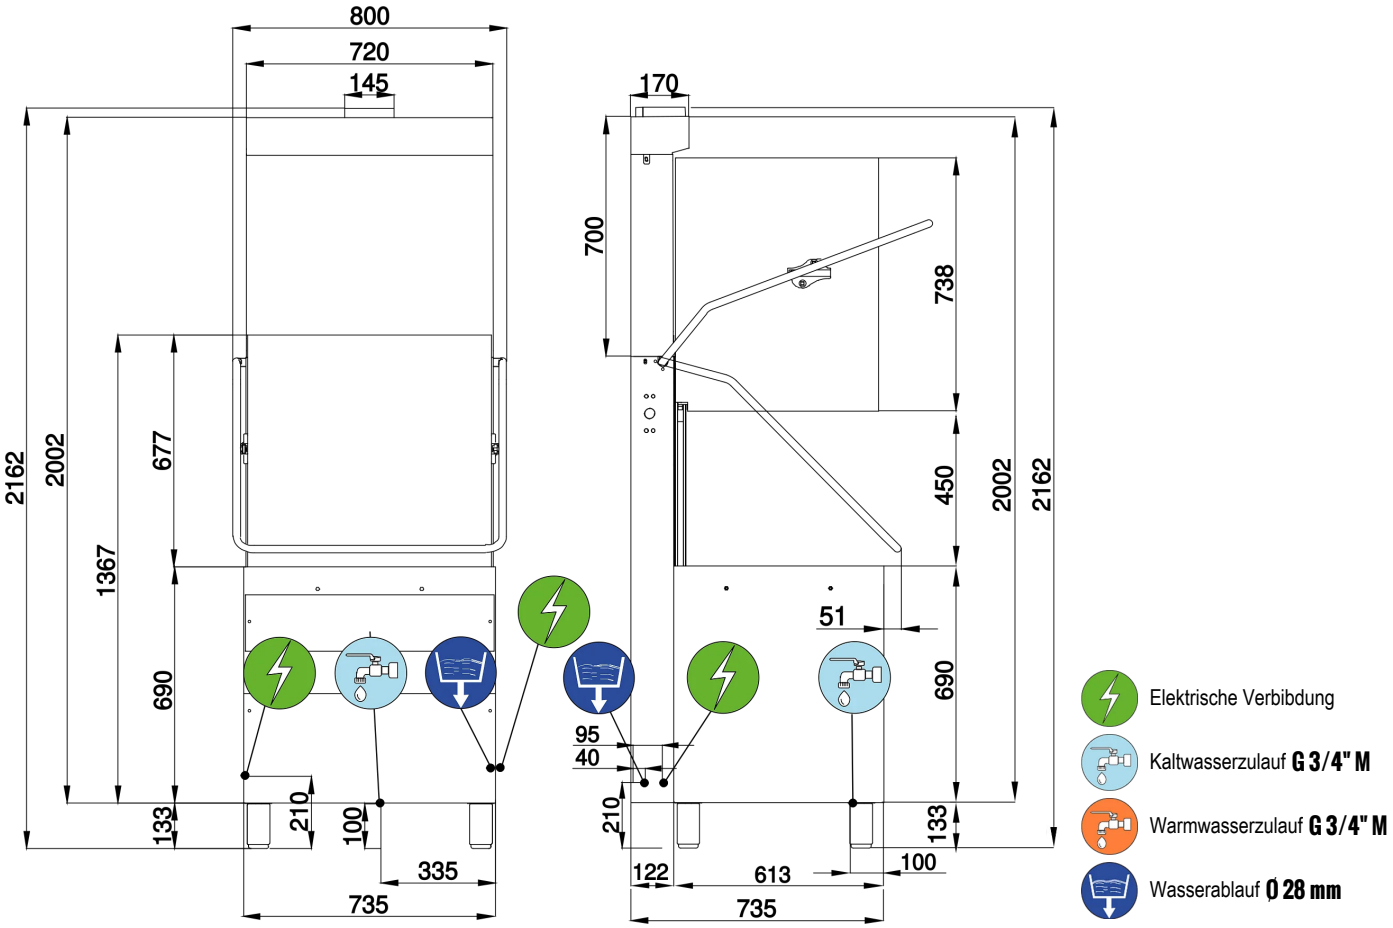

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
ÄUSSERE ABMESSUNGEN		
Breite	mm	800
Tiefe	mm	735
Höhe (geschraubter Fuß)	mm	2162
Gewicht (ohne Optionen)	kg	150
TECHNISCHE DATEN		
Korbmaße	mm	600x500
max. Teller-Durchmesser	mm	410
Maximale Höhe des Abflusses	mm	170
Temperatur des Einlasswassers	°C	10
Maximale Wasserhärte	°f	8
Mindestleitfähigkeit des Zulaufwassers	µS / cm	200
Wassereinlassdruck	kPa	200 - 400
Tankkapazität	l	42
Tankheizung	kW	2.7
Boilerinhalt	l	15
Boilerheizung	kW	9
Waschpumpenleistung	kW	1.49
Förderleistung der Waschpumpe	l/min	800
Nachspülpumpenleistung	kW	0.25
Emissionsschalldruckpegel	dB(A)	72.5

HT 12 MAXXI HR PLUS LIFT H+

MULTIFUNKTIONALE HAUBEN-GESCHIRRSPÜLMASCHINE

LADEKAPAZITAT

Ladekapazität GN 1/1		10 x (530x325x25)

LEISTUNGSAUFNAHME DATEN

Versorgungsspannung		380-415 V 3N 50 Hz
Installiertes Gesamtleistung	kW	10.49

ZYKLEN

Spülprogramm-Nummer		1	2	3	4	5	6
Spülprogrammdauer	s	50	90	120	180	180	630
Spülprogrammproduktivität (Körbe/Std.) - Fliesswasser 10 °C		55	40	30	20	20	5
Spülprogrammwasserverbrauch	l	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
Spültemperatureinstellung	°C	85	85	85	85	90	90
Waschtemperatureinstellung	°C	55	55	55	55	55	55

Luftaustrittstemperatur	°C	25
Feuchtigkeit der Ausgangsluft	%	60
Luftdurchflussmenge	m³/h	105
Widergewinnung pro Stunde	kWh	6 (Daten berechnet beim kürzesten Spülprogramm)

Mit Termostop. Im Fall der Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.

Wir behalten uns das Eigentumsrecht an dieser Zeichnung vor und untersagen deren Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte oder Konkurrenzunternehmen ohne unsere schriftliche Zustimmung.