
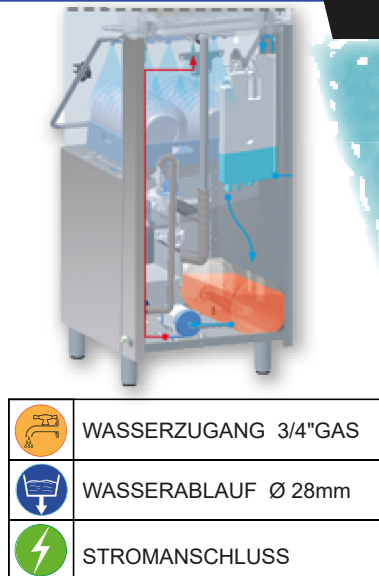


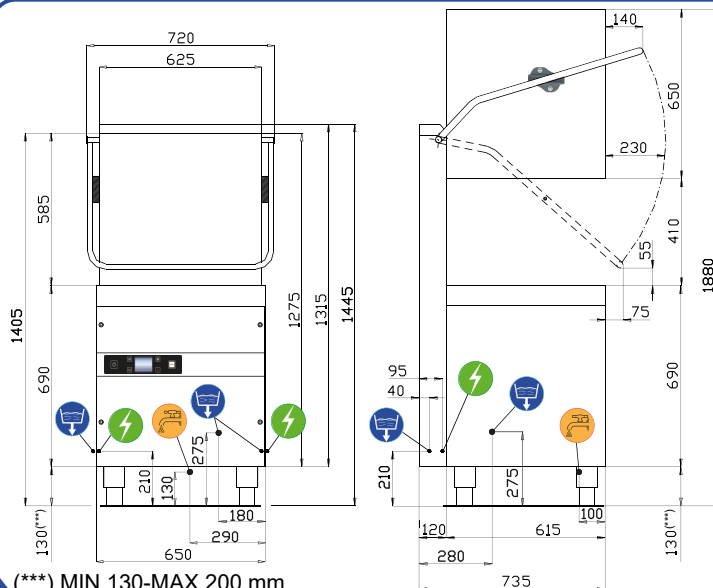

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MASSE

Breite	720 mm
Tiefe	735 mm
Höhe	1445/1880 (offene Haube)

NETTOGEWICHT (Basisversion)

125 kg

STROMANSCHLUSS

400V 3N 50Hz

GESAMTANSCHLUSSWERT

9900 W

WASSERHÄRTE

2-8 °f

FLIESSWASSERDRUCK

200-400 kPa

EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE

Max Teller Durchmesser	410 mm
Max Tablethöhe	GASTRONORM 1/1 (530x325)

KÖRBE ABMESSUNGEN

500X500 mm

KORBAUSSTATTUNG

2XC40 - 1XC44 - 2X15060

WASCHZYKLEN

(≤) 0(21÷680)(**) H1 (180) H2 (630) 1 (50) 2 (90) 3(120) 4(180) 5(300)

FLIESSWASSER 55°C

Leistung(*)⁽¹⁾ Körbe/Stunde	/	4	3	55	40	30	20	12
---	---	---	---	----	----	----	----	----

FLIESSWASSER 10°C

Leistung(*)⁽¹⁾ Körbe/Stunde	/	3	2	25	25	25	20	12
---	---	---	---	----	----	----	----	----

WASSERVERBRAUCH

3,5 l

BOILERINHALT

15 l

BOILERHEIZUNG

9000 W

NASHSPÜLUNGSTEMPERATUR

70÷90°C(**) 90°C 87°C 82°C

TANKINHALT

20 l

TANKHEIZUNG

2700 W

TANKTEMPERATUR

50÷70°C(**) 75°C 70°C 60°C

PUMPENLEISTUNG Spülung/Nachspülung

900W (500 l/min***)/250 W

ABLAUFpumpe

25 W (40 l/min***)

LÄRM

63.6±0.7 dB(A)

(*) MIT TERMOSTOP / (***) MAX PUMPENLEISTUNG / (**) PERSONALISIERT WASCH PROGRAMM

(¹) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.