HT 14 OPTIMA HR LIFT H+

INTELLIGENTE HAUBENSPÜLMASCHINE MIT FRISCHWASSER-TECHNOLOGIE

Sortiment HT 14 OPTIMA

Wir haben fortschrittliche technische Spezifikationen und modernste Technologie mit bewährten Merkmalen kombiniert. HT 14 OPTIMA erfüllt die höchsten internationalen Hygiene- und Sauberkeitsstandards und hält die Betriebskosten dank des OPTIMAL RINSE-Systems niedrig.
Die beiden HYGIENE+-Programme garantieren maximale Sicherheit und Hygiene. Das kompakte Design, das programmierbare Zusatzprogramm, die Selbstüberwachung und die CONNECTIVITY-Verbindung machen die Serie extrem umfassend.
Das interaktive elektronische Bedienpanel mit Selbstdiagnose zeigt die Waschphasen und den Maschinenstatus klar an. Mit sechs Programmen (acht in der HYGIENE+-Version) und schneller Spannungsumschaltung bietet HT 14 OPTIMA Vielseitigkeit und eine einfache Installation.



EIGENSCHAFTEN

- Doppelwandige, isolierte Haube
- TFT-Elektronikdisplay mit intuitiven Symbolen, sofort sichtbaren Funktionen und Kundenspezifische Anpassung von Programmen und Chemie
- Gerade - oder Eckinstallation
- Leichter Zugang für Wartungsarbeiten
- LIFT: Automatisches heben der Haube am Ende des Spülprogramm
- Tropfsicheres Dach
- Korbführung leicht herausnehmbar
- Dank der innovativen, abgestuften Form des Waschtanks kann der Wasser, Chemikalien- und Energieverbrauch erheblich reduziert werden, dazu wird eine Stagnation des Wassers vermieden
- System aus kombinierten Wasch- und Spülarmen aus Edelstahl mit nicht blockierbaren Düsen
- Hat serienmäßig eine eingebaute ablaufpump, die vor jeder Nachspülung das schmutzige Waschwasser partiell entleert. Bei jedem Waschzyklus wird das Wasser im Tank teilweise durch sauberes und warmes Wasser mit Spülmittel und Nachspülmittel ersetzt
- Selbstreinigende vertikale Waschpumpe für mehr Hygiene
- Das PLUS-System gewährleistet dank der Kombination aus Break Tank, atmosphärischem Boiler und Spülpumpe eine optimale und konstante Spülleistung
- 8 Spülprogramme: 6 mit teilweisen Entleerung des Waschwassers vor dem Spülen und 2 spezielle HYGIENE+ (H+)-Zyklen mit Level A0=60 gemäß EN ISO 15883-1
- Selbstreinigungszyklus
- Ablaufpumpe
- Peristaltische Spül-und Klarspülmitteldosierpumpe
- Wasch- und Spülmitteldosierung, direkt über das Bedienfeld
- Kontrolle von Wasserverbrauch und Betriebsstunden
- Selbstdiagnose und zweistufige Fehlerberichterstattung für Benutzer und Kundendienst
- Wärmerückgewinnunge mit Kaltwasserversorgung für die Dampfkondensation HR

OPTIONEN


- Sonderspannungen
- Multispannung: einfacher Wechsel direkt an der Klemme der Stromversorgung
- Spezialkorb zum Spülen GN 1/1 (max. Tiefe 25 mm)
- CONNECTIVITY Fernsteuerung gemäß HACCP
- DA: eingebauter Wasserenthärter mit automatischer Regeneration (empfohlen bei Wasser > 8 °fH; maximal 35 °fH)
- Reinigungs- und Klarspülmittelfühler
- Optionales Fernbedienungspanel
- Vorrichtung zur Verbindung mit einem externen Umkehrosmose-Systems (mit einer Leitfähigkeit über 200 Mikrosiemens für HR)

Die Kompatibilität jeder Option wird nach Überprüfung durch den Hersteller bestätigt

HT 14 OPTIMA HR LIFT H+

INTELLIGENTE HAUBENSPÜLMASCHINE MIT FRISCHWASSER-TECHNOLOGIE

KAPAZITÄT



Ø 410 500x500


KORBAUSSTATTUNG

- 2 X C40
- 1 X C44
- 2 X 15060



HT 14 OPTIMA HR LIFT H+

INTELLIGENTE HAUBENSPÜLMASCHINE MIT FRISCHWASSER-TECHNOLOGIE

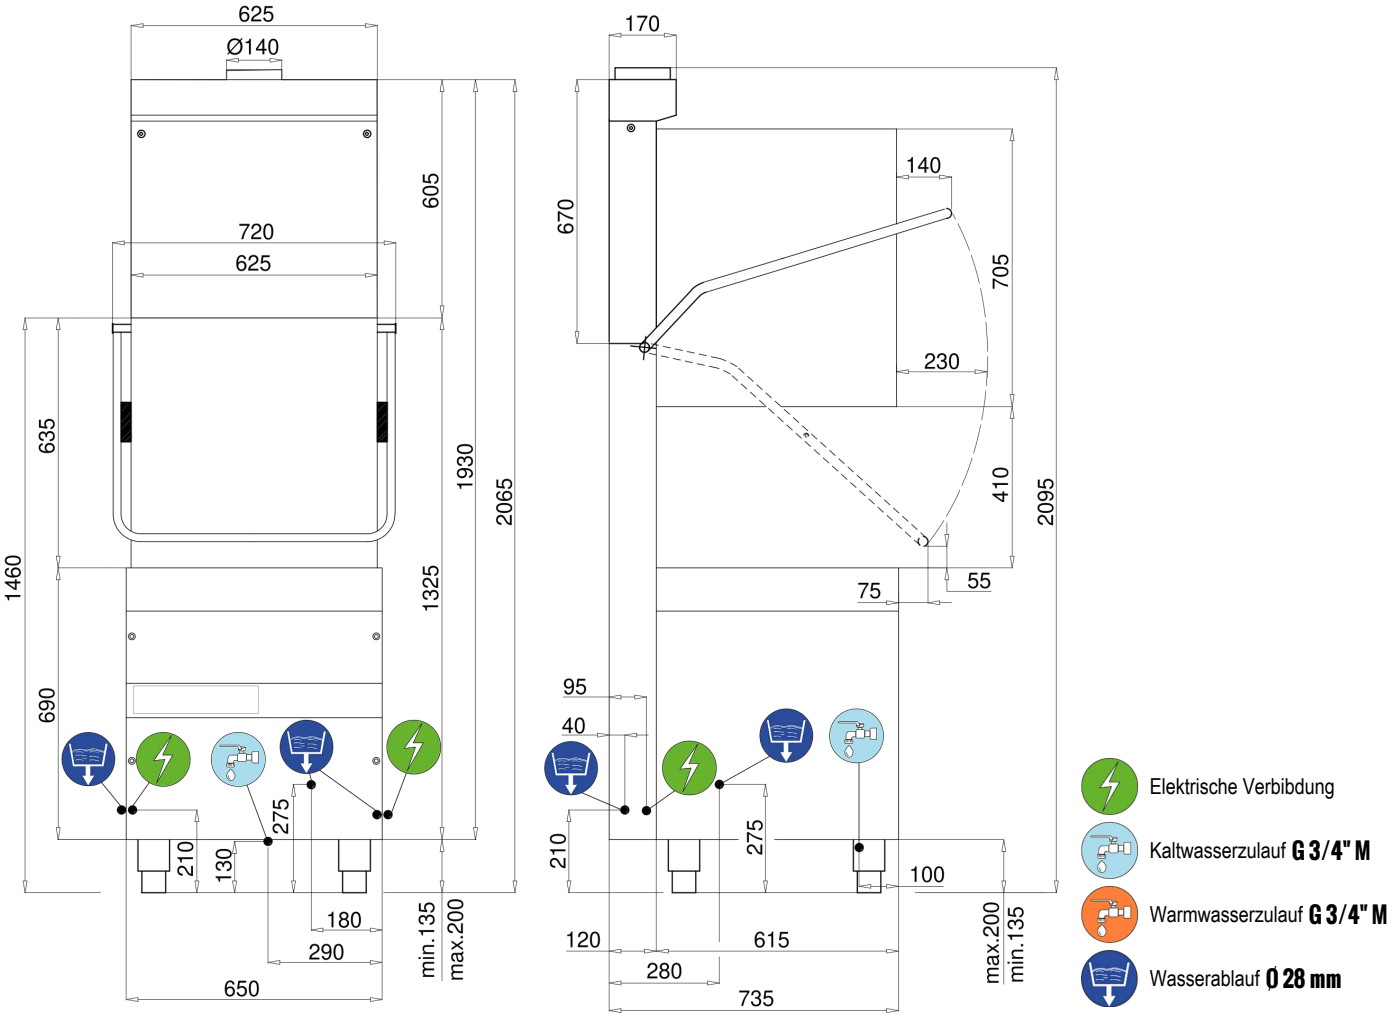

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
ÄUSSERE ABMESSUNGEN		
Breite	mm	720
Tiefe	mm	735
Höhe (geschraubter Fuß)	mm	2095
TECHNISCHE DATEN		
Korbmaße	mm	500x500
max. Teller-Durchmesser	mm	410
Maximale Höhe des Abflusses	mm	800
Temperatur des Einlasswassers	°C	10
Maximale Wasserhärte	°f	8
Mindestleitfähigkeit des Zulaufwassers	µS / cm	200
Wassereinlassdruck	kPa	200 - 400
Tankkapazität	l	20
Tankheizung	kW	2.7
Boilerinhalt	l	15
Boilerheizung	kW	9
Waschpumpenleistung	kW	0.9
Förderleistung der Waschpumpe	l/min	500
Nachspülpumpenleistung	kW	0.25
Ablaufpumpenleistung	kW	0.025
Emissionsschalldruckpegel	dB(A)	72.5

HT 14 OPTIMA HR LIFT H+

INTELLIGENTE HAUBENSPÜLMASCHINE MIT FRISCHWASSER-TECHNOLOGIE

LADEKAPAZITAT

Ladekapazität GN 1/1		6 x (530x325x25) Mit speziellem Korb auf Bestellung

LEISTUNGSAUFNAHME DATEN

Versorgungsspannung	Installiertes Gesamtleistung
380-415 V 3N 50 Hz	9.9 kW
Umrüstbar auf	
220-240 V 3 50 Hz	9.9 kW
220-240 V 50 Hz	9.9 kW

ZYKLEN

Spülprogramm-Nummer		1	2	3	4	5	6	7	8
Spülprogramm-Name		0 *	H1	H2	1	2	3	4	5
Spülprogrammdauer	s	21 - 680 *	165	600	50	90	120	180	300
Spülprogrammproduktivität (Körbe/Std.) - Fliesswasser 10 °C			3	3	40	40	30	20	12
Spülprogrammwasserverbrauch	l		3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Spültemperatureinstellung	°C	70 - 90 *	90	87	82	82	82	82	82
Waschtemperatureinstellung	°C	50 - 70 *	75	70	60	60	60	60	60

Luftaustrittstemperatur	°C	25
Feuchtigkeit der Ausgangsluft	%	60
Luftdurchflussmenge	m³/h	105
Widergewinnung pro Stunde	kWh	6 (Daten berechnet beim kürzesten Spülprogramm)

(*) PERSONALISIERTES SPÜLPROGRAMM

Mit Termostop. Im Fall der Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.

Wir behalten uns das Eigentumsrecht an dieser Zeichnung vor und untersagen deren Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte oder Konkurrenzunternehmen ohne unsere schriftliche Zustimmung.