

Gamma HT 14 OPTIMA

Abbiamo combinato specifiche tecniche avanzate e tecnologia di ultima generazione con caratteristiche collaudate nel tempo. OPTIMA risponde ai più elevati standard internazionali di igiene e pulizia, mantenendo costi operativi contenuti grazie al sistema OPTIMAL RINSE.

I due cicli HYGIENE+ garantiscono massima sicurezza e igiene. Un ciclo aggiuntivo personalizzabile, l'automonitoraggio e la connessione CONNECTIVITY rendono la gamma estremamente completa.

Il pannello elettronico interattivo con autodiagnosi mostra in modo chiaro le fasi di lavaggio e lo stato della macchina. Con 6 cicli (8 nella versione HYGIENE+) e cambio tensione rapido, HT 14 OPTIMA assicura versatilità e facilità di installazione.




CARATTERISTICHE


- Scarico parziale anticipato grazie alla pompa di scarico di serie: l'acqua sporca di lavaggio viene scaricata parzialmente prima del risciacquo. In questo modo, ad ogni ciclo, l'acqua della vasca risulta più pulita, calda e già in parte addizionata di brillantante e detergente
- L'innovativa vasca ridotta, profonda e stampata permette la drastica riduzione dei consumi di acqua, prodotti chimici ed energia elettrica oltre che impedire il ristagno d'acqua
- 8 cicli di lavaggio: 6 con svuotamento parziale dell'acqua di lavaggio prima del risciacquo e 2 programmi HYGIENE+ (H+)
- Sistema di bracci di lavaggio e risciacquo combinati in acciaio inox con ugelli non ostruibili
- Pompa di lavaggio verticale autopulente per una maggiore igiene di funzionamento
- Dosatori detergente e brillantante peristaltici
- Impostazione dosaggio detergente e brillantante direttamente dal pannello comandi
- Cappotta isolata a doppia parete
- Il Sistema PLUS assicura prestazioni di risciacquo ottimali e costanti grazie alla combinazione di Break Tank, boiler atmosferico e pompa di risciacquo
- Controllo dei consumi idrici e delle ore di funzionamento
- Sistema Break Tank per evitare contaminazioni in caso di insufficienza idrica della rete
- Tasto intuitivo START multicolore
- Pannello elettronico TFT con icone intuitive, funzioni immediatamente visibili e personalizzazione di programmi e dosaggi chimici
- Multitensione: cambio semplice direttamente dalla morsetteria di alimentazione
- Personalizzazione lingue e menu comandi
- Autodiagnosi e segnalazione guasti a due livelli per utente e service
- Ciclo di autopulizia
- Pompa di lavaggio Soft Start che offre una protezione supplementare per gli oggetti più delicati
- Recuperatore termico condensa vapore HR per alimentazione ad acqua fredda
- LIFT: sollevamento automatico cappotta a fine ciclo

OPZIONI

- Tensioni speciali
- Cesto speciale per lavaggio GN 1/1 (spessore massimo 25 mm)
- Connectivity (Cloud)
- DA: addolcitore incorporato con rigenerazione automatica (consigliato in caso di acqua > 8 °f; max 35 °f)
- Sensori mancanza detergente e brillantante
- Pannello comandi remoto sostitutivo
- Predisposizione per connessione sistema esterno di osmosi inversa (con conducibilità superiore ai 200 microsiemens per HR)

Compatibilità di ogni opzione da confermare previa verifica del produttore



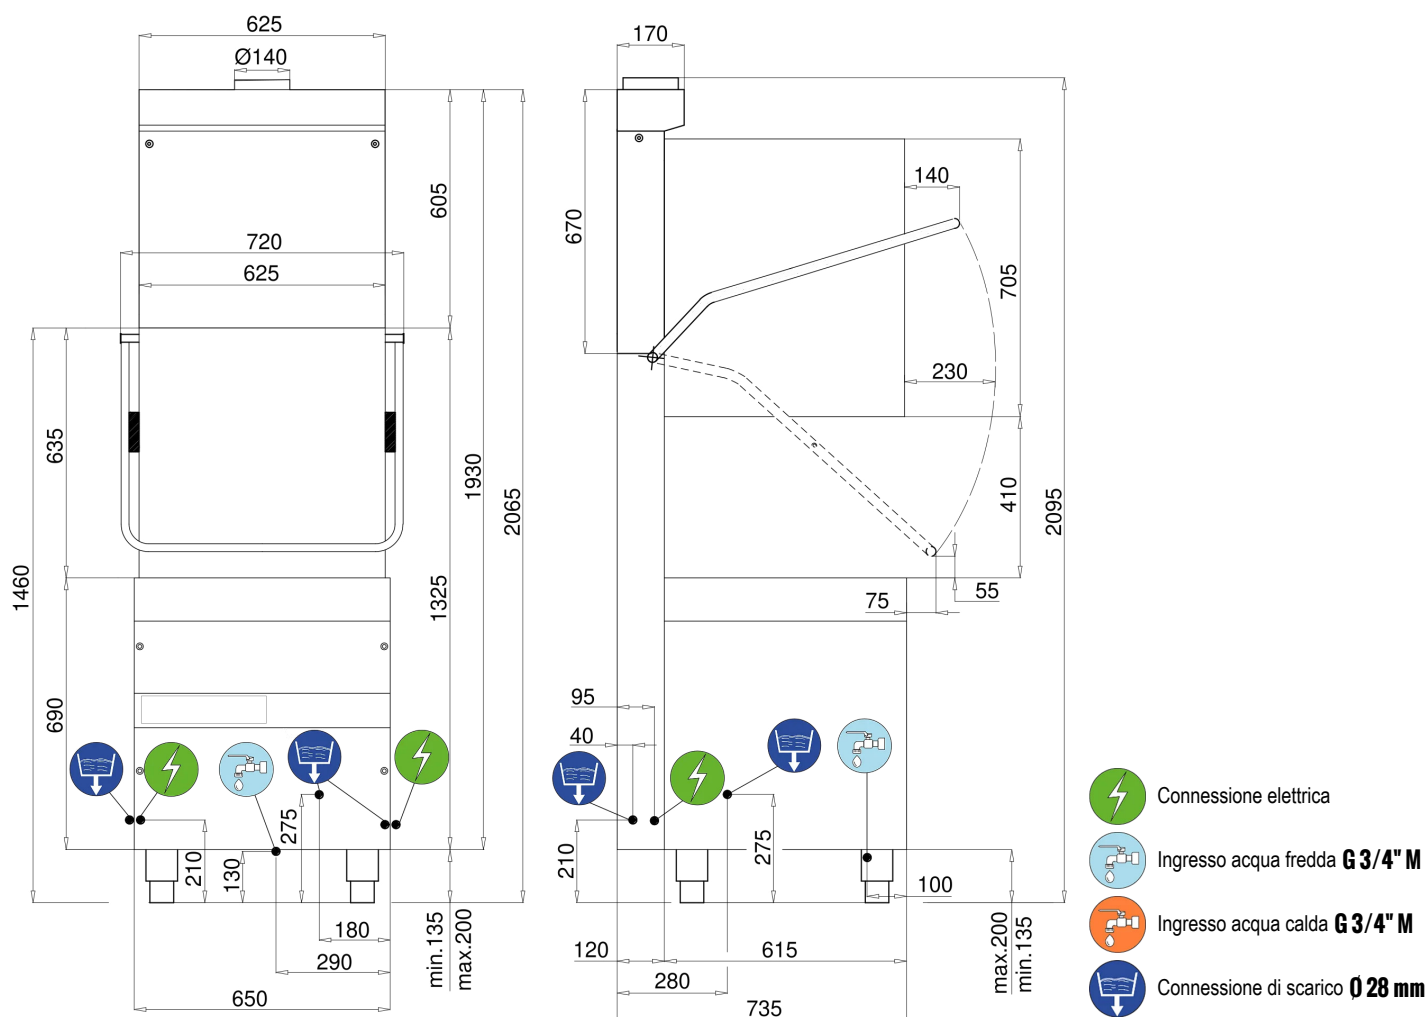

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI ESTERNE

Larghezza	mm	720
Profondità	mm	735
Altezza (piedino avvitato)	mm	2095

DATI TECNICI

Dimensione cesto	mm	500x500
Diametro massimo piatti	mm	410
Livello massimo uscita di scarico	mm	800
Temperatura acqua in ingresso	°C	10
Durezza massima acqua in ingresso	°f	8
Conducibilità minima acqua in ingresso	µS / cm	200
Pressione acqua in ingresso	kPa	200 - 400
Capacità vasca	l	20
Resistenza vasca	kW	2.7
Capacità boiler	l	15
Resistenza boiler	kW	9
Potenza pompa lavaggio	kW	0.9
Portata pompa lavaggio	l/min	500
Potenza pompa risciacquo	kW	0.25
Potenza pompa scarico	kW	0.025
Livello di pressione acustica	dB(A)	72.5

LAVASTOVIGLIE A CAPPOTTA SMART AD ACQUA PULITA

CAPACITÀ DI CARICO

Capacità di carico GN 1/1		6 x (530x325x25) (con cesto speciale da ordinare)
---------------------------	--	---

DATI ASSORBIMENTO

Tensione di alimentazione	Potenza totale installata
380-415 V 3N 50 Hz	9.9 kW
Convertibile in	
220-240 V 3 50 Hz	9.9 kW
220-240 V 50 Hz	9.9 kW

CICLI

Numero ciclo		1	2	3	4	5	6	7	8
Nome ciclo		0 *	H1	H2	1	2	3	4	5
Durata ciclo	s	21 - 680 *	165	600	50	90	120	180	300
Produttività del ciclo (cesti/h) - acqua in ingresso 10 °C			3	3	40	40	30	20	12
Consumo acqua del ciclo	l		3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Impostazione temperatura di risciacquo	°C	70 - 90 *	90	87	82	82	82	82	82
Impostazione temperatura di lavaggio	°C	50 - 70 *	75	70	60	60	60	60	60

DATI TECNICI RECUPERATORE TERMICO

Temperatura aria in uscita	°C	25
Umidità aria in uscita	%	60
Portata d'aria	m³/h	105
Recupero calore orario	kWh	6 (dati calcolati sul ciclo più corto)

(*) CICLO PERSONALIZZABILE

Thermostop di serie. In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.