

HOCHDRUCK-KOMBI-UTENSILIENSPÜLER FÜR TABLETS UND TELLER

Sortiment HYDROPOWER

Dieses innovative Produkt bietet einzigartige Lösungen: eine Hochdruck-Gegenstandswaschanlage und einen Haubenspüler. Die Reinigungskraft der Hochdruckwasserstrahlen garantiert hervorragende Ergebnisse in wenigen Minuten, ganz ohne Reinigungsmittel und Einweichen. Unsere Hochdruck-Objektwaschanlage beschränkt sich nicht nur auf das Reinigen von Backblechen: Sie eignet sich auch perfekt zum Spülen von Geschirr. Dank spezieller Programme sorgt sie für eine effektive und hygienische Reinigung des Geschirrs und ist damit ideal für Profiküchen, die kompromisslose Effizienz suchen, mit der Möglichkeit, die Maschine zu überwachen. In puncto Nachhaltigkeit bietet HYDROPOWER erhebliche Einsparungen bei Reinigungsmittel und Zeit, dank des innovativen PLUS-Systems, das den Verbrauch von Wasser, Energie und Chemikalien auf ein Minimum reduziert. Es garantiert außergewöhnliche Ergebnisse selbst bei hartnäckigstem Schmutz und eine schnelle Aufbereitung des Geschirrs, wodurch die Produktivität maximiert wird. Durch die Automatisierung von Tätigkeiten, die zuvor Einweichen und Spülen von Hand erforderten, ermöglicht HYDROPOWER dem Küchenpersonal, sich auf andere wichtige Aufgaben zu konzentrieren. Ein wertvolles und unverzichtbares Gerät, das entwickelt wurde, um die Anforderungen von Kantinen, Catering-Betrieben, Flughäfen und modernen Restaurantküchen zu erfüllen und dabei Zeit und Geld optimal zu nutzen.



EIGENSCHAFTEN

- Doppelwand
- Kompakt: kleiner als eine Geschirrspülmaschine, etwas größer als eine Standardhaube
- 2 FUNKTIONEN:
 - Behälter und Pfannen- Version: mit Hochdruckstrahl bei angebrannten- oder verkrusteten Oberflächen
 - Geschirrspüler-Version: zum Abwaschen wie bei einer klassischen Haubenspülmaschine
- 1 Hochdruck- Waschpumpe für Behälter
- 1 Niederdruck-Waschpumpe für das Geschirr
- TFT-Elektronikdisplay mit intuitiven Symbolen, sofort sichtbaren Funktionen und Kundenspezifische Anpassung von Programmen und Chemie
- 8 Spülprogramme: 4 Spülprogramme für Backbleche und 4 Spülprogramme für Geschirr
- "Schleuder"-Funktion (schnelles Drehen) zur besseren Wasserentfernung aus Backblechen und Schalen
- Haubenöffnung mit 55cm nutzbarer Durchschubhöhe
- Tank und Boiler in AISI 316
- Das PLUS-System gewährleistet dank der Kombination aus Break Tank, atmosphärischem Boiler und Spülpumpe eine optimale und konstante Spüleistung
- Peristaltisches Klarspülmitteldosiergerät Serienmäßig
- Selbstreinigungszyklus
- Break Tank
- Wärmerückgewinnung mit Kaltwasserversorgung für die Dampfkondensation HR

OPTIONEN

- Sonderspannungen
- Fernbedienung (ersetzt die Standardbedienung)
- Abluftventilator
- Automatisiertes Entleeren
- Ablaufpumpe
- Peristaltische Spülmittelpumpe
- WRAS
- DVGW

Die Kompatibilität jeder Option wird nach Überprüfung durch den Hersteller bestätigt

HOCHDRUCK-KOMBI-UTENSILIENSPÜLER FÜR TABLETS UND TELLER

KAPAZITÄT





Ø 310

KORBAUSSTATTUNG

- 1 X 11900028
- 1 X 11900029
- 1 X 11900030



HOCHDRUCK-KOMBI-UTENSILIENSPÜLER FÜR TABLETS UND TELLER

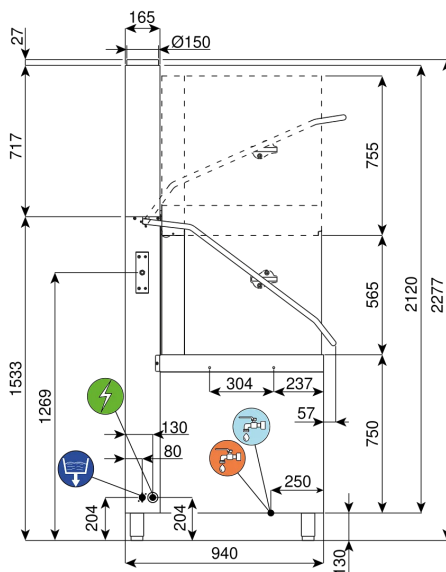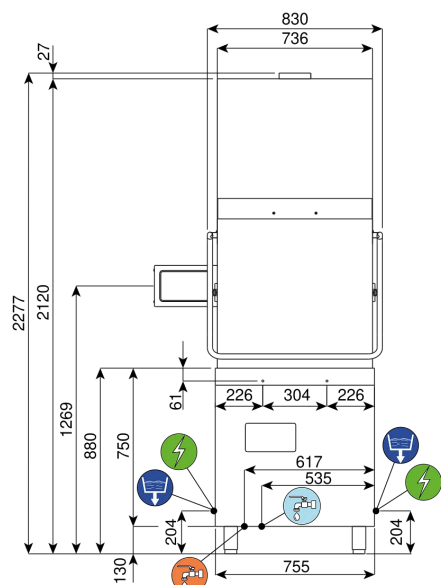

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ÄUSSERE ABMESSUNGEN

Breite	mm	830
Tiefe	mm	940
Höhe (geschraubter Fuß)	mm	2277
Gewicht (ohne Optionen)	kg	268

TECHNISCHE DATEN

Korb- Durchmesser	mm	600
max. Teller-Durchmesser	mm	310
Maximale Höhe des Abflusses	mm	170
Temperatur des Einlasswassers	°C	10
Maximale Wasserhärte	°f	8
Mindestleitfähigkeit des Zulaufwassers	µS / cm	200
Wassereinlassdruck	kPa	200 - 400
Tankkapazität	l	70
Tankheizung	kW	9
Boilerinhalt	l	15
Boilerheizung	kW	9
Waschpumpenleistung (alta pressione)	kW	3.78
Förderleistung der Waschpumpe (alta pressione)	l/min	900
Waschpumpenleistung (bassa pressione)	kW	1.12
Förderleistung der Waschpumpe (bassa pressione)	l/min	630
Nachspülpumpenleistung	kW	0.25
Emissionsschalldruckpegel	dB(A)	82

LADEKAPAZITÄT

Ladekapazität EURONORM		2 x (800x600x20)
Ladekapazität GN 1/1		4 x (530x325x25)

LEISTUNGS-AUFNAHME DATEN

Versorgungsspannung		380-415 V 3N 50 Hz
Installiertes Gesamtleistung	kW	12.975

HOCHDRUCK-KOMBI-UTENSILIENSPÜLER FÜR TABLETS UND TELLER

TABLETT-ZYKLEN

Spülprogramm-Nummer		1	2	3	4
Spülprogrammdauer	s	200	380	500	620
Spülprogrammproduktivität (Körbe/Std.) - Fließwasser 10 °C		18	9	7	5
Spülprogrammwasserverbrauch	l	2.8	2.8	2.8	2.8
Spültemperatureinstellung	°C	85	85	85	85
Waschtemperatureinstellung	°C	55	55	55	55

FLACHE ZYKLEN

Spülprogramm-Nummer		1	2	3	4
Spülprogrammdauer	s	90	11	140	200
Spülprogrammproduktivität (Körbe/Std.) - Fließwasser 10 °C		26	26	25	18
Spülprogrammwasserverbrauch	l	2.8	2.8	2.8	2.8
Spültemperatureinstellung	°C	85	85	85	85
Waschtemperatureinstellung	°C	55	55	55	55

Luftaustrittstemperatur	°C	25
Feuchtigkeit der Ausgangsluft	%	60
Luftdurchflussmenge	m³/h	105
Widergewinnung pro Stunde	kWh	2.6 (Daten berechnet beim kürzesten Spülprogramm)

Mit Termostop. Im Fall der Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.