

КОМБИНИРОВАННАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ И ТАРЕЛОК

Ассортимент **HYDROPOWER**

Этот инновационный продукт предлагает уникальные решения: мойку под высоким давлением и посудомоечную машину с откидной крышкой. Моющая сила струй воды под высоким давлением гарантирует отличные результаты за считанные минуты, без использования гранул и замачивания. Наша моечная машина не ограничивается мытьем противней: она также идеально подходит для мытья посуды. Благодаря специальным программам она обеспечивает эффективную и гигиеничную очистку посуды, что делает ее идеальным выбором для профессиональных кухонь, стремящихся к бескомпромиссной эффективности, с возможностью мониторинга работы машины. С точки зрения экологичности HYDROPOWER обеспечивает значительную экономию моющих средств и времени благодаря инновационной системе PLUS, которая сводит к минимуму потребление воды, энергии и химических веществ. Она гарантирует исключительные результаты даже при удалении самых стойких загрязнений и быструю подготовку посуды к повторному использованию, максимально повышая производительность. Автоматизируя операции, которые ранее требовали замачивания и ручной мойки, HYDROPOWER позволяет персоналу кухни сосредоточиться на других важных задачах. Это ценное и незаменимое оборудование, разработанное для удовлетворения потребностей столовых, кейтеринговых компаний, аэропортов и современных ресторанных кухонь, позволяющее рационально использовать время и деньги.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двойная стенка
- Компактная: меньше посудомойки для предметов, чуть больше, чем стандартная купольная машина
- 2 РЕЖИМА:
 - режим мойки подносов/противней с струей высокого давления: для подносов или противней GN с пригоревшими или застарелыми загрязнениями
 - режим мойки посуды: для мойки посуды, как в классической моечной машине
- 1 мойка высокого давления для подносов
- 1 низконапорная моечная помпа для посуды
- Электронные элементы управления с подсветкой TFT. Функции отображаются мгновенно, а программа и дозировка химических веществ персонализируются.
- 8 программ мойки: 4 программы для противней и 4 программы для тарелок
- Режим с функцией «spinning» (быстрое вращение) для облегчения удаления воды с противней и подносов
- Открытие верхушки с полезным проходом 55 см
- Ванна и бойлер из нержавеющей стали AISI 316
- Система PLUS обеспечивает оптимальную и стабильную эффективность мойки благодаря сочетанию Break Tank, атмосферного бойлера и помпы ополаскивания
- Стандартный перистальтический дозатор ополаскивателя
- Цикл самоочистки
- Break Tank
- Рекуператор тепла парового конденсата HR для холодного водоснабжения

ОПЦИИ

- Специальные напряжения
- Удаленный дисплей (за исключением дисплея на дверной панели)
- Всасывающий вентилятор
- Автоматическая разгрузка
- Дренажный насос
- Перистальтический дозатор моющих средств
- WRAS
- DVGW

Совместимость каждой опции необходимо подтвердить после проверки производителем

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ





Ø 310

КОМПЛЕКТАЦИЯ КАСЦЕТ

- 1 X 11900028
- 1 X 11900029
- 1 X 11900030



КОМБИНИРОВАННАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ И ТАРЕЛОК

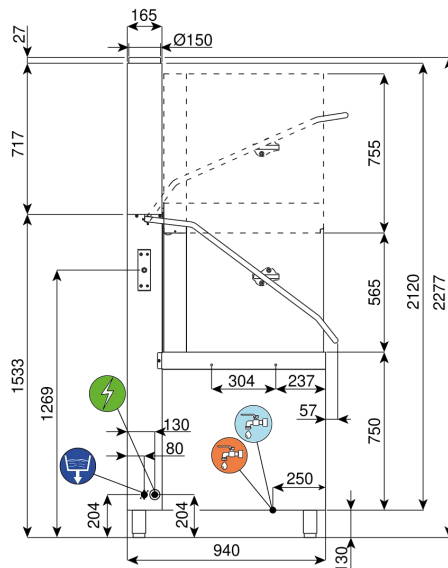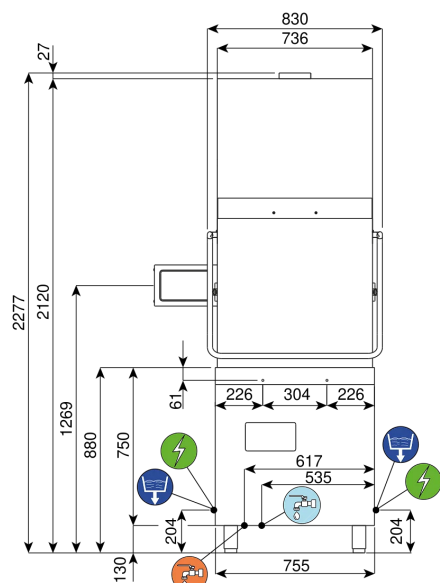

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ

Ширина	mm	830
Глубина	mm	940
Высота (винтовая ножка)	mm	2277
Вес (без дополнительных опций)	kg	268

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диаметр кассеты	mm	600
Максимальный диаметр тарелок	mm	310
Максимальный уровень выходного отверстия	mm	170
Температура поступающей воды	°C	10
Максимальная жёсткость поступающей воды	°f	8
Минимальная проводимость поступающей воды	µS / cm	200
Давление воды на входе	kPa	200 - 400
Вместимость ванны	l	70
Тэн ванны	kW	9
Емкость бойлера	l	15
Тэн бойлера	kW	9
Мощность моечного насоса (alta pressione)	kW	3.78
Производительность помпы ополаскивания (alta pressione)	l/min	900
Мощность моечного насоса (bassa pressione)	kW	1.12
Производительность помпы ополаскивания (bassa pressione)	l/min	630
Мощность моечного насоса	kW	0.25
Уровень звукового давления	dB(A)	82

ВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость по стандарту EURONORM		2 x (800x600x20)
Вместимость GN 1/1		4 x (530x325x25)

ДАННЫЕ ПО ПОГЛОЩЕНИЮ

Напряжение питания		380-415 V 3N 50 Hz
Общая установленная мощность	kW	12.975

КОМБИНИРОВАННАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ И ТАРЕЛОК

ЦИКЛЫ ДЛЯ ПОДНОСОВ

Номер цикла		1	2	3	4
Продолжительность цикла	s	200	380	500	620
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 10 °C		18	9	7	5
Расход воды за цикл	l	2.8	2.8	2.8	2.8
Настройка температуры ополаскивания	°C	85	85	85	85
Настройка температуры мойки	°C	55	55	55	55

ЦИКЛЫ ДЛЯ ТАРЕЛОК

Номер цикла		1	2	3	4
Продолжительность цикла	s	90	11	140	200
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 10 °C		26	26	25	18
Расход воды за цикл	l	2.8	2.8	2.8	2.8
Настройка температуры ополаскивания	°C	85	85	85	85
Настройка температуры мойки	°C	55	55	55	55

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГЕНЕРАТОРА

Температура выходящего воздуха	°C	25
Влажность выходящего воздуха	%	60
Пропускная способность	m³/h	105
Часовая рекуперация тепла	kWh	2.6 (данные рассчитаны на основе самого короткого цикла)

Стандартная функция Термостоп. При подаче холодной воды и/или при выполнении нескольких циклов мойки подряд время нагрева воды для последнего ополаскивания до достижения оптимальной температуры может увеличиться. В результате общее время цикла мойки может увеличиться.