LP1 MAXXI HR PLUS LIFT

UTENSILIEN-SPÜLMASCHINE

Sortiment LP

Wir stellen Ihnen unsere breite Palette professioneller Haubenspülmaschinen vor, die für die Bedürfnisse aller Bereiche, von der Gastronomie bis zur Industrie, entwickelt wurden. Die LP-Linie umfasst vielseitige Lösungen, die eine einwandfreie Hygiene und eine gründliche Reinigung verschiedener Arten von Gegenständen gewährleisten, ohne dabei Kompromisse bei der Effizienz und Benutzerfreundlichkeit einzugehen.

Ob in der Gastronomie, in Konditoreien oder in der Industrie, unser Ziel ist es, Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, die die Produktivität verbessern und den täglichen Herausforderungen gerecht werden. Die LP-Linie kann Ihre Arbeitsweise verändern, die Reinigung erleichtern und hohe Hygienestandards gewährleisten.

Lassen Sie sich von den unendlichen Möglichkeiten inspirieren, die wir für eine professionelle, effiziente und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Reinigung bieten.



EIGENSCHAFTEN

- Doppelwandige, isolierte Haube
- LCD-Elektronikpanel mit Temperaturanzeige, Programm-Anpassung und Chemikalien-Dosierung
- Korb 600x500 mm
- Nutzbare Einschubhöhe 450 mm
- Gerade - oder Eckinstallation
- Leichter Zugang für Wartungsarbeiten
- LIFT: Automatisches heben der Haube am Ende des Spülprogramm
- Tropfsicheres Dach
- Korbführung leicht herausnehmbar
- Tiefes Waschtank
- Doppeltankfilter mit Schmutzabscheidsystem und Pumpenfilter (verbessertes System für eine bessere Filterung des Waschwassers)
- Edelstahl-Wascharme und leichte Spülarme aus Verbundmaterial, effizient auch bei niedrigem Netzdruck
- Selbstreinigende vertikale Waschpumpe für mehr Hygiene
- Das PLUS-System gewährleistet dank der Kombination aus Break Tank, atmosphärischem Boiler und Spülpumpe eine optimale und konstante Spülleistung
- Peristaltisches Klarspülmitteldosiergerät welches mit einstellbarer Dosierung
- Vier anpassbare Spülprogramme
- Selbstreinigungszyklus
- Kontrolle von Wasserverbrauch und Betriebsstunden
- Wärmerückgewinnunge mit Kaltwasserversorgung für die Dampfkondensation HR

OPTIONEN

- Sonderspannungen
- Zusätzliche Leistung im Boiler bei Kaltwasserversorgung
- Ablaufpumpe
- Peristaltische Spülmittelpumpe
- CONNECTIVITY Fernsteuerung gemäß HACCP
- Eingebauter Wasserenthärter mit automatischer Regeneration
- Reinigungs- und Klarspülmittelfühler
- Fernbedienung statt Standarddisplay
- Vorrichtung zur Verbindung mit einem externen Umkehrosmose-System

Die Kompatibilität jeder Option wird nach Überprüfung durch den Hersteller bestätigt

KAPAZITÄT



600x500


KORBAUSSTATTUNG

- 1 X C136
- 1 X C137
- 1 X C139
- 1 X C86/A



LP1 MAXXI HR PLUS LIFT

UTENSILIEN-SPÜLMASCHINE

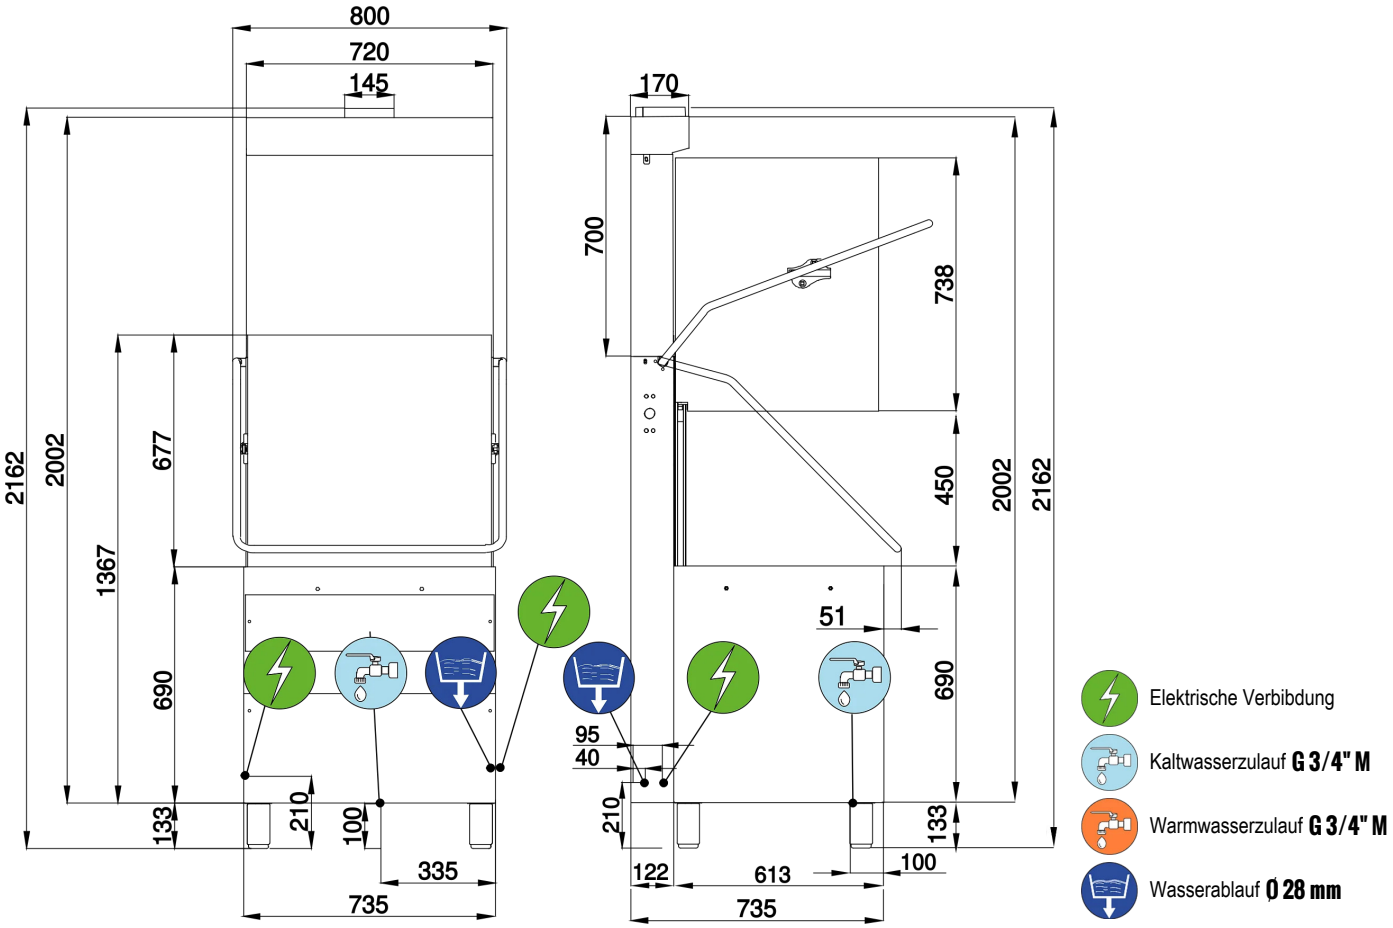

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
ÄUSSERE ABMESSUNGEN		
Breite	mm	800
Tiefe	mm	735
Höhe (geschraubter Fuß)	mm	2162
Gewicht (ohne Optionen)	kg	150
TECHNISCHE DATEN		
Korbmaße	mm	600x500
Abmessungen der Tabletthalterung	mm	500x600
Maximale Höhe des Abflusses	mm	170
Temperatur des Einlasswassers	°C	10
Maximale Wasserhärte	°f	8
Mindestleitfähigkeit des Zulaufwassers	µS / cm	200
Wassereinlassdruck	kPa	200 - 400
Tankkapazität	l	42
Tankheizung	kW	2.7
Boilerinhalt	l	15
Boilerheizung	kW	9
Waschpumpenleistung	kW	1.49
Förderleistung der Waschpumpe	l/min	800
Nachspülpumpenleistung	kW	0.25
Emissionsschalldruckpegel	dB(A)	72.5

LP1 MAXXI HR PLUS LIFT

UTENSILIEN-SPÜLMASCHINE

LADEKAPAZITAT

Ladekapazität GN 1/1		10 x (530x325x25)

LEISTUNGSAUFNAHME DATEN

Versorgungsspannung		380-415 V 3N 50 Hz
Installiertes Gesamtleistung	kW	10.49

ZYKLEN

Spülprogramm-Nummer		1	2	3	4
Spülprogrammdauer	s	50	90	120	180
Spülprogrammproduktivität (Körbe/Std.) - Fliesswasser 10 °C		55	40	30	20
Spülprogrammwasserverbrauch	l	2.6	2.6	2.6	2.6
Spültemperatureinstellung	°C	85	85	85	85
Waschtemperatureinstellung	°C	55	55	55	55

Luftaustrittstemperatur	°C	25
Feuchtigkeit der Ausgangsluft	%	60
Luftdurchflussmenge	m³/h	105
Widergewinnung pro Stunde	kWh	6 (Daten berechnet beim kürzesten Spülprogramm)

Mit Termostop. Im Fall der Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.

Wir behalten uns das Eigentumsrecht an dieser Zeichnung vor und untersagen deren Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte oder Konkurrenzunternehmen ohne unsere schriftliche Zustimmung.