


TEMPERATURA ARIA  
IN USCITA:  
25°C

UMIDITÀ:  
60%


PORTATA D'ARIA:  
105 m³/h

RECUPERO ORARIO:  
6 kWh  
(DATI CALCOLATI SUL  
CICLO PIÙ CORTO)

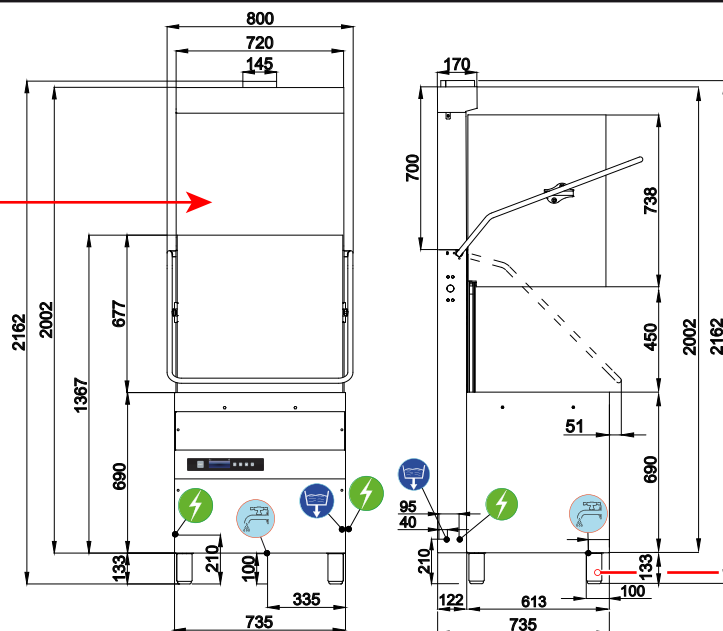

|  |                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|
|  | ENTRADA AGUA 3/4" GAS / 10°C<br>NUNCA AGUA OSMOTICA |
|  | DESAGÜE AGUA Ø 28mm                                 |
|  | CONEXIÓN ELÉCTRICO                                  |

PIEDINO "MARINA"  
"MARINA" FOOT

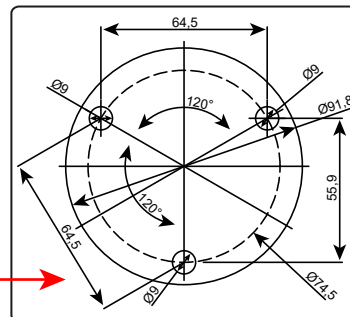

|                                              |     |                                            |        |         |         |      |
|----------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|--------|---------|---------|------|
| DATOS TECNICOS                               |     |                                            |        |         |         |      |
| MEDIDAS EXTERNAS                             |     |                                            |        |         |         |      |
| ancho                                        |     | 800 mm                                     |        |         |         |      |
| profundidad                                  |     | 735 mm                                     |        |         |         |      |
| altura (pie atornillado)                     |     | 2162 mm                                    |        |         |         |      |
| PESO NETO \ (versión base)                   |     | 150 kg                                     |        |         |         |      |
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN                      |     | 400 V 3N 50 Hz                             |        |         |         |      |
| POTENCIA MÁXIMA                              |     | 10490 W                                    |        |         |         |      |
| DUREZA AGUA                                  |     | < 8 °f                                     |        |         |         |      |
| PRESIÓN AGUA ALIMENTACIÓN                    |     | 200-400 kPa                                |        |         |         |      |
| LUZ DE CARGA & CESTOS                        |     |                                            |        |         |         |      |
| altura del objeto                            |     | 450 mm                                     |        |         |         |      |
| bandejas                                     |     | 600 x 400 mm                               |        |         |         |      |
| MEDIDAS CESTOS                               |     | 600 x 500+cesto speciale inox 500 x 600 mm |        |         |         |      |
| DOTACIÓN CESTOS                              |     | DWC136 - DWC137 - DWC139 - 1 x C86/A       |        |         |         |      |
| Nº CICLOS                                    | (s) | 1 (50)                                     | 2 (90) | 3 (120) | 4 (180) | ---- |
| CONDUCTIVIDAD DEL AGUA                       |     | > 200 µS\cm                                |        |         |         |      |
| ALIMENTACIÓN AGUA 10°C                       |     |                                            |        |         |         |      |
| producción cestos (*) <sup>(1)</sup> Cesto/h |     | 55                                         | 40     | 30      | 20      | --   |
| CONSUMO AGUA POR CICLO                       |     | 2,6 l                                      |        |         |         |      |
| CAPACIDAD CALDERÍN                           |     | 15 l                                       |        |         |         |      |
| RESISTENCIA CALDERÍN                         |     | 9000 W                                     |        |         |         |      |
| SET. TEMPERATURA ACLARADO                    |     | 85 °C                                      |        |         |         |      |
| CAPACIDAD CUBA                               |     | 42 l                                       |        |         |         |      |
| RESISTENCIA CUBA                             |     | 2700 W                                     |        |         |         |      |
| SET. TEMPERATURA CUBA                        |     | 55 °C                                      |        |         |         |      |
| POTENCIA BOMBA                               |     | 1490 W (800 l/min <sup>***</sup> )         |        |         |         |      |
| BOMBA DESAGÜE (opcional)                     |     | 25 W (40 l/min <sup>***</sup> )            |        |         |         |      |
| NIVELL SONORO                                |     | 66,4±0,7 dB(A)                             |        |         |         |      |

(\*) CON TERMOSTOP (\*\*\*) CAPACIDAD MÁXIMA DE LA BOMBA

(<sup>1</sup>) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERSI NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO