

### Gamme LP

Nous vous présentons notre large gamme de lave-objets professionnels, conçus pour répondre aux besoins de tous les secteurs, de la restauration à l'industrie. La gamme LP comprend des solutions polyvalentes, conçues pour garantir une hygiène irréprochable et un nettoyage en profondeur de différents types d'objets, sans compromettre l'efficacité et la facilité d'utilisation.

Qu'il s'agisse de restauration, de pâtisserie ou d'industrie, notre objectif est de fournir des outils qui améliorent la productivité et répondent aux enjeux quotidiens. La gamme LP peut transformer votre façon de travailler, en facilitant les opérations de nettoyage et en garantissant des normes d'hygiène élevées.

Laissez-vous inspirer par les possibilités infinies que nous offrons pour une expérience de lavage professionnelle, efficace et sur mesure adaptée à vos besoins.



### CARACTERISTIQUES

- Panier 600x500 mm
- Hauteur utile 450 mm
- Électronique PLUS: 4 cycles modifiables
- Panneau électronique facile et intuitif
- Capot isolé à double paroi
- Cuve profonde
- Filtre cuve dédoublé avec système de récupération saleté + filtre pompe (système amélioré pour une meilleure filtration de l'eau de lavage)
- Pompe verticale autonettoyante pour une majeure hygiène de fonctionnement
- Compteurs d'eau et des heures de fonctionnement
- Maintenance facile
- Toit anti-égouttement
- Support panier facilement amovible
- Installation en ligne ou en angle
- Cycle d'autonettoyage
- Doseur de produit de rinçage péristaltiques inclus et dosage modifiable depuis le panneau de commande
- Le système PLUS garantit des performances de rinçage optimales et constantes grâce à l'association de Break Tank, surchauffeur atmosphérique et pompe de rinçage

### OPTIONS

- Tensions spéciales
- Puissance supplémentaire dans le surchauffeur pour alimentation en eau froide
- Pompe de vidange
- Doseur détergent péristaltique
- Break Tank WRAS
- Break Tank DVGW
- Connectivity (Cloud)
- Adoucisseur intégré avec régénération automatique
- Senseurs manque de détergent et produit de rinçage
- Panneau de commande déporté à la place du panneau standard
- Prédiposition pour connexion système externe d'osmose inverse

Compatibilité de chaque option à confirmer après vérification du producteur

**CAPACITÉ**




600x500

**DOTATION PANIERS**

- 1 X C136
- 1 X C137
- 1 X C139
- 1 X C86/A



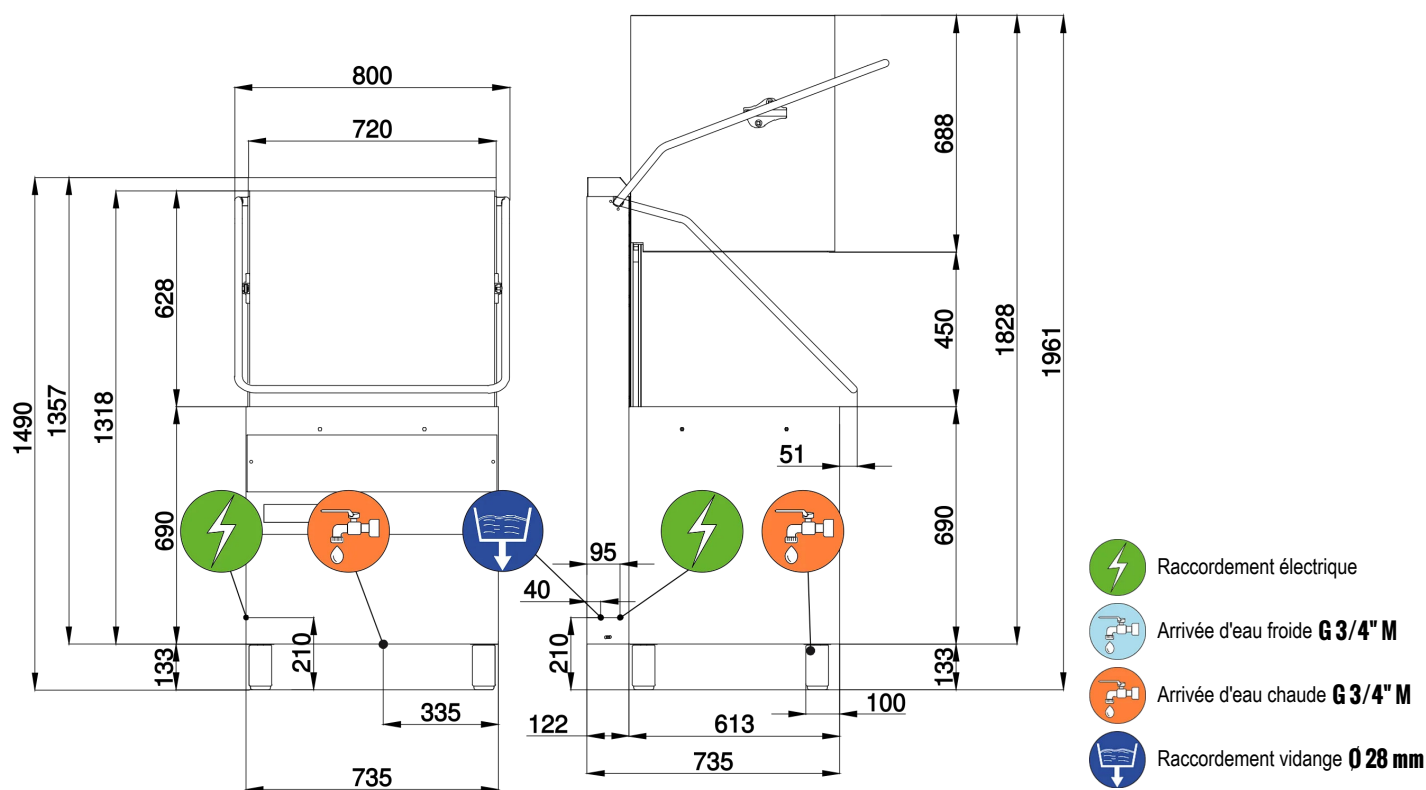

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### DIMENSIONS EXTÉRIEURES

|                          |    |                            |
|--------------------------|----|----------------------------|
| Largeur                  | mm | 800                        |
| Profondeur               | mm | 735                        |
| Hauteur (pied vissé)     | mm | 1490 / 1961 (capot ouvert) |
| Poids (version standard) | kg | 120                        |

#### DONNÉES TECHNIQUES

|                                     |       |           |
|-------------------------------------|-------|-----------|
| Dimensions panier                   | mm    | 600x500   |
| Dimensions support plateau          | mm    | 500x600   |
| Niveau maximum d'évacuation         | mm    | 170       |
| Température de l'eau à l'entrée     | °C    | 55        |
| Dureté maximale de l'eau à l'entrée | °f    | 8         |
| Pression d'entrée d'eau             | kPa   | 200 - 400 |
| Capacité cuve                       | l     | 42        |
| Résistance cuve                     | kW    | 2.7       |
| Capacité surchauffeur               | l     | 15        |
| Résistance surchauffeur             | kW    | 9         |
| Puissance pompe de lavage           | kW    | 1.49      |
| Débit pompe de lavage               | l/min | 800       |
| Puissance pompe de rinçage          | kW    | 0.25      |
| Niveau de pression acoustique       | dB(A) | 72.5      |

### CAPACITE DE CHARGEMENT

|                               |  |                   |
|-------------------------------|--|-------------------|
| Capacité de chargement GN 1/1 |  | 10 x (530x325x25) |
|-------------------------------|--|-------------------|

### DONNÉES D'ABSORPTION

|                            |    |                    |
|----------------------------|----|--------------------|
| Tension d'alimentation     |    | 380-415 V 3N 50 Hz |
| Puissance totale installée | kW | 10.49              |

| CYCLES                                                  |    |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|
| Numéro du cycle                                         |    | 1   | 2   | 3   | 4   |
| Durée du cycle                                          | s  | 50  | 90  | 120 | 180 |
| Productivité du cycle (paniers/h) - eau à l'entrée 55°C |    | 72  | 40  | 30  | 20  |
| Productivité du cycle (paniers/h) - eau à l'entrée 10°C |    | 35  | 35  | 30  | 20  |
| Consommation eau du cycle                               | l  | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Réglage de la température de rinçage                    | °C | 85  | 85  | 85  | 85  |
| Réglage de la température de lavage                     | °C | 55  | 55  | 55  | 55  |

Thermostop de série. En cas d'alimentation avec eau froide et/ou dans le cas de nombreux lavages consécutifs, les temps d'échauffement de l'eau du rinçage final pourraient s'allonger pour atteindre la température optimale. Par conséquent, le temps total du cycle de lavage pourrait augmenter.