


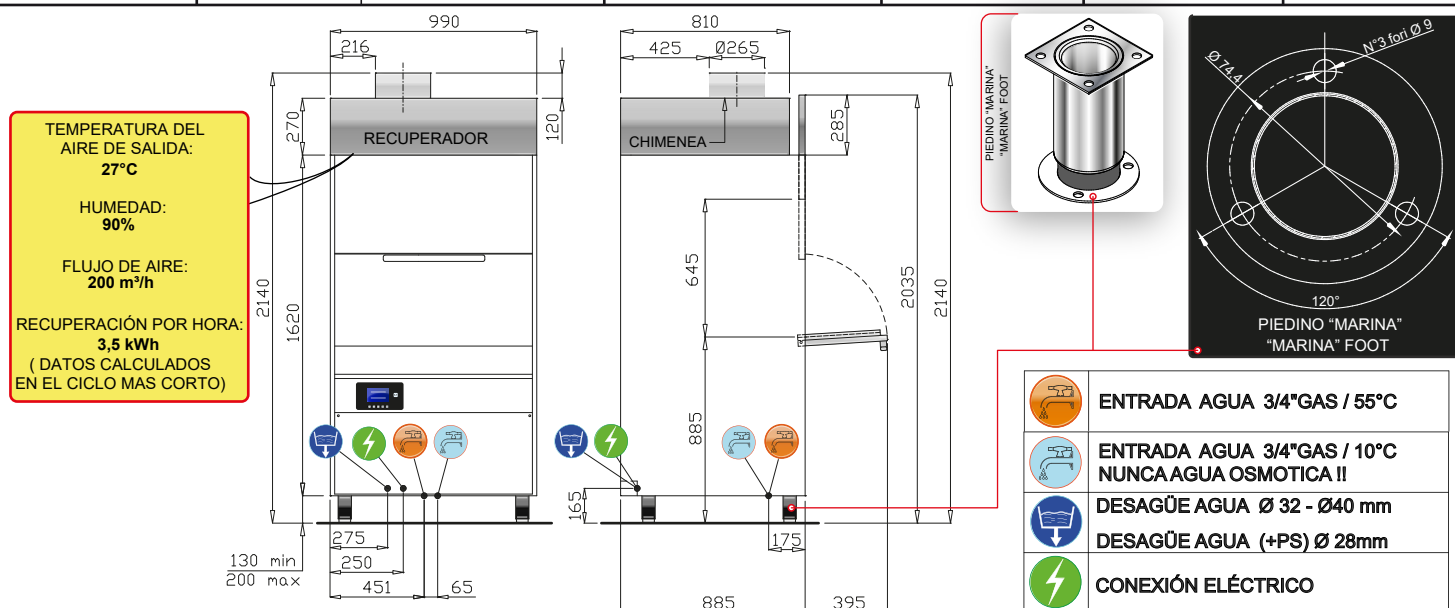

DATOS TECNICOS					
MEDIDAS EXTERNAS					
ancho		990 mm			
profundidad		885 mm			
altura (pie atornillado)		2140 mm			
PESO NETO \ (versión base)		240 kg			
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN		400V 3N 50Hz			
POTENCIA MÁXIMA		13360 W			
DUREZA AGUA		< 8 °F			
CONDUCTIVIDAD DEL AGUA		>200 μS/cm			
PRESIÓN AGUA ALIMENTACIÓN		200-400 kPa			
LUZ DE CARGA & CESTOS					
luz de carga		645 mm			
MEDIDAS CESTOS		850X725 mm			
DOTACIÓN CESTOS		1XC86/A - 1XC97/A - 1X92100			
Nº CICLOS	(min)	1 (4)	2 (7)	3 (10)	4 (13)
ALIMENTACIÓN AGUA 10°C					
producción cestos (*) ⁽¹⁾	Cesto/h	15	8	6	4
CONSUMO AGUA POR CICLO		4,3 L			
CAPACIDAD CALDERÍN		15 L			
RESISTENCIA CALDERÍN		9000 W			
SET. TEMPERATURA ACLARADO		85°C			
CAPACIDAD CUBA		82 L			
RESISTENCIA CUBA		6000 W			
SET. TEMPERATURA CUBA		55°C			
POTENCIA BOMBA		2180 W (810 l/min ^{***}) x 2			
BOMBA DE ENJUAGUE		250 W (150 l/min ^{***})			
BOMBA DESAGÜE (opcional)		190 W (120 l/min ^{***})			
NIVELL SONORO	dB(A)±0,7	71,1 dB(A)			

(*) CON THERMOCONTROL DE SERIE

(**) CAÚDAL MÁXIMA

(1) En caso de alimentación con agua fría y / o en caso de lavados más consecutivos podrá alargar el tiempo de calentamiento del agua del enjuague final hasta que se alcanza la temperatura óptima. En consecuencia, el tiempo total del ciclo de lavado puede aumentar.