


УМНАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ЧИСТОЙ ВОДЫ

Ассортимент **OPTIMA**

Мы объединили передовые технические характеристики и технологии последнего поколения с проверенными временем функциями. OPTIMA соответствует самым высоким международным стандартам гигиены и чистоты, при этом обеспечивая низкие эксплуатационные расходы благодаря системе OPTIMAL RINSE.

Два цикла HYGIENE+ гарантируют максимальную безопасность и гигиену. Компактная конструкция, дополнительный программируемый цикл, система самодиагностики и подключение CONNECTIVITY делают эту линейку чрезвычайно полной.

Интерактивная электронная панель с функцией самодиагностики наглядно отображает этапы мойки и состояние машины. Благодаря 8 циклам (10 в версии HYGIENE+) и быстрой смене напряжения OPTIMA обеспечивает универсальность и простоту установки.

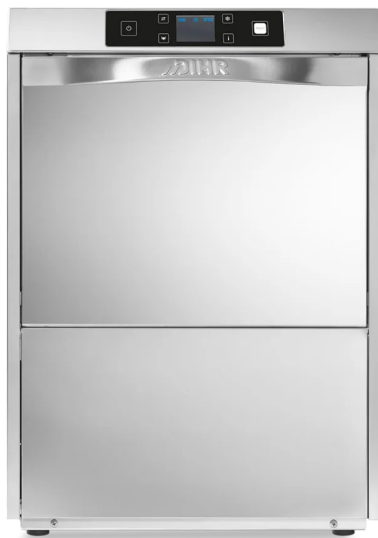

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- OPTIMAL-RINSE (технология оптимального ополаскивания): один из самых низких показателей водопотребления на рынке, что приводит к снижению расхода электроэнергии и химических средств
- Soft door: двухступенчатое открывание двери с опцией автоматического запуска при закрытии
- Система комбинированных моечных и ополаскивающих рукавов из нержавеющей стали с самоочищающимися форсунками
- Инновационные фильтры из нержавеющей стали для более эффективной фильтрации воды мойки
- Частичный слив промывочной воды перед ополаскиванием
- 8 циклов стирки: 6 с частичным сливом воды для стирки и 2 с полным сливом воды для стирки перед полосканием
- Машина с двойными стенками из нержавеющей стали AISI 304 и дверью с двойными стенками и теплоизоляцией
- Система PLUS обеспечивает оптимальную и стабильную эффективность мойки благодаря сочетанию Break Tank, атмосферного бойлера и помпы ополаскивания
- Электронная панель управления с технологией TFT и многоцветной кнопкой START для мгновенного отображения всех функций
- Система самодиагностики с двумя уровнями управления для пользователя и обслуживающего персонала
- Многонапряжение: простое переключение непосредственно на клеммной колодке питания
- Контроль расхода воды и времени работы
- Настройка дозировки моющего средства и ополаскивателя непосредственно с панели управления
- Настройка дозировки моющего средства и ополаскивателя прямо с панели управления
- Дренажный насос
- Система Термостоп с функцией энергосбережения
- Цикл самоочистки
- Мойка с функцией плавного запуска, обеспечивающая дополнительную защиту для самых деликатных предметов
- Теплоизоляция бойлеров
- Рекуператор тепла парового конденсата HR для холодного водоснабжения

ОПЦИИ

- Специальные напряжения
- Дополнительный холод
- Подключение (облако)
- Break Tank WRAS
- Break Tank DVGW
- Отсутствие датчиков моющих средств и ополаскивателей
- DA: встроенный умягчитель с автоматической регенерацией (рекомендуется при температуре воды > 8 °f; макс. 35 °f)
- Специальная кассета для мойки GN 1/1 (максимальная толщина 25 мм)

Совместимость каждой опции необходимо подтвердить после проверки производителем

УМНАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ЧИСТОЙ ВОДЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



260 H



Ø 260



500x500


КОМПЛЕКТАЦИЯ

КАССЕТ

- 1 X C40
- 1 X C44
- 1 X 15060



УМНАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ЧИСТОЙ ВОДЫ

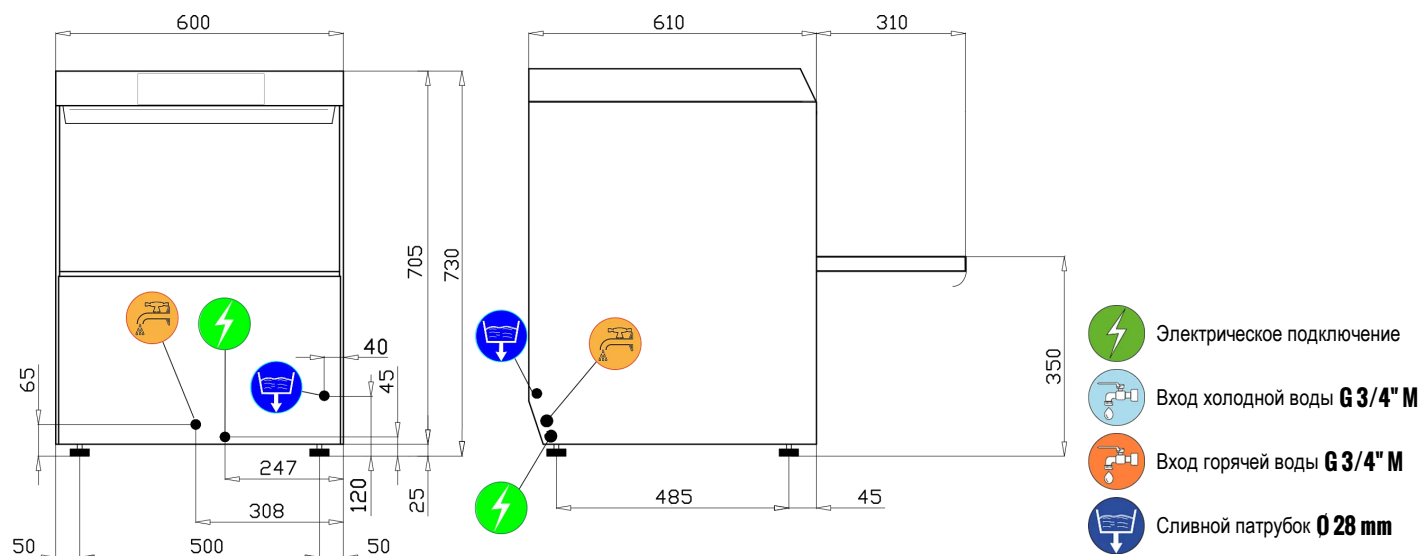

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ

Ширина	mm	600
Глубина	mm	610
Высота (винтовая ножка)	mm	730
Вес (без дополнительных опций)	kg	60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер кассеты	mm	500x500
Максимальная высота стаканов	mm	260
Максимальный диаметр тарелок	mm	260
Максимальный уровень выходного отверстия	mm	700
Температура поступающей воды	°C	10
Максимальная жёсткость поступающей воды	°f	8
Минимальная проводимость поступающей воды	µS / cm	200
Давление воды на входе	kPa	200 - 400
Тэн ванны	kW	2.1
Емкость бойлера	l	11
Тэн бойлера	kW	6
Мощность моечного насоса	kW	0.35
Мощность моечного насоса	kW	0.25
Мощность сливного насоса	kW	0.025
Уровень звукового давления	dB(A)	< 70

ВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость GN 1/1	6 x (530x325x25) (со специальной кассетой, которую необходимо заказать)
--------------------	---

ДАННЫЕ ПО ПОГЛОЩЕНИЮ

Напряжение питания	Общая установленная мощность
380-415 V 3N 50 Hz	6.35 kW
Преобразуется в	
220-240 V 3 50 Hz	6.35 kW
220-240 V 50 Hz	6.35 kW

УМНАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ЧИСТОЙ ВОДЫ

ЦИКЛЫ									
Описание цикла			Тарелки	Тарелки	Тарелки	Стаканы	Стаканы	Чистая вода	Чистая вода
Номер цикла		1	2	3	4	5	6	7	8
Название цикла		0 *	1	2	3	4	5	6	7
Продолжительность цикла	s	21 - 680 *	60	90	120	60	90	180	360
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 10 °C			24	24	24	28	28	12	10
Расход воды за цикл	l		3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	7 **	7 **
Настройка температуры ополаскивания	°C	70 - 90 *	82	82	82	70	70	82	82
Настройка температуры мойки	°C	50 - 70 *	60	60	60	60	60	60	60
Вместимость ванны	l	10	10	10	10	10	10	7	7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГЕНЕРАТОРА		
Часовая рекуперация тепла	kWh	2 (данные рассчитаны на основе самого короткого цикла)

(*) НАСТРАИВАЕМЫЙ ЦИКЛ
(**) ПОЛНОЕ ОПУСТОШЕНИЕ ПРИ КАЖДОМ ЦИКЛЕ

Стандартная функция Термостоп. При подаче холодной воды и/или при выполнении нескольких циклов мойки подряд время нагрева воды для последнего ополаскивания до достижения оптимальной температуры может увеличиться. В результате общее время цикла мойки может увеличиться.