


DIHR		OPTIMA 500 HR			Approvato PRG	-----
					Emesso DOC	-----
Md.7.2.3.1	Rev. 00	Data. 01/01/2023			Famiglia	DW132E

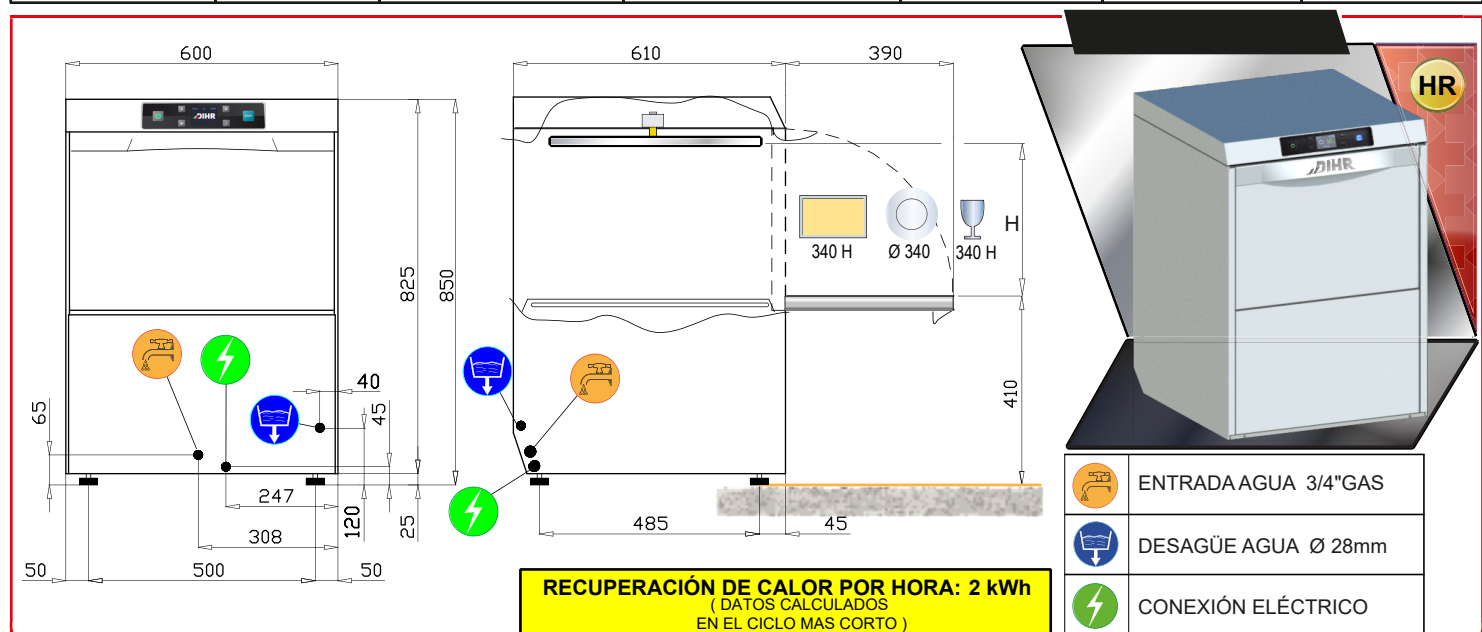

DATOS TECNICOS	SCARICO PARZIALE						ACQUA PULITA(**)	
MEDIDAS EXTERNAS								
ancho	600 mm							
profundidad	610 mm							
altura (pie atornillado)	850mm							
PESO NETO \ (versión base)	64,5 kg							
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	230V 50Hz / 230V V3 50Hz / 400V 3N 50Hz							
POTENCIA MÁXIMA	6650 W							
DUREZA AGUA	< 8 °f							
PRESIÓN AGUA ALIMENTACIÓN	200 - 400 kPa							
LUZ DE CARGA & CESTOS								
Ø platos	340 mm							
luz de carga	500x500 mm							
DOTACIÓN CESTOS	1xC40 - 1xC44 - 1x15060							
Nº CICLOS (s)	0(21÷680)(***)	1(60)	2(90)	3(120)	4(60)	5(90)	6(180)	7(360)
ALIMENTACIÓN AGUA 55°C								
producción cestos (*) ⁽¹⁾ cestos/h	/	---	---	---	---	---	---	---
ALIMENTACIÓN AGUA 10°C								
producción cestos (*) ⁽¹⁾ cestos/h	/	24	24	24	28	28	12	10
CONSUMO AGUA POR CICLO	/	PIATTI 3,5 l			BICCHIERI 3,5 l		ACQUA PULITA 7,0 l	
CONDUCTIVIDAD DEL AGUA			> 200 µS / cm					
CAPACIDAD CALDERÍN			11,0 l					
RESISTENCIA CALDERÍN			6000 W					
SET. TEMPERATURA ACLARADO	70÷90°C(***)	82°C			70°C		82°C	
CAPACIDAD CUBA			10,0 l			7,0 l		
RESISTENCIA CUBA			2100 W					
SET. TEMPERATURA CUBA	50÷70°C(***)	60°C						
POTENCIA BOMBA			650 / 250 W					
BOMBA DESAGÜE (opcional)			25W h max scarico 0,8 m					
NIVELL SONORO (dB(A)±0,7)			61,3±0,7 dB(A)					

(*) CON THERMOCONTROL DE SERIE (**) DESCARGA TOTAL EN CADA CICLO (***) CICLO PERSONALIZADO

(¹) En caso de alimentación con agua fría y / o en caso de lavados más consecutivos podría alargar el tiempo de calentamiento del agua del enjuague final hasta que se alcanza la temperatura óptima. En consecuencia, el tiempo total del ciclo de lavado puede aumentar.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO