

Gamma TWIN STAR

TWIN STAR lavora al posto tuo, rende l'ambiente estremamente confortevole grazie alla sua silenziosità e alle ridottissime dispersioni di calore. Meno manipolazioni, meno rotture, meno gesti ripetitivi, facilità di carico e scarico con il massimo di ergonomia. TWIN STAR si occupa di tutto, le stoviglie si possono utilizzare a fine ciclo o possono essere lasciate in macchina come fosse uno scaffale. Può essere collocata in qualsiasi ambiente, necessitando di un terzo di spazio rispetto ad un sistema di lavaggio tradizionale. TWIN STAR consuma molta meno acqua dando un notevolissimo impatto nella riduzione di detergente e brillantante. Ha un consumo elettrico minimo e, grazie alla differibilità dei cicli, può funzionare lontano dagli orari di punta garantendo così la riduzione del massimo fabbisogno elettrico necessario ma soprattutto riduce i costi della tua bolletta.




CARATTERISTICHE


- Porta con due vetri indipendenti resistenti alle alte temperature
- Costruzione in doppia parete con isolamento termoacustico
- Dosatori detergente, brillantante, sanitizzante e relativi contenitori facilmente accessibili
- Sistema asciugatura a nebbia fredda
- Condensatore vapori di serie
- Addolcitore incorporato automatico (no per versione HI TEMP)
- Vasca in acciaio inox AISI 316 isolata e 4 pompe di lavaggio indipendenti autopulenti
- Macchina silenziosa
- Possibilità d'installazione in qualsiasi ambiente
- Consumo d'acqua notevolmente ridotto per un utilizzo di detergente e brillantante nettamente più basso
- Consumo elettrico minimo con funzione "partenza ritardata" per un uso lontano dagli orari di punta e conseguente riduzione nei costi in bolletta
- Installazione semplice e veloce
- Grazie all'innovativo sistema di asciugatura, potrai utilizzare immediatamente le stoviglie a fine ciclo
- Con i costi medi in Europa, l'investimento rientra tra i 9 e i 12 mesi in base all'utilizzo della macchina
- Dai nostri test di laboratorio, stimiamo un ciclo di vita dai 12 ai 15 anni se la macchina viene usata correttamente

OPZIONI

- Tensioni speciali
- Ruote per l'installazione
- Tastiera remota

Compatibilità di ogni opzione da confermare previa verifica del produttore



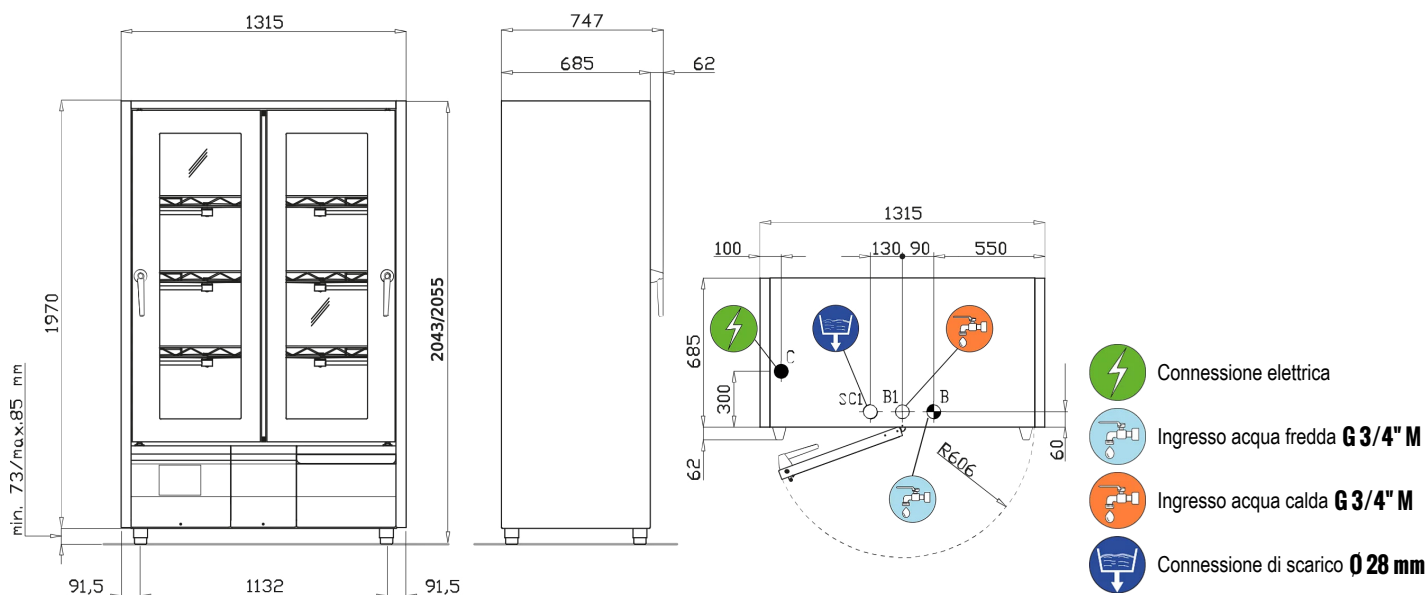

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI ESTERNE

Larghezza	mm	1315
Profondità	mm	747
Altezza	mm	2043 / 1988 (con ruote)
Peso	kg	390

DATI TECNICI

Minima altezza utile bicchieri	mm	220
Massima altezza utile bicchieri	mm	320 - Solo sul livello superiore
Diametro minimo piatti	mm	240
Diametro massimo piatti	mm	330 - Solo sul livello superiore
Livello massimo uscita di scarico	mm	500
Temperatura acqua in ingresso	°C	45
Durezza massima acqua in ingresso	°f	20
Pressione acqua in ingresso	kPa	200 - 400
Resistenza vasca	kW	6
Potenza pompa lavaggio	kW	2.08
Livello di pressione acustica	dB(A)	<70

DATI ASSORBIMENTO

Tensione di alimentazione		380-415 V 3N 50 Hz
Potenza totale installata	kW	6.5

LAVASTOVIGLIE STOCK & WASH

CICLI

Descrizione ciclo		Ammollo	Economico	Standard	Intensivo	Termodisinfezione	Bicchieri	Bicchieri - con raffreddamento	Riscaldamento piatti	Autopulizia
Numero ciclo		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Consumo acqua del ciclo	l	18	59	66	84	94	52	70	34	41
Durata indicativa ciclo - acqua in ingresso 45 °C	min	9	106	115	127	156	77	81	36	52
Durata indicativa ciclo - acqua in ingresso 15 °C	min	9	140	149	175	204	105	109	50	66

FASI DEL CICLO

		Ammollo	Economico	Standard	Intensivo	Termodisinfezione	Bicchieri	Bicchieri - con raffreddamento	Riscaldamento piatti	Autopulizia
Prelavaggio	°C				45	45				
Lavaggio	°C		60	60	60	60	60	60	60	60
Prerisciacquo	°C		✓							
Doppio prerisciacquo	°C			✓	✓	✓				
Risciacquo	°C		85	85	85	85	70	70		
Termodisinfezione	°C					93				
Condensazione/Asciugatura	°C		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Raffreddamento	°C							✓		
Risciacquo breve	°C									✓

Thermostop di serie. In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.