

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ

Ассортимент **ELECTRON**

Посудомоечные машины DIHR последнего поколения. Машины с полностью штампованным корпусом с двойными стенками, отличающиеся бесшумностью и надежностью.

Помимо базовых электронных моделей, имеющих в стандартной комплектации 4 программируемых цикла, мы разработали модели PLUS с гарантированной промывкой при постоянной температуре и давлении, а также 2 цикла HYGIENE+ с высокой степенью гигиенической эффективности (ELECTRON 500). Благодаря последним технологическим разработкам машины PLUS, ставшие еще более прочными, способствуют практически полному уничтожению бактериальной нагрузки.

Настройка нашего нового поколения машин под индивидуальные потребности еще никогда не была такой простой!



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Машина с двойными стенками из нержавеющей стали AISI 304 и дверью с двойными стенками и теплоизоляцией
- Soft door: двухступенчатое открывание двери с опцией автоматического запуска при закрытии
- Штампованная ванна с наклонными стенками
- Штампованные решетки
- Крыша, предотвращающая капание
- Моечные рукава из нержавеющей стали с самоочищающимися форсунками и легкие ополаскивающие рукава из композитного материала
- Система фильтрации с мелкой сеткой из нержавеющей стали
- Система PLUS обеспечивает оптимальную и стабильную эффективность мойки благодаря сочетанию Break Tank, атмосферного бойлера и помпы ополаскивания
- Многонапряжение: простое переключение непосредственно на клеммной колодке питания
- Интуитивно понятная кнопка START с многоцветной подсветкой для быстрого просмотра состояния машины
- Дисплей температуры мойки и ополаскивания
- Встроенный перистальтический дозатор моющего средства и дозатор ополаскивателя
- Настройка дозировки моющего средства и ополаскивателя прямо с панели управления
- 4 настраиваемых цикла
- Цикл самоочистки
- OPTIMAL-RINSE (технология оптимального ополаскивания): один из самых низких показателей водопотребления на рынке, что приводит к снижению расхода электроэнергии и химических средств
- Контроль расхода воды и времени работы
- Мойка с функцией плавного запуска, обеспечивающая дополнительную защиту для самых деликатных предметов
- Обратный клапан
- Теплоизоляция бойлеров

ОПЦИИ

- Специальные напряжения
- Дополнительная мощность в бойлере для подачи холодной воды
- Дренажный насос
- Окончательное ополаскивание холодной водой
- Круглая кассета
- Подключение (облако)
- Break Tank WRAS
- Break Tank DVGW
- Отсутствие датчиков моющих средств и ополаскивателей
- Встроенный умягчитель с автоматической регенерацией
- Возможность подключения внешней системы обратного осмоса

Совместимость каждой опции необходимо подтвердить после проверки производителем

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



310 H



Ø 310



400x400


КОМПЛЕКТАЦИЯ

КАССЕТ

- 2 X C121
- 1 X 10728
- 1 X 15060



ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ

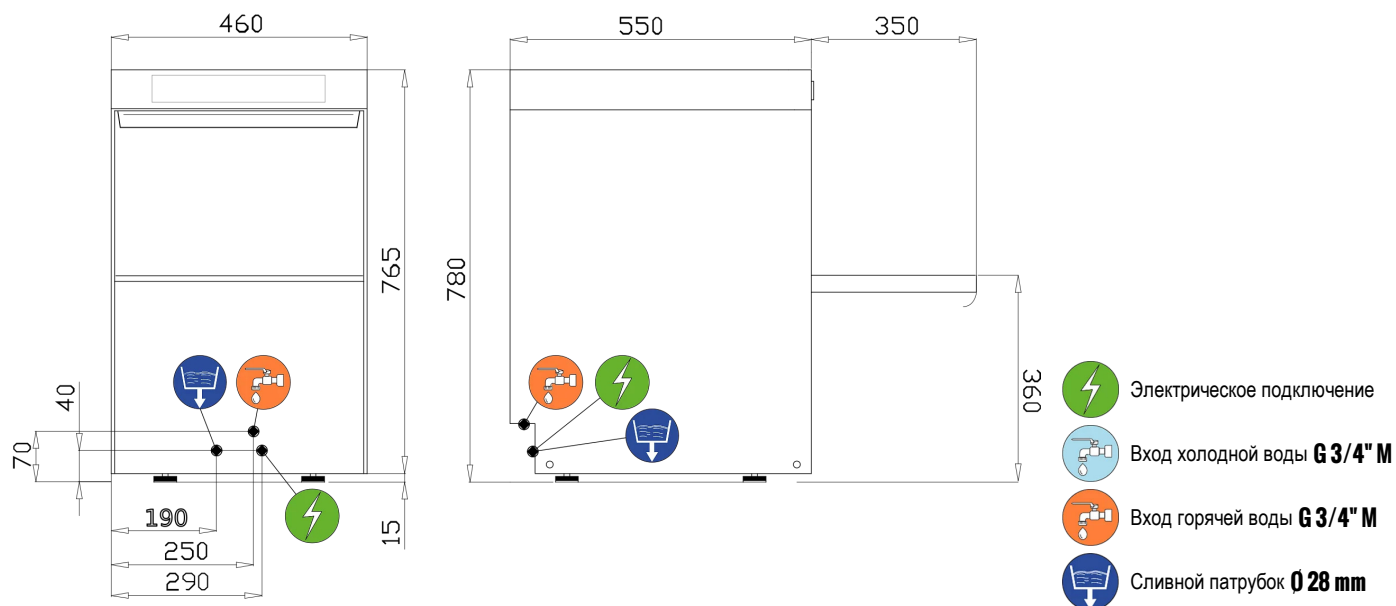

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ

Ширина	mm	460
Глубина	mm	550
Высота (винтовая ножка)	mm	780
Вес (без дополнительных опций)	kg	47

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер кассеты	mm	400x400
Максимальная высота стаканов	mm	310
Максимальный диаметр тарелок	mm	310
Максимальный уровень выходного отверстия	mm	50
Температура поступающей воды	°C	55
Максимальная жёсткость поступающей воды	°f	8
Давление воды на входе	kPa	200 - 400
Вместимость ванны	l	7
Тэн ванны	kW	1.1
Емкость бойлера	l	5.5
Тэн бойлера	kW	3
Мощность моечного насоса	kW	0.25
Производительность помпы ополаскивания	l/min	150
Мощность моечного насоса	kW	0.25
Уровень звукового давления	dB(A)	< 70

ДАННЫЕ ПО ПОГЛОЩЕНИЮ

Напряжение питания	Общая установленная мощность
220-240 V 50 Hz	3.25 kW
Преобразуется в	
220-240 V 3 50 Hz	4.75 kW
380-415 V 3N 50 Hz	4.75 kW

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ

ЦИКЛЫ					
Номер цикла		1	2	3	4
Продолжительность цикла	s	60	90	120	180
Продолжительность цикла	min	1	1.5	2	3
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 55 °C		60	40	30	20
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 10 °C		20	20	16	16
Расход воды за цикл	l	1.8	1.8	1.8	1.8
Настройка температуры ополаскивания	°C	70	70	85	85
Настройка температуры мойки	°C	55	55	55	55

Стандартная функция Термостоп. При подаче холодной воды и/или при выполнении нескольких циклов мойки подряд время нагрева воды для последнего ополаскивания до достижения оптимальной температуры может увеличиться. В результате общее время цикла мойки может увеличиться.