
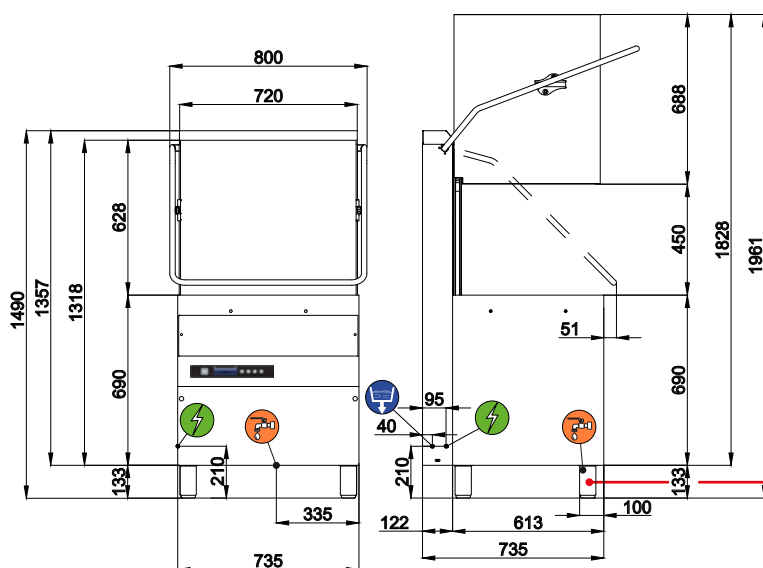


PIEDINO "MARINA"
"MARINA" FOOT

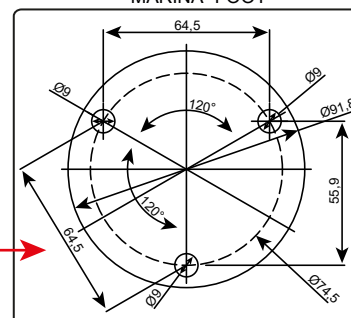

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
MASSE	
Breite	800 mm
Tiefe	735 mm
Höhe	1490/1961 (capotta aperta) mm
NETTOGEWICHT (Basisversion)	120 kg
STROMANSCHLUSS	400V 3N 50Hz (380/400V 3 60Hz "Marina")
GESAMTANSCHLUSSWERT	10490 W
WASSERHÄRTE	2-8 °f
FLIESSWASSERDRUCK	200-400 kPa
EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE	
Max Teller Durchmesser	310 mm (22 pz DWC136); 310 mm (Ø410 mm tiefe 25 mm (11 pz DWC138)
Max Tablethöhe	GASTRONORM 1/1 (530x325)
KÖRBE ABMESSUNGEN	600 x 500 mm
KORBAUSSTATTUNG	DWC136 - DWC137 - DWC138 - 2 x 15060
WASCHZYKLEN (s)	1 (50) 2 (90) 3 (120) 4 (180) 5 (180**) 6 (630**)
FLIESSWASSER 55°C	
Leistung(*) ⁽¹⁾ Körbe/Stunde	72 40 30 20 20 5
FLIESSWASSER 10°C	
Leistung(*) ⁽¹⁾ Körbe/Stunde	35 35 30 20 20 5
WASSERVERBRAUCH	2,6 l
BOILERINHALT	15 l
BOILERHEIZUNG	9000 W
NASHSPÜLUNGSTEMPERATUR	85°C 90°C
TANKINHALT	42 l
TANKHEIZUNG	2700 W
TANKTEMPERATUR	55°C
PUMPENLEISTUNG	1490 W (800 l/min ***)
ABLAUFpumpe (optional)	25 W (40 l/min ***)
LÄRM	66,4±0,7 dB(A)

(*) MIT TERMOSTOP (**) MIT 70°C IM TANK (***) MAX PUMPENLEISTUNG

(¹) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO