


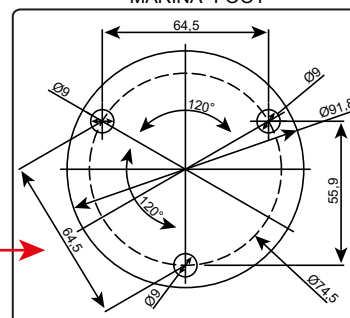

Données techniques							
Dimensions externes							
Largeur	800 mm						
Profondeur	735 mm						
Hauteur(pieds vissés)	1490/1961 (capotta aperta) mm						
Poids net (version basic)	120 kg						
Voltage	400V 3N 50Hz (380/400V 3 60Hz "Marina")						
Puissance max. absorbée	10490 W						
Dureté de l'eau	2-8 °f						
Pression de l'eau d'alimentation	200-400 kPa						
Passage utile et paniers							
Diamètre assiettes	310 mm (22 pz DWC136); 310 mm(Ø<410 mm profondeur 25 mm (11 pz DWC138)						
Bacs	GASTRONORM 1/1 (530x325)						
Dimension paniers	600 x 500 mm						
Paniers inclus	DWC136 - DWC137 - DWC138 - 2 x 15060						
N° cycles (s)	1 (50)	2 (90)	3 (120)	4 (180)	5 (180**)	6 (630**)	
Alimentation eau 55°C							
production paniers(*) ⁽¹⁾ Paniers/h	72	40	30	20	20	5	
Alimentation eau 10°C							
production paniers(*) ⁽¹⁾ Paniers/h	35	35	30	20	20	5	
Consommation eau par cycle	2,6 l						
Débit surchauffeur	15 l						
Résistance surchauffeur	9000 W						
Témpérature rinçage (fixé)	85°C					90°C	
Débit cuve	42l						
Résistance cuve	2700 W						
Témpérature cuve (fixé)	55°C						
Puissance pompe	1490 W (800 l/min ***)						
Pompe de vidange (option)	25 W (40 l /min***)						
Bruit	66,4±0,7 dB(A)						

(*) AVEC THERMO STOP DE SÉRIE (**) TEMP. DE 70°C CUVE (***) DÉBIT MAXIMUM POMPE

(1) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO